

AXIS TQ1815-E Housing

와이퍼가 장착된 견고한 실외용 하우징

이 견고한 실외용 소형 하우징은 AXIS P13 Series, AXIS Q17 Series 및 기타 일부 박스 카메라와 함께 사용하도록 고안되었습니다. 내장 와이퍼, 카메라 히터, 팬이 포함되어 있으며 혹독한 기상 조건과 충격에도 견딜 수 있습니다. 쉽고 유연하게 설치할 수 있으며 다양한 네트워크 및 전원 옵션을 제공합니다. 전자 장치 키트는 하우징 하단에 설치되며, 설치 후크가 있어서 간편하게 설치할 수 있습니다. 이 친환경 하우징은 여러 대의 단일 센서 카메라에 비해 업계 선도적인 에너지 소비 효율로 작동합니다. 또한, 이 제품은 카메라 3대의 예상 수명과 맞먹는 수명으로 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

- > 탄소 나노튜브 윈도우 히터
- > 내장 카메라 히터 및 팬
- > 허리케인급 강풍도 견딜 수 있습니다.
- > 손쉬운 장착 및 설치
- > 튼튼하고 충격에 강함



AXIS TQ1815-E Housing

승인

제품 표시
CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, UKCA

공급망
TAA 준수

EMC
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
캐나다: ICES(A)/NMB(A)
일본: VCCI Class A
미국: FCC Part 15 Subpart B Class A
철도: IEC 62236-4

일반사항

지원되는 제품
일부 AXIS P13/Q16/Q17 카메라
자세한 내용은 axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products 참조

케이스
IP66, IP67 및 IK10 등급
알루미늄 및 플라스틱 케이스
색상: white NCS S 1002-B

전원
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2
Class 4, 최대 25.5W, 일반 2W
10~28V DC, 최대 25.5W, 일반 2W

작동 조건
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
시작: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
습도 10 ~ 100% RH(응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량
4150g(9.1lb)

박스 내용물
설치 가이드, 커넥터 키트, 커넥터 가드, AXIS
TQ1003-E Wall Mount

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

부품 번호
axis.com/products/axis-tq1815-e#part-numbers
에서 이용 가능

optional-accessories-group

장착
다양한 마운팅 액세서리


AXIS TQ1938-E Protection Bracket, Bird Control
Spikes
그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products 참조

지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.

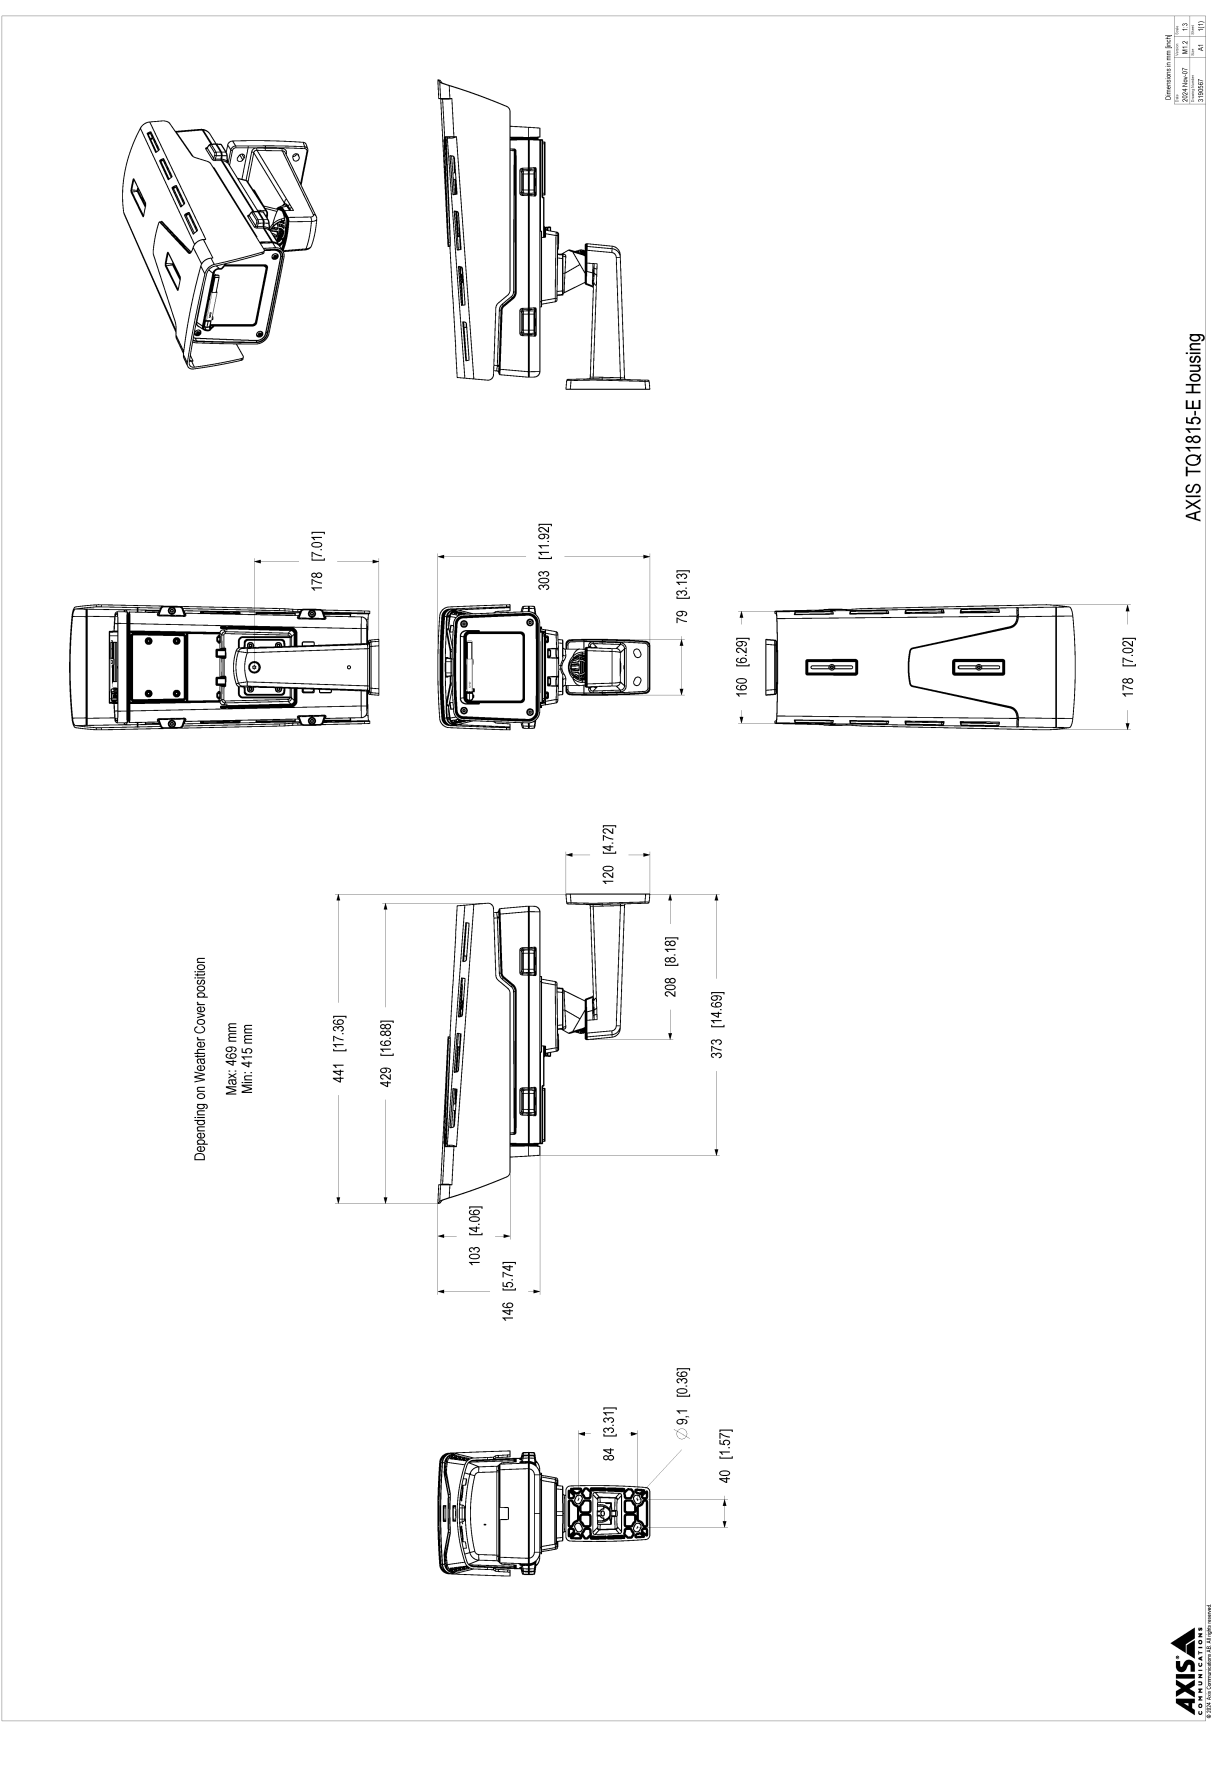

AXIS TQ1815-E Housing

Dimensions in mm [in]	mm	in
Overall Width	178	7.01
Overall Height	373	14.69
Mounting Arm Length	208	8.18
Mounting Arm Width	120	4.72
Mounting Arm Thickness	9.1	0.36
Mounting Arm Hole Diameter	84	3.31
Mounting Arm Hole Spacing	40	1.57
Mounting Arm Hole Diameter	9.1	0.36
Mounting Arm Hole Spacing	40	1.57