

AXIS W110 Body Worn Camera

Feita para proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro

A AXIS W110 Body Worn Camera é uma câmera de uso corporal mais leve e fácil de usar para proteger a equipe e reduzir o mau comportamento. Ela traz os benefícios das câmeras de uso corporal para o ambiente de trabalho em setores como varejo, saúde, transporte e muito mais. A AXIS W110 Body Worn Camera impede, protege e documenta. Os usuários e o público sentem que não estão sozinhos, o que contribui para uma sensação de bem-estar e para um ambiente de trabalho mais tranquilo. A AXIS W110 Body Worn Camera oferece excelente qualidade de imagem e áudio com imagens extremamente nítidas e áudio claro para usabilidade forense. O sistema apresenta firmware e vídeo assinados, armazenamento seguro de chaves e criptografia verdadeira de ponta a ponta para garantir a integridade do vídeo.

- > **Leve e compacta**
- > **Excelente qualidade de imagem com estabilização eletrônica de imagem**
- > **Opções de montagem flexíveis**
- > **Feedback de voz**
- > **Padrões abertos para facilitar a integração**




AXIS W110 Body Worn Camera

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/2,8 pol. com varredura progressiva Sensibilidade: 0,1 lux
Lente	Comprimento focal, 1,9 mm Campo de visão horizontal: 133° Campo de visão vertical: 85° Íris fixa, F2.2
Velocidade do obturador	1/22000 s a 1/25 s com 50 Hz 1/22000 s a 1/30 s com 60 Hz
Vídeo	
Compactação de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfil High
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 720
Taxa de quadros	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz
WDR	WDR
Configurações da imagem	Estabilização eletrônica de imagem (720p)
Streaming de vídeo	Axis Zipstream para dispositivos de uso corporal
Áudio	
Codificação de áudio	AAC-LC
Entrada/saída de áudio	Microfone integrado, alto-falante integrado
Recursos	Melhoria de voz
Segurança cibernética	
Segurança de borda	Software: Firmware assinado, criptografia AES-XTS-Plain64 de 256 bits Hardware: Inicialização segura, Axis Edge Vault com ID de dispositivo Axis, vídeo assinado, keystore (proteção de hardware com certificação CC EAL4+ de operações de criptografia e chaves). Armazenamento interno criptografado compatível com CJIS (AES256)
Segurança de rede	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS ^a , TLS v1.2/v1.3 ^a
Documentação	Câmeras de uso corporal Axis – white paper sobre segurança do sistema, disponível em axis.com/learning/white-papers <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Modelo de desenvolvimento de segurança da Axis</i> Lista de materiais (SBOM) de software do AXIS OS Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity
Geral	
Bateria	Li-ion, 1600 mAh Até 7 horas de operação em 720p ^b Até 5,5 horas de tempo de operação em 1080p ^b Até 11,5 horas em modo de espera ^c
Armazenamento	128 GB de memória não volátil, até 45 horas de vídeo gravado Padrão de criptografia AES256
Vazão	Câmera para controlador do sistema: 100 Mbps
Gravação	Pré-buffer de áudio e vídeo configurável de 0, 15, 30, 60, 90 e 120 segundos
Sensor	Giroscópio com 6 eixos e acelerômetro
Interface do usuário	Indicadores de status Feedback de áudio, voz e vibração
Interface sem fio	Bluetooth® 5.1 Low Energy e Clássico Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac a 2,4 GHz, 5 GHz
Caixa	Classificação IP54 Caixa plástica Teste de queda até 1.5 m
Cor	Preto NCS S 9000-N Cinza NCS S 2502-B

Sustentabilidade	Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709 RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU/ e EN 63000:2018 REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Conectores	Teclados Pogo
Condições operacionais	Temperatura: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Temperatura máxima (intermitente, < 1 hora): 50 °C (122 °F) Umidade: Umidade relativa de 10% – 100% (com condensação)
Condições de carregamento	Temperatura: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) Tempo: <7,5 horas em 0 – 15 °C (32 – 59 °F) <4 horas em 15 – 30 °C (59 – 86 °F) <6,5 horas em 30 – 35 °C (86 – 95 °F) Umidade: Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Condições de armazenamento	Temperatura: < 1 mês: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) < 3 meses: -20 °C a 35 °C (-4 °F a 95 °F) > 3 meses: 0 °C a 25 °C (32 °F a 77 °F) Temperatura ideal: 25 °C (77 °F) Umidade: Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Cadeia de suprimentos	Compatível com TAA
Aprovações	EMC EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B, KS C 9835, KS C 9832 Classe B Sem fio EN 300328, EN 300440, EN 301893, EN 301489-1, EN 301489-17, FCC Parte 15 Subparte C, RSS-247 Segurança CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2018 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67
Dimensões	Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.
Peso	85 g (0,19 lb) 117 g (0,26 lb) com o AXIS TW1106 Magnet Mount
Acessórios incluídos	AXIS TW1106 Magnet Mount
Acessórios opcionais	AXIS TW1107 Magnet Mount, Klick Fast™ System para suporte de câmeras de uso corporal App AXIS Body Worn Assistant para Android, iOS Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com/bodyworn
Garantia	O produto, incluindo a bateria, está sujeito a um período de garantia de 3 anos de acordo com os termos e condições estabelecidos na Garantia limitada de hardware de 5 anos da Axis que se encontra disponível em axis.com/warranty ("Período de garantia de 3 anos"). Além dos termos e condições da garantia limitada de hardware de 5 anos da Axis, a garantia não cobrirá a degradação da bateria se a bateria tiver passado por mais de 500 ciclos de carga, se a câmera tiver sido usada ou armazenada em temperaturas fora das especificações na folha de dados, ou se as instruções do manual do usuário do produto não forem seguidas. A substituição da bateria durante o período de garantia de 3 anos realizada por qualquer outra parte que não a Axis (ou um parceiro de RMA em nome da Axis) anulará a garantia do item principal. Entre em contato com o suporte ou seu revendedor Axis para quaisquer questões relacionadas à bateria ou a serviços.

- Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eyay@cryptsoft.com).
- Com pré-buffer e menos de 500 ciclos de carga.
- Sem pré-buffer e incluindo 1 hora de gravação por carga em 720p e menos de 500 ciclos de carga.

Esquema de dimensões

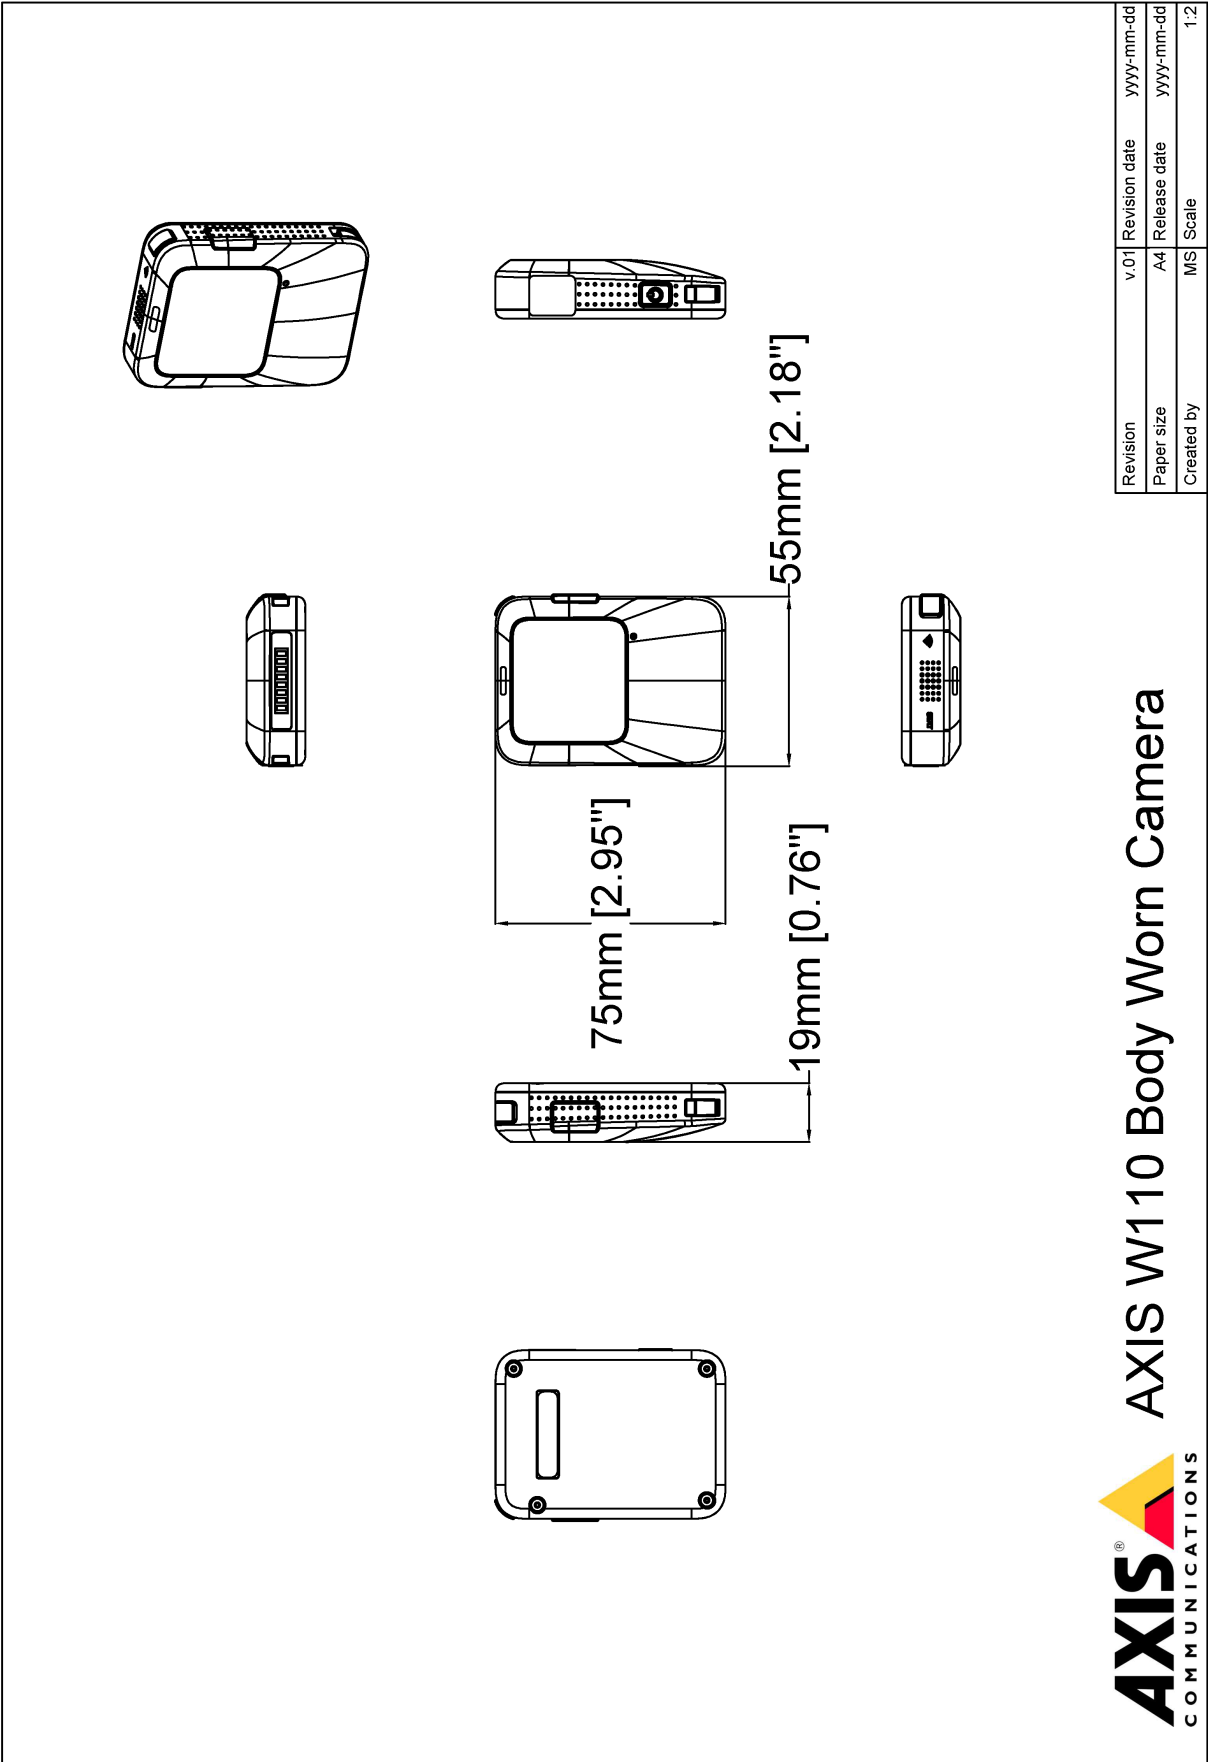

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com
AXIS W110 Body Worn Camera

