


AXIS Audio Manager Pro

Oprogramowanie do zarządzania dźwiękiem w dużych i bardziej zaawansowanych systemach audio

AXIS Audio Manager Pro zapewnia łatwe, zdalne zarządzanie dużymi instalacjami audio opartymi na IP. Teraz możesz kontrolować cały system audio za pomocą jednego interfejsu użytkownika, który obsługuje m.in. ustawienia systemowe urządzeń audio, zarządzanie strefami, zarządzanie treściami audio i planowanie treści audio. AXIS Audio Manager Pro umożliwia obsługę komunikatów nadawanych na żywo lub zgodnie z harmonogramem, komunikatów alarmowych, emitowanie tła muzycznego i nie tylko – w poszczególnych strefach lub z przeznaczeniem do wszystkich urządzeń we wszystkich strefach. Dzięki szybkiej instalacji, intuicyjnej obsłudze i monitorowaniu statusu online AXIS Audio Manager Pro łączy w sobie wszystkie zalety sieciowych systemów audio. Oprogramowanie AXIS Audio Manager Pro łatwo się instaluje, a może ono działać na dedykowanych urządzeniach lub na maszynach wirtualnych.

- > **Maksymalnie 5000 głośników w 100 strefach**
- > **Centralne sterowanie**
- > **Zarządzanie strefami**
- > **Zaawansowane planowanie**
- > **Konfigurowanie w czasie rzeczywistym bez przestojów**

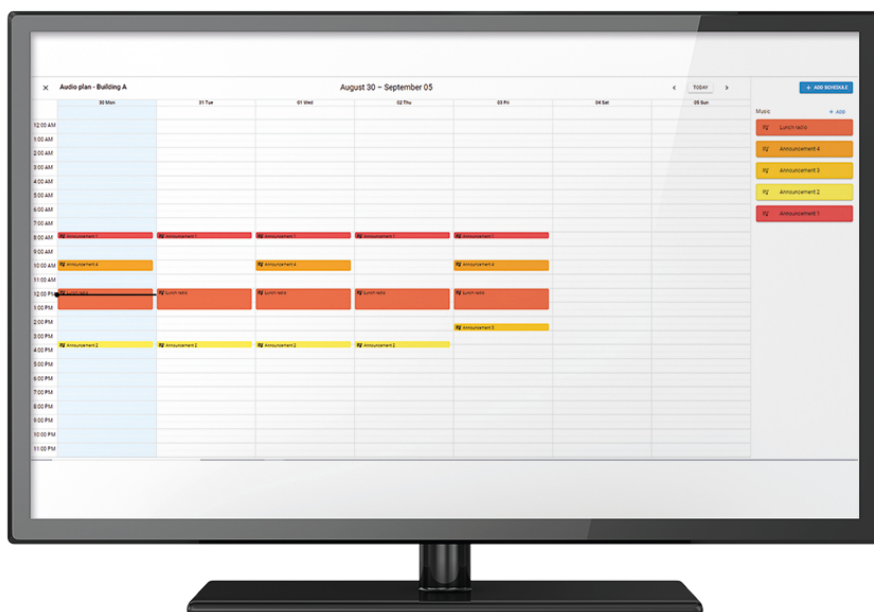

AXIS Audio Manager Pro

Zapisy ogólne

Konfiguracja

Maksymalnie 5000 urządzeń audio i 100 stref

Języki

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, niderlandzki, polski, brazylijski portugalski, japoński, koreański, rosyjski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, szwedzki, tajski, turecki, wietnamski

Licencje

Bez ograniczeń

Obsługiwane urządzenia

AXIS C1004-E, C1110-E, C1111-E, AXIS C1210-E, AXIS C1211-E, AXIS C1310-E, AXIS C1310-E Mk II, AXIS C1410, AXIS C1410 Mk II, AXIS C1510, AXIS C1511, C1610-VE, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8110, AXIS C8210, C8310, D3110, 2N SIP Mic

System operacyjny

Microsoft Windows 10, Windows 10 IoT 2016 LTSB, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022

Wymagania systemowe

Wymagania minimalne

Instalacja sprzętowa: Intel® Core™ i3-7100T
Obsługa maszyn wirtualnych: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V i Microsoft Windows Datacenter z konfiguracją i przypisaniem zasobów podobnymi do minimalnych wymagań sprzętowych.

Audio

Źródła audio

Sieciowe urządzenia audio Axis z wejściem audio liniowego lub mikrofonu
Obsługiwane formaty plików radia internetowego: m3u, pls, asx
Komunikacja dwukierunkowa (SIP)

Strumieniowanie audio

Opus 48 kHz stereo 64, 192 lub 320 kb/s

Pliki audio

Obsługiwane formaty plików audio: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav

VoIP

L16 mono, G.722, G.711u, G.711a

Sieć

Protokoły sieciowe

IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U

integracji systemu;

Strumieniowanie audio

Obsługa radia internetowego (URL).

Dante

Można podłączyć do Dante za pomocą wirtualnych kart dźwiękowych.

VoIP

Obsługa protokołu do inicjowania sesji (SIP)
Podłączenie do serwerów IP-PBX za pośrednictwem magistrali SIP lub typu peer-to-peer

System

Dzienniki

Dziennik systemu, obsługa serwera dziennika systemowego