


## AXIS T8508 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

効率的なネットワーク管理を実現する8ポートスイッチ

AXIS T8508 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)は、ファンレス設計のコンパクトな8ポートのマネージドギガビットスイッチで、ノイズの影響を受けやすい環境での設置やエッジスイッチとしての使用に適しています。AXIS T8508は、監視システムの設定と設置をさらに簡素化できるようにAxisのレコーダーを完全に補完します。直観的な管理インターフェースにより、システム内の全デバイスを対象に、接続済みデバイスとステータスの情報についての概要をグラフィックな構造として表示します。High PoE電源出力で最大8台のPoEカメラを接続可能です。

- > **ポートあたり30 W PoE、合計130 W**
- > **ギガビットスイッチ**
- > **SFP/RJ45複合ポート (x2)**
- > **システム概要の直感的なグラフィックトポロジー表示**

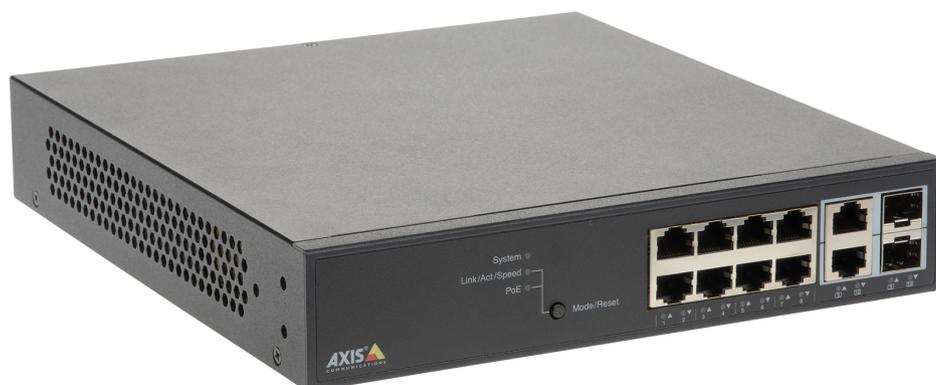

# AXIS T8508 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

<b>ネットワーク</b>		<b>コネクタ</b>	<b>PoEポート</b>
<b>ネットワーク機能</b>	DHCPサーバー搭載 VLAN		RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8x) アップリンク RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T複合ポート (x2)
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ACL、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング		<b>電源</b> 電源コネクタポート
<b>ネットワークプロトコル</b>	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、Bonjour、UPnP、SNMP v1/v2c/v3、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH、STP、RSTP、MSTP、LLDP、LLDP-MED、TFTP、SMTP、BPDU	<b>サージ保護</b>	すべてのネットワークポートとAC線で6 kV
<b>スループット</b>	14.9 Mpps	<b>動作条件</b>	0 °C~50 °C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
<b>切り替え機能</b>	20 Gbps	<b>保管条件</b>	-10 °C~70 °C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>MACテーブル</b>	8 K	<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A EN 55035 FCC Part 15 Subpart B Class A VCCI Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A ICES-003 Class A
<b>ジャンボフレーム</b>	9216バイト		<b>安全</b> IEC/EN/UL 62368-1
<b>一般</b>		<b>管理ソフトウェア</b>	AXIS Device Manager
<b>ケーシング</b>	金属 カラー: 黒	<b>付属アクセサリ</b>	インストールガイド ドリルテンプレート 電源コード ゴム脚 (x4)
<b>環境</b>	屋内用	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T85 Rack Mount Kit A
<b>外形寸法</b>	幅x奥行x高さ: 220 x 242 x 44 mm	<b>保証</b>	5年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>重量</b>	2.1 kg		
<b>電力要件</b>	100~240 V AC、50/60 Hz		
<b>PoE Class</b>	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4		
<b>PoE出力</b>	ポート1~8: 最大30 W 電源容量: 130 W		