


AXIS Audio Manager Pro

Software de gerenciamento de áudio para sistemas de áudio maiores e mais avançados

O AXIS Audio Manager Pro permite gerenciar remotamente de modo muito fácil instalações de áudio IP de grande porte. Assuma o controle de todo o seu sistema de áudio a partir de uma única interface de usuário que lida, por exemplo, com a configuração do sistema de dispositivos de áudio, gerenciamento de zonas, gerenciamento de conteúdo de áudio e cronograma de áudio. O AXIS Audio Manager Pro permite lidar com comunicados ao vivo ou programados, mensagens de emergência, transmissão de música de fundo e muito mais, seja individualmente em zonas separadas ou para todos os dispositivos em todas as zonas. Com operação intuitiva e monitoramento online do status de dispositivos, o AXIS Audio Manager Pro transforma os benefícios do áudio em rede em realidade. O software AXIS Audio Manager Pro é fácil de instalar e pode ser executado em hardware ou máquinas virtuais dedicados.

- > Até 5.000 alto-falantes em 100 zonas
- > Controle central
- > Gerenciamento de zonas
- > Agendamento avançado
- > Configuração em tempo real sem tempo de inatividade

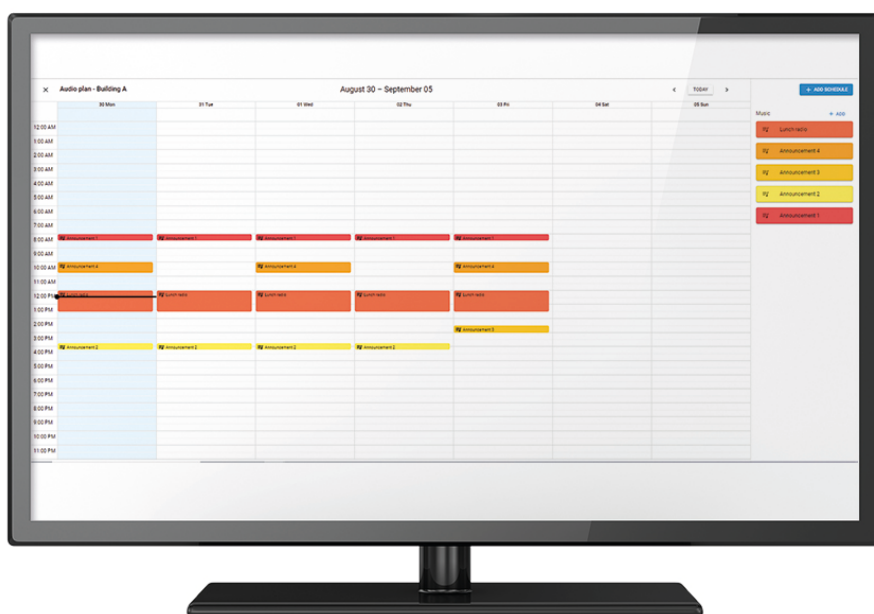

AXIS Audio Manager Pro

Geral

Configuração

Até 5000 dispositivos de áudio e 100 zonas

Idiomas

Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Holandês, Polonês, Português do Brasil, Japonês, Coreano, Russo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Tcheco, Sueco, Finlandês, Turco, Tailandês, Vietnamita

Licenças

Ilimitado

Dispositivos com suporte

AXIS C1004-E, C1110-E, C1111-E, AXIS C1210-E, AXIS C1211-E, AXIS C1310-E, AXIS C1310-E Mk II, AXIS C1410, AXIS C1410 Mk II, AXIS C1510, AXIS C1511, C1610-VE, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8110, AXIS C8210, C8310, D3110, 2N SIP Mic

Sistema operacional

Microsoft Windows 10, Windows 10 IoT 2016 LTSC, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022

Requisitos do sistema

Requisitos mínimos

Instalação de hardware: Intel® Core™ i3-7100T
Suporte para máquina virtual: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V e Microsoft Windows Datacenter com configuração e recursos alocados semelhantes aos requisitos mínimos de hardware.

Áudio

Fontes de áudio

Produtos de áudio de rede Axis com entrada de áudio ou entrada para microfone
Formatos de arquivo compatíveis com rádio na Internet: m3u, pls, asx
Comunicação bidirecional (SIP)

Streams de áudio

Opus 48 kHz estéreo com 64, 192 ou 320 kbps

Arquivos de áudio

Formatos de arquivos de áudio compatíveis: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav

VoIP

L16 mono, G.722, G.711u, G.711a

Rede

Protocolos de rede

IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U

Integração de sistemas

Streams de áudio

Suporte a rádio via Internet com o URL.

Dante

Pode ser conectado ao Dante com o uso de placas de som virtuais.

VoIP

Suporte a Session Initiation Protocol (SIP)
Conectividade a servidores IP-PBX via tronco SIP ou ponto a ponto

Sistema

Logs

Log do sistema, suporte a servidor de syslog