

AXIS TQ1818-E Positioning Unit

극강의 매끄러움과 고도의 정확도를 갖춘 완벽한 포지셔닝

AXIS TQ1818-E는 고속 및 초고속, 저크 없는 팬 및 틸트 움직임을 위해 설계된 반응성이 높고 안정적인 포지셔닝 장치입니다. 일부 Axis 박스 카메라와 열상 카메라를 포지셔닝 장치에 장착할 수 있습니다. 기둥에 장착하면 360°의 방해받지 않는 카메라 화각과 135° 수직 화각을 지원합니다. 안정적이고 견고한 AXIS TQ1818-E는 벽 및 기둥 설치용 마운트 옵션 덕분에 다양한 방식으로 쉽게 장착할 수 있습니다. 이 포지셔닝 장치에는 RJ45 및 SFP 인터페이스가 모두 포함되어 있어 장애 조치 네트워크 링크로 장거리 광섬유 연결이 가능합니다.

- > **지면부터 상공 사이 135° 틸트, 360° 연속 팬 기능 탑재로 응답성이 높은 포지셔닝 제공**
- > **장거리 네트워크 연결**
- > **전원: 56V DC**
- > **내후성**
- > **일부 Axis 박스 카메라와 열상 카메라의 경우**



AXIS TQ1818-E Positioning Unit

승인

제품 표시
UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM

공급망
TAA 준수

EMC
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
캐나다: ICES(A)/NMB(A)
일본: VCCI Class A
한국: KS C 9835, KS C 9832 Class A
미국: FCC Part 15 Subpart B Class A
철도: IEC 62236-4

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

환경
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9),
ISO 12944-6 C5, MIL-STD-810H
(Method 501.7, 502.7, 505.7 506.6, 507.6, 509.7,
521.4)

일반사항

지원되는 제품
선택된 Axis 고정 박스 카메라, axis.com에서 제품
페이지 참조.

팬/틸트
팬: 360° 연속, 0.05°/s~120°/s
틸트: -90°~+45°, 0.05°/s~60°/s
저속에서 흔들림 없는 움직임: ±0.01°/s(0.05°/s에
서)
제빙 제어¹
동적 부하 분산²

최대 부하
5kg(11lb)

케이스
IP66, NEMA 4X 및 IK10 등급
알루미늄 케이스
색상: white NCS S 1002-B
재도색 지침은 제품 지원 페이지로 이동하십시오.
보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 axis.com/warranty-implication-when-repainting을 참
조하십시오.

전원
52~58V DC, 일반 17W, 최대 150W

커넥터
오디오: 3.5mm 마이크/라인 입력
I/O: 4개의 구성 가능한 입/출력용 6핀 2.5mm 단
자대
네트워크: 차폐형 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T, SFP 슬롯(SFP 모듈 미포함)³
전원: DC 입력, 단자대
조명(포지셔닝 장치 위쪽 부분)

작동 조건
-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)
최대 온도(간헐적): 65°C(149°F)
시작 온도: -40°C(-40°F)
습도 10 ~ 100% RH(응축)

스토리지 조건
온도: -40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도: 5~95% RH(비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.
유효 투영 면적(EPA): 0.0813 m²(0.088 ft²)

중량
카메라 미장착 시
10.5kg(23lb)

박스 내용물
포지셔닝 장치, 설치 가이드, 커넥터 키트

1. 내부 히터가 축적된 얼음을 해동하며, HTTP API(VAPIX)를 통해 활성화됩니다.
2. 팬 모터와 틸트 모터는 강풍과 같은 외부 힘으로 인한 부하 조건의 변화를 능동적으로 보상합니다. 이를 통해 약풍에서는 최소한
의 전력 소비가 가능합니다.
3. 네트워크 링크가 SFP 슬롯 및 RJ45 커넥터 둘 다를 통해 구성된 경우 SFP 슬롯은 기본 링크로 RJ45 커넥터는 페일오버 링크로 작동
합니다.

옵션 액세서리

AXIS T94J01A Wall Mount, AXIS T94N01G Pole Mount, AXIS T95A64 Corner Bracket
AXIS Cable 24 V DC/24-240 V AC 22 m, AXIS T8611 SFP Module LC.LX, AXIS T8612 SFP Module LC.SX, 전원공급장치 DIN PS56 480W
그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-tq1818-e-positioning-unit#compatible-products 참조

시스템 도구

액세서리 선택기
axis.com에서 이용 가능

보증

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

부품 번호

axis.com/products/axis-tq1818-e-positioning-unit#part-numbers에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리








JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.


소재

재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 12%(바이오 기반)
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

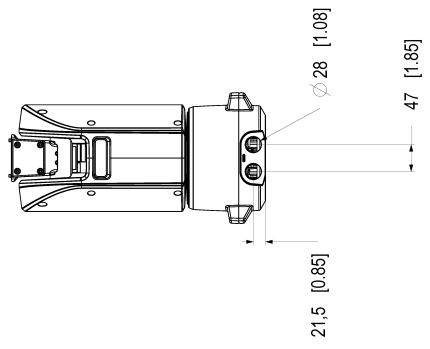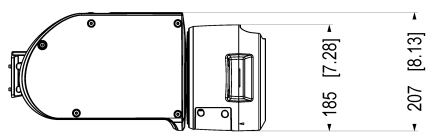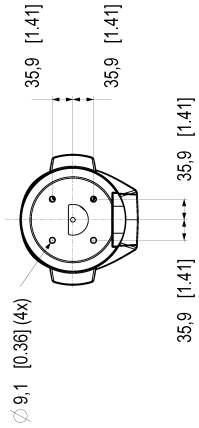

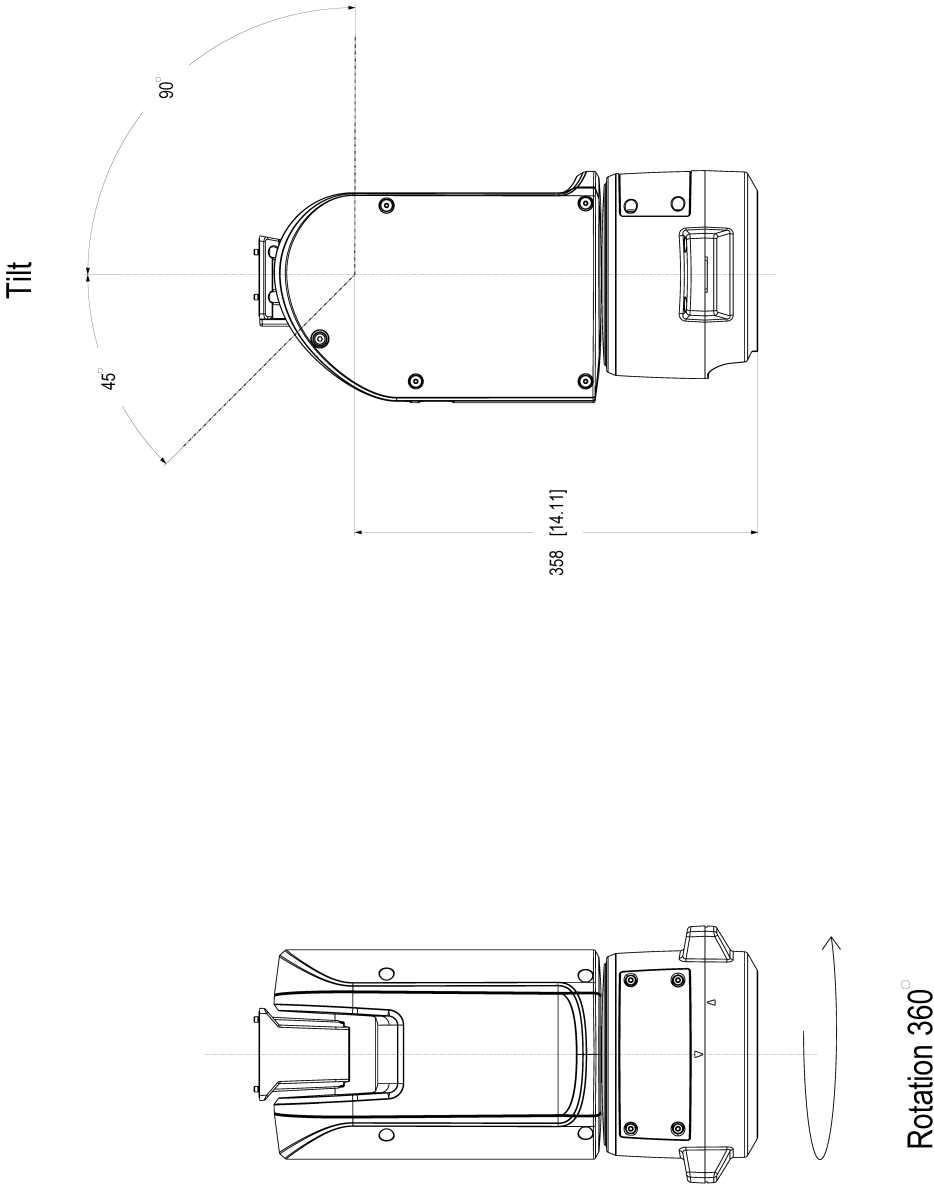

Dimensions in mm (inch)			
Symbol	Unit	Value	Unit
358	mm	14.11	inch
100	mm	3.94	inch
100	mm	3.94	inch

AXIS TQ1818-E Positioning Unit

