AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount

Robuste Halterung für Dome-Kameras

Bei dieser Wand- und Masthalterung können Installateure zwischen der Verwendung eines RJ45- oder IDC-Steckers (Insulation-Displacement Contact) für die Installation wählen. Es verfügt über ein integriertes Kabel mit einem Ethernet IP66-zertifizierten RJ45-Anschluss, um die Installation zu erleichtern und das Eindringen von Wasser und Staub in die Kamera zu verhindern. Hergestellt aus schlagfestem, für den Außenbereich geeignetem Material, eignet sich AXIS TP1001-E sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Umdrehen der Montagehalterung macht aus der Wandhalterung eine Masthalterung. (Erforderlich sind für AXIS TP1001 dazu: AXIS Steel Straps TX30). Die Halterung kann auch mit optionalem Zubehör an Ecken montiert werden.

- > **Robust, mit Schutzklasse IK10**
- > **Für den Innen- und Außenbereich**
- > **Flexible Anschlussmöglichkeiten durch Schneidklemmkontakt**
- > **Integrierter RJ45-Stecker (Schutzart IP66)**
- > **5-Jahre Gewährleistung**

AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount

Zulassungen

Produktkennzeichnungen
CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM

Lieferkette
Entspricht TAA

EMV
CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2
Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japan: VCCI Klasse A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A
USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A
Bahnanwendungen: IEC 62236-4

Sicherheit
CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1 Ausg. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Umgebung
IEC 60068–2–1, IEC 60068–2–2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262
IK10, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD 810G 509.5

Allgemeines

Unterstützte Produkte
Kameras, die mit bestimmten Hängemontagesets mit Gewindehalterung NPS 1,5 Zoll kompatibel sind, wie zum Beispiel:
AXIS P3255-LVE Camera
AXIS Q3538-LVE Camera
AXIS P3727-PLE Camera
Eine vollständige Liste kompatibler Kameras finden Sie unter *axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products*

Gehäuse
Entspricht IP66, NEMA 4X und IK10
Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Farbe: Weiß NCS S 1002-B

Montage
Rückseite: Kabeldurchführung
Unterseite: Seiteneingänge für Kabelführung ¾" (M25)

Anschlüsse
Ausgang: RJ45-Ethernet-Stecker
Eingang: RJ45-Ethernet-Buchse, Schneidklemmkontakt

Betriebsbedingungen
-50 °C bis 65 °C (58 °F bis 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen
-40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (nicht kondensierend)

Abmessungen
Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.

Gewicht
2164 g (4.8 lb)
Maximale Belastung: 40 kg (88.2 lb)

Inhalt des Kartons
Halterung, Wandhalterung, Installationsanleitung, Kabelbinder, RJ45-Montagewerkzeug

Optionales Zubehör
AXIS ACI Conduit Adapters
AXIS T91A64 Eckhalterung
AXIS Steel Straps TX30 570 mm
AXIS Steel Straps TX30 1450 mm
Weiteres Zubehör finden Sie auf *axis.com/products*

Gewährleistung
Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie auf *axis.com/warranty*

Artikelnummern
Verfügbar auf *axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers*

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle
PVC-frei

Material
Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf *axis.com/about-axis/sustainability*

Verantwortung für die Umwelt
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf *unglobalcompact.org*

Maßbild

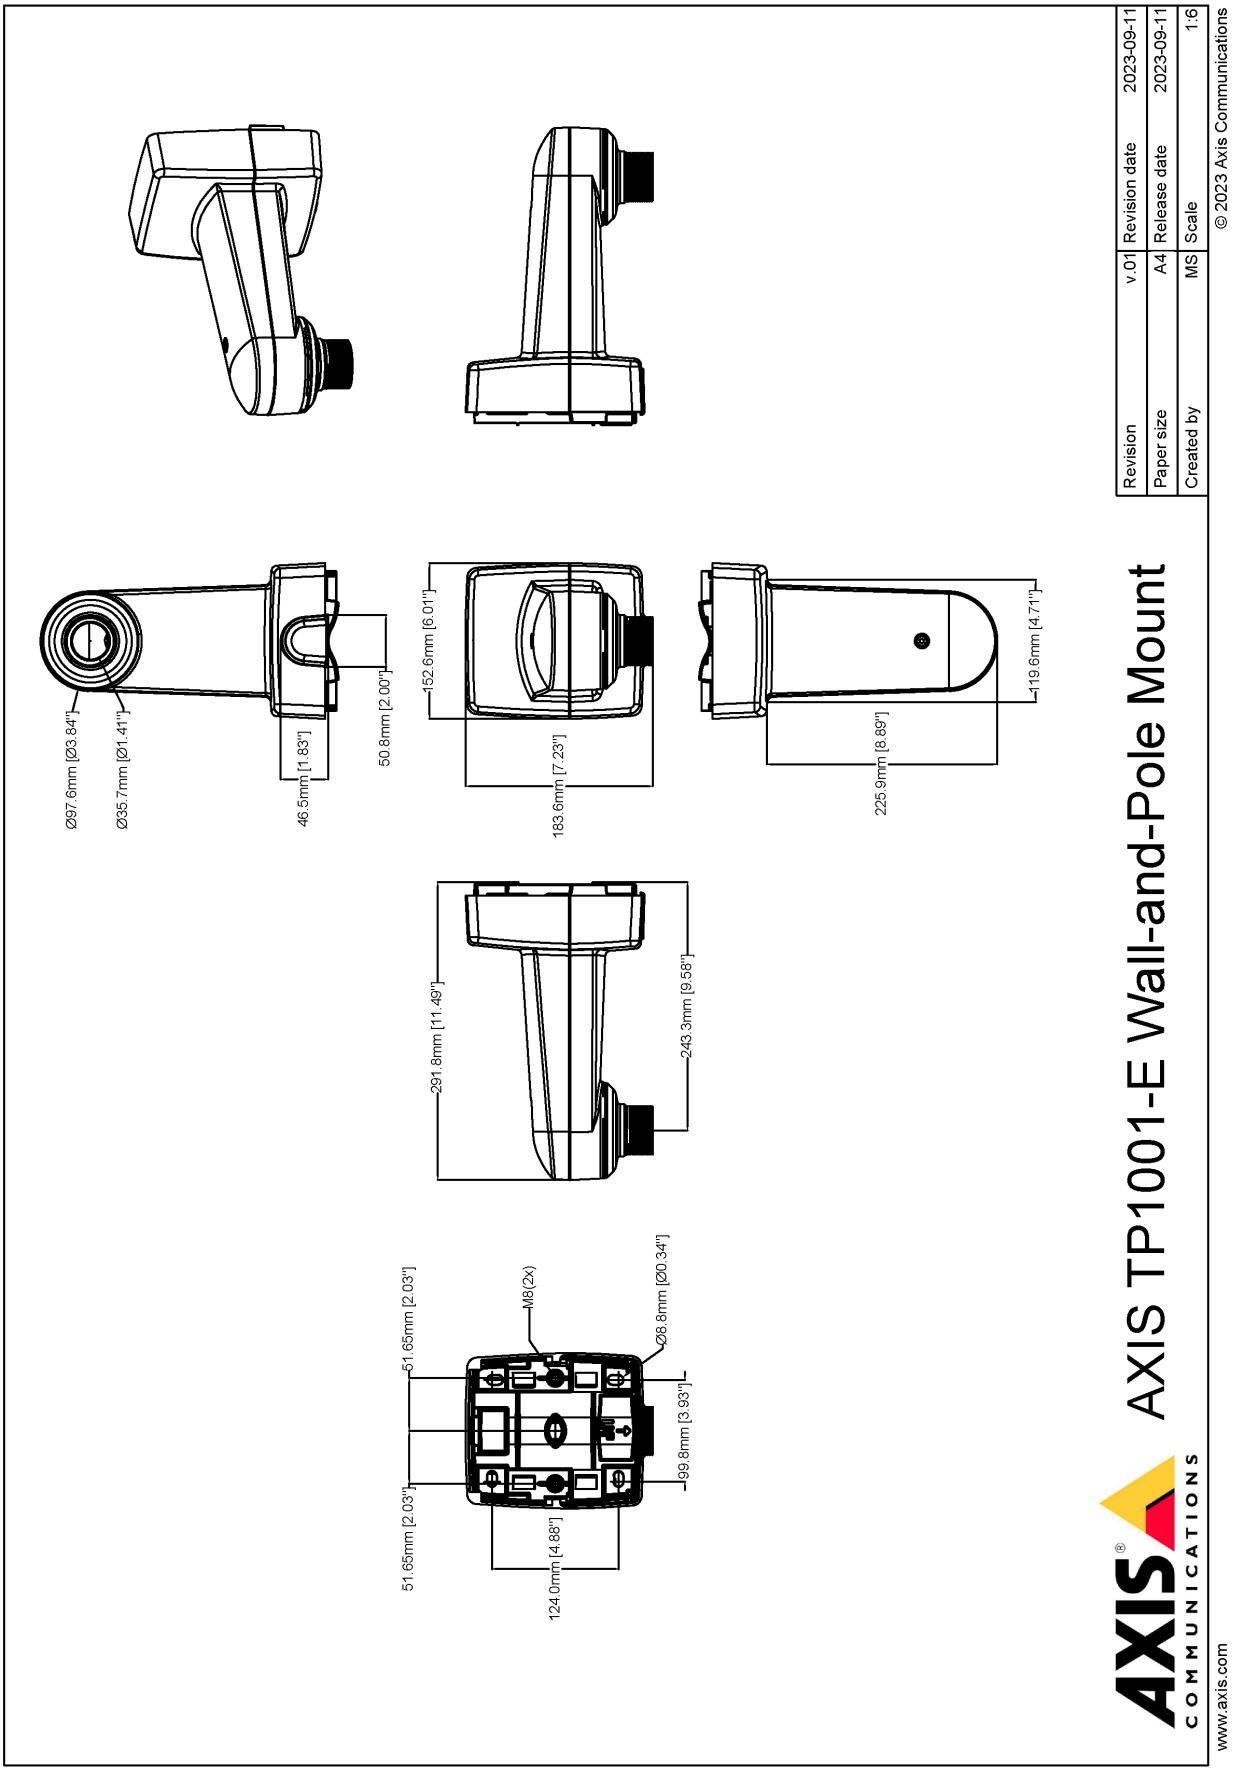

© 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene Marken von Axis AB. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Wir behalten uns das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung vor.