

Kit d'activation de caméra-piéton AXIS W400

Activation automatique des caméras-piétons

Le kit d'activation d'AXIS W400 Body Worn active automatiquement l'enregistrement par toutes les caméras-piéton du même système lorsqu'une barre lumineuse ou une sirène sont activées ou qu'un bouton d'alarme est actionné. Cela aide les services de police à se conformer aux réglementations, par exemple. Cela garantit également qu'il y a toujours des séquences d'événements remontés.

- > **Activation automatique de l'enregistrement**
- > **Déclenché par E/S**
- > **Utilise des gyrophares Bluetooth[®]**



Kit d'activation de caméra-piéton AXIS W400

Général

Contenu de la boîte

AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac / Adaptateur comb Bluetooth® 5.0 USB, Antenne LM256 RP SMA bibande 2,4GHz et 5,8GHz, réducteur de tension AXIS TD3901

Pour obtenir les caractéristiques techniques les plus détaillées, consultez la fiche technique de l'AXIS D3110 à l'adresse axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub

Conditions de fonctionnement

-20 °C à 65 °C (-4 °F à 149 °F)

Conditions de stockage

-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité relative 5 % à 90 % (sans condensation)

Dimensions

Pour les dimensions du produit, voir les plan dans cette fiche technique.

Poids

AXIS D3110 Connectivity Hub :

392 g (0,9 lb)

Adaptateur Wi-Fi / Bluetooth® LM842 :

6 g (0,01 lb)

Antenne LM256 :

10 g (0,02 lb)

AXIS TD3901 Réducteur de tension :

35 g (0,08 lb)

Agréments

AXIS D3110 Connectivity Hub :

CEM

CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, IEC 62236-4,

KC KN32 Classe A, KC KN35,

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Sécurité

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1,

UL 2043, UN ECE R118

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64,

IEC TR 60721-4-5 Classe 5M3,

IEC/EN 61373 Catégorie 1 Classe B,

NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Réseau

NIST SP500-267

Accessoires en option

AXIS Surveillance Cards

Pour plus d'accessoires, allez à axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories

Interface sans fil


Profil Bluetooth : Aucun

Garantie

Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Références

Disponible à l'adresse axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers

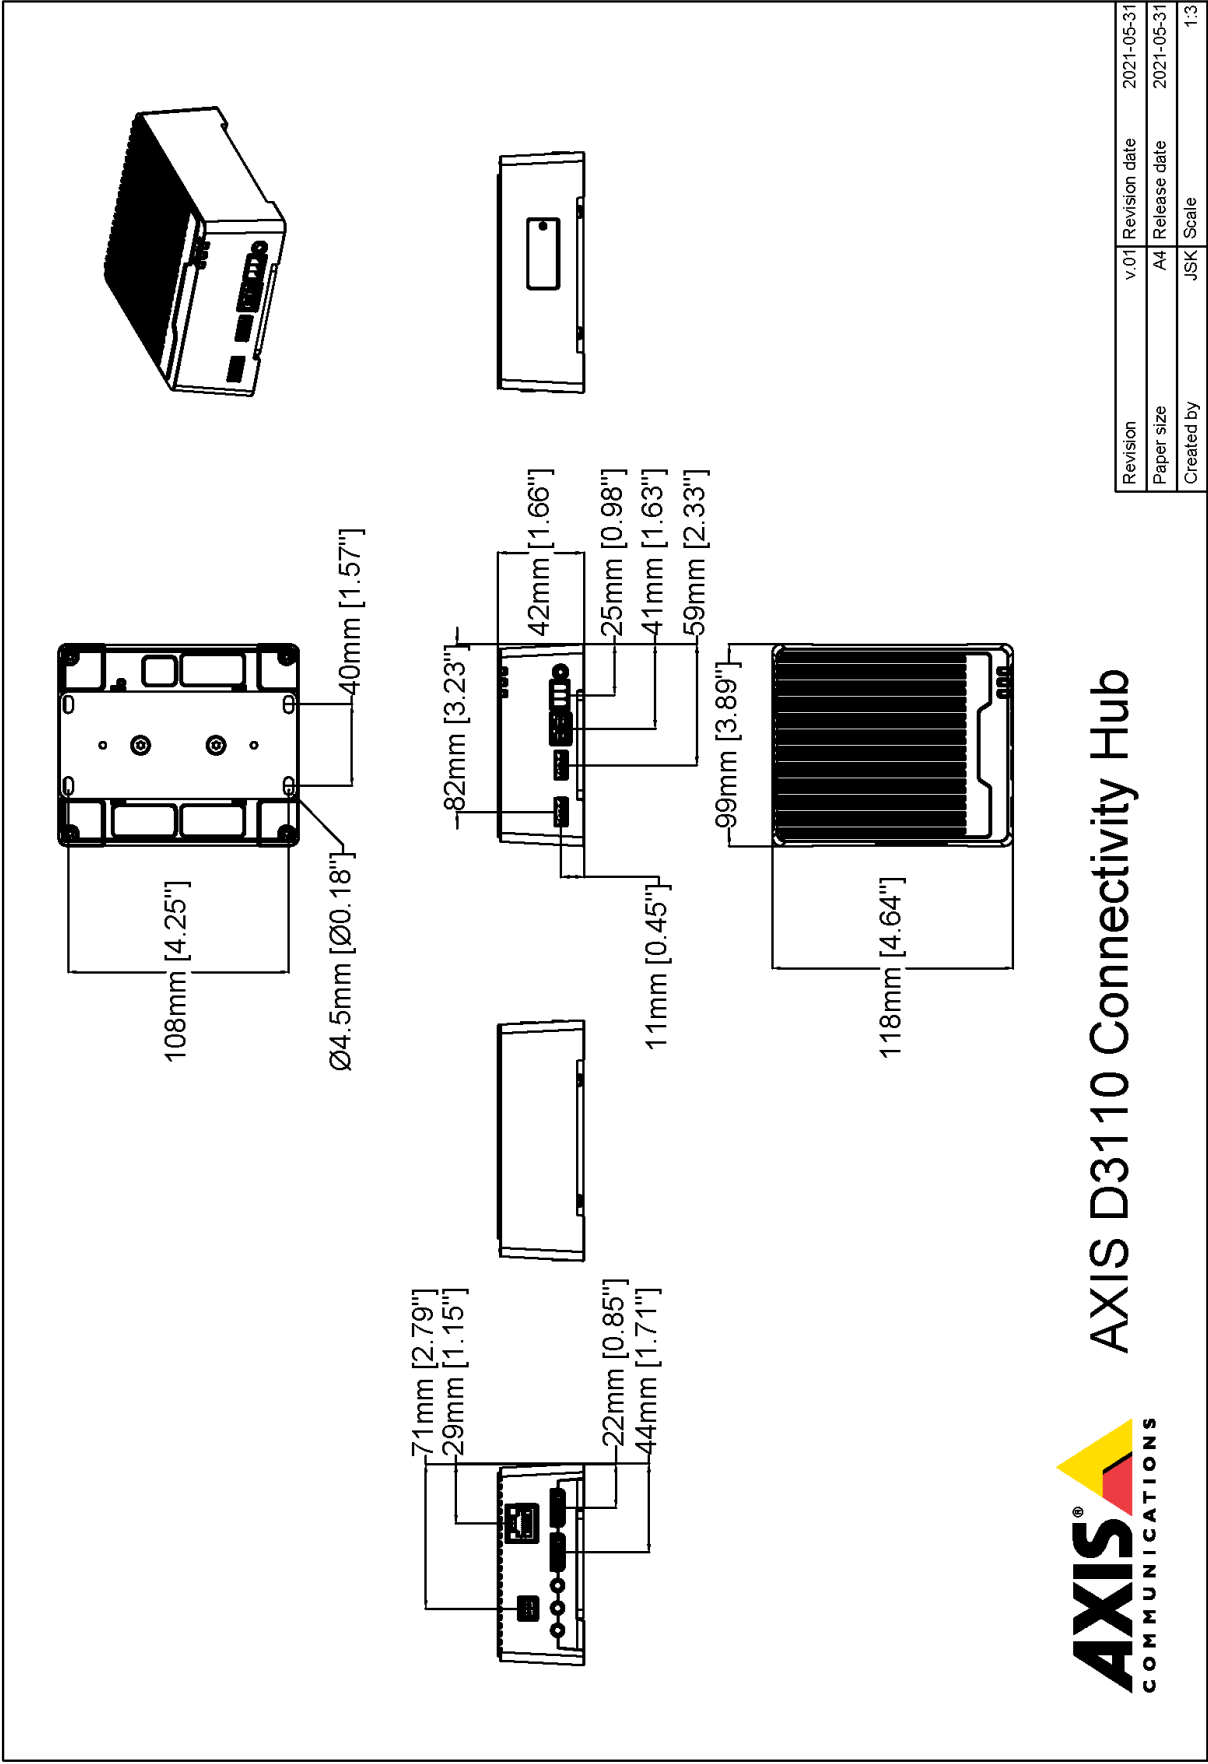

Revision	v.01	Revision date	2021-05-31
Paper size	A4	Release date	2021-05-31
Created by	JSK	Scale	1:3


© 2021 Axis Communications

www.axis.com





AXIS D3110 Connectivity Hub

12mm [0.47"]



9mm [0.37"]



5mm [0.20"]



Ø6mm [Ø0.25"]

12mm [0.45"]

20mm [0.80"]

37mm [1.45"]

17mm [0.66"]



LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter

Revision	v.01	Revision date	2023-10-19
Paper size	A4	Release date	2023-10-19
Created by	MF	Scale	1:1

