AXIS Q6020-E Panoramic Camera

IA, panoramica a 360°, installazione semplice

Questa telecamera offre 4x5 MP con quattro sensori da ½". Progettata per il funzionamento con AXIS Q60 PTZ Series, consente di passare dalla panoramica ai dettagli zoomati con un solo clic su. Un'unità di elaborazione deep learning consente di eseguire funzioni avanzate e potenti analisi edge. Le funzionalità di messa a fuoco automatica e di allineamento automatico consentono di regolare automaticamente i sensori della telecamera e la telecamera PTZ, eliminando la necessità di una messa a punto manuale. Inoltre, Axis Edge Vault, la nostra piattaforma di cybersecurity basata su hardware, garantisce l'integrità del dispositivo e lo protegge da accessi non autorizzati a informazioni sensibili. Inoltre, una porta USB consente agli installatori di inserire un dongle Wi-Fi e di visualizzare rapidamente la vista della telecamera durante la regolazione.

- Telecamera a 360° con sensori da 4 x 5 MP
- Telecamera AXIS Q60 PTZ attuale consigliata
- Installazione semplice con supporto per dongle Wi-Fi
- Messa a fuoco automatica e funzionalità di allineamento automatico
- Cybersecurity integrata con Axis Edge Vault

AXIS Q6020-E Panoramic Camera

Telecamera

Sensore immagini
RGB CMOS a scansione progressiva da 4 x 1/2"
Dimensioni pixel 2,9 µm

Obiettivo
3,7 mm, F2.0
Campo visivo orizzontale: 360°, 108,4° per ogni sensore
Campo visivo verticale: 84°
Distanza focale minima: 1,0 m (3,3 ft)
Messa a fuoco automatica, supporto M14, diaframma fisso

Day&Night
Filtro IR automatico

Illuminazione minima
Colore: 0,06 lux a 50 IRE, F2.0
B/N: 0,03 lux a 50 IRE, F2.0

Velocità otturatore
Da 1/66500 s a 2 s

Regolazione telecamera
Panoramica ±180°, inclinazione da -40 a +75°, rotazione ±95°

System-on-chip (SoC)

Modello
ARTPEC-8 (x2)

Memoria
RAM da 8 GB, flash da 8 GB

Capacità di calcolo
DLPU (Unità di elaborazione di deep learning)

Video

Compressione video
H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profiili baseline, principale ed elevato
H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale
Motion JPEG

Risoluzione
4 da 2592x1944 a 320x240
Ripristino dei valori predefiniti di fabbrica: 2592x1944

Velocità in fotogrammi
fino a 30 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni

Streaming video
Fino a 20 flussi video unici e configurabili[1]
Axis' Zipstream technology in H.264 e H.265
Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Modalità a bassa latenza
Indicatore di streaming video

Rapporto segnale a disturbo
> 55 dB

WDR
Forensic WDR: fino a 120 dB a seconda della scena

Riduzione del rumore
Filtro spaziale (riduzione del rumore 2D)
Filtro temporale (riduzione del rumore 3D)

Impostazioni immagini
Saturazione, contrasto, luminosità, nitidezza, bilanciamento del bianco, soglia giorno/notte, contrasto locale, mappatura tonale, modalità esposizione, zone di esposizione, sbrinamento, compressione, rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, inclusi formato corridoio, sovrapposizione di testo e immagini, sovrapposizione dinamica di testo e immagini, widget di sovrapposizione, 32 privacy mask poligonali individuali, incluse privacy mask a mosaico
Profili di scena: all'aperto, al chiuso, forense

Elaborazione delle immagini
Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0

Audio

Funzionalità
Associazione altoparlante

Uscita
Output tramite l'accoppiamento dell'altoparlante o la tecnologia portcast

1. *Raccomandiamo l'uso di un massimo di 3 flussi video unici per telecamera o canale, per un'esperienza utente, una larghezza di banda della rete e un utilizzo dello spazio di archiviazione ottimizzati. Un flusso video unico si può trasmettere a molti client video nella rete tramite il metodo di trasporto multicast o unicast attraverso la funzionalità integrata di riutilizzo dei flussi.*

Rete

Protocolli di rete
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS[2], HTTP/2, TLS[2], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)

Integrazione di sistemi

Application Programming Interface
API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX® ed AXIS Camera Application Platform (ACAP); specifiche disponibili all'indirizzo *axis.com/developer-community*.
Connessione al cloud con un clic
Profilo G di ONVIF®, Profilo M di ONVIF®, Profilo S di ONVIF®, e Profilo T di ONVIF®, specifiche disponibili all'indirizzo *onvif.org*

Sistemi di gestione video
Compatibile con AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro e con il software per la gestione video di partner di Axis, disponibile all'indirizzo *axis.com/vms*.

Comandi su schermo
Privacy mask
Pilota automatico
Clip multimediale
Riscaldatore

Edge-to-edge
Associazione altoparlante

Condizioni degli eventi
Applicazione: tracking con auto pilota
Stato dispositivi: sopra/sotto la temperatura di esercizio, guasto ventola, indirizzo IP bloccato, indirizzo IP rimosso, flusso dal vivo attivo, interruzione della connessione di rete, nuovo indirizzo IP, errore alimentazione PTZ, pronto all'uso, entro la temperatura di esercizio
Edge storage: registrazione in corso, interruzione dell'archiviazione, problemi di integrità dell'archiviazione rilevati
I/O: attivazione manuale, input virtuale
MQTT: Client MQTT connesso, senza stato
PTZ: Malfunzionamento PTZ, movimento PTZ sulla telecamera, predisposizione PTZ
Pianificato e ricorrente: pianificazione
Video: degradazione della velocità in bit media, modalità diurna/notturna, manomissione

Azioni eventi
Pilota automatico: attivazione auto pilota
Modalità diurna-notturna: modalità di utilizzo
Sbrinamento: modalità impostata
Immagini: inviare tramite FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail
LED: LED di stato lampeggiante
MQTT: inviare messaggio di pubblicazione MQTT
Notifica: inviare tramite HTTP, HTTPS, TCP ed e-mail
Testo sovrapposto: utilizzare la sovrapposizione testo
Registrazioni: registrare video
Sicurezza: cancella configurazione
Messaggi di trap SNMP: invia messaggio
Clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail

Supporti di installazione incorporati
Contatore di pixel, messa a fuoco remota, griglia livellata

Analitiche

Applicazioni
Area inclusa
AXIS Object Analytics, AXIS Image Health Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Video Motion Detection, allarme antimanomissione attivo, livello di pressione sonora (SPL), rilevamento di suoni adattivo
Supporta
Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare *axis.com/acap*

Analisi multisensore
Supporto delle analisi a 4 canali

2. *Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

AXIS Object Analytics
Classi di oggetti: persone, veicoli (tipologie: auto, autobus, camion, biciclette/moto, altro)
Scenari: attraversamento linea, oggetto nell'area, oggetto nell'area - pilota automatico, tempo nell'area, conteggio attraversamenti linea, presenza nell'area, rilevamento accessi non autorizzati, monitoraggio PPE[BETA], movimento nell'area, movimento nell'area - pilota automatico, attraversamento linea di movimento
Fino a 10 scenari
Altre funzioni: oggetti attivati visualizzati con traiettorie, riquadri delimitatori del testo con codice colore e tabelle
Poligono aree di inclusione/esclusione
Configurazione della prospettiva
Evento di allarme movimento ONVIF

AXIS Image Health Analytics
Detection settings (Impostazioni rilevamento):
Antimanomissione: immagine bloccata, immagine reindirizzata
Deterioramento dell'immagine: immagine sfocata, immagine sottoesposta
Altre caratteristiche: sensibilità, periodo di validazione

AXIS Scene Metadata
Classi di oggetti: persone, volti, veicoli (tipologie: auto, autobus, camion, biciclette/moto), targhe
Attributi oggetto: colore del veicolo, colore dell'abbigliamento superiore/inferiore, sicurezza, posizione

Approvazioni

Marcature del prodotto
UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM

Catena di fornitura
Conformità a TAA

EMC
CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada: ICES(A)/NMB(A)
Giappone: VCCI Classe A
Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe A
Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A
Ferroviaria: IEC 62236-4

Protezione
CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), ISO 12944-6 C5, ISO 21207 (Metodo B)

Rete
NIST SP500-267

Cybersecurity
ETSI EN 303 645, Etichetta di sicurezza BSI IT, FIPS 140

Cybersecurity

Sicurezza edge
Software: SO firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC 6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password, Modulo crittografico di Axis (FIPS 140-2 livello 1)
Hardware: Piattaforma di cybersecurity Axis Edge Vault Secure keystore (Archivio chiavi sicuro): elemento sicuro (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Livello 3)
ID dispositivo Axis, video firmato, avvio sicuro, filesystem crittografato (AES-XTS-Plain64 256bit)

Protezione della rete
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[3], IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, [3], TLS v1.2/v1.3[3], Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, firewall basato su host

Documentazione
AXIS OS Hardening Guide
Policy AXIS Vulnerability Management
Axis Security Development Model
Distinta base del software AXIS OS (SBOM)
Per il download dei documenti, vai a *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare *axis.com/cybersecurity*

3. *Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Generale

Alloggiamento
Classe IP66, NEMA 4X e IK10
Cupola in policarbonato
Alloggiamento in alluminio e polimero
Colore: bianco NCS S 1002-B
Per le istruzioni sulla riverniciatura, vai alla pagina di assistenza del dispositivo. Vai su *axis.com/warranty-implication-when-repainting* per ottenere informazioni relative all'impatto sulla garanzia.

Alimentazione
AXIS Q6020–E con Solo Kit (senza una PTZ)
PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 4 (60 W)
Consumo elettrico: tipico (riscaldatore spento) 14,3 W, max 51 W
Caratteristiche: profili di alimentazione, misuratore di potenza

Connettori
Rete: RJ45 schermato 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
USB: Supporto per il dongle AXIS TU9005 Wireless Dongle

Archiviazione
Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC
Supporto per la codifica della scheda di memoria (AES-XTS-Plain64 256 bit))
Registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage)
Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare *axis.com*

Condizioni d'esercizio
AXIS Q6020–E con Solo Kit (senza una PTZ)
PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 4 (60 W)
Da -50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F)
Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Temperatura di avvio: -40 °C (-40 °F)
Umidità: umidità relativa 10-100% (con condensa)

Condizioni di immagazzinaggio
Temperatura: da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità: umidità relativa5-95% (senza condensa)

Dimensioni
Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.
Area proiettata effettiva (EPA): 0,058 m^2 (0,62 ft^2)

Peso
4,7 kg (10.4 lb))

Contenuto della scatola
Telecamera, staffa adattatore, guida all'installazione, chiave di autenticazione proprietario

Accessori opzionali
Obiettivo M14 7,6 mm F2.0 IR, Campo visivo orizzontale: 58,5°
Obiettivo M14 14,1 mm F2.0 IR, campo visivo orizzontale: 31°
Obiettivo M14 21,4 mm F2.0 IR, campo visivo orizzontale: 19,9°
Obiettivo M14 30,8 mm F2.4 IR, campo visivo orizzontale: 13,8°
AXIS T8415 Wireless Installation Tool
AXIS Surveillance Cards
Per ulteriori accessori, vai a *axis.com/products/axis-q6020-e#accessories*

Strumenti di sistema
AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, selettore prodotti, selettore accessori, calcolatore obiettivo
Disponibile all'indirizzo *axis.com*

Lingue
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, polacco, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, tailandese, vietnamita

Garanzia
garanzia di 5 anni, visitare *axis.com/warranty*

Codici prodotto
Disponibile presso *axis.com/products/axis-q6020-e#part-numbers*

Sostenibilità

Controllo sostanza
Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709
RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare *echa.europa.eu*

Materiali
Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: 35,4% (riciclata: 31%, a base bio: 4,4%)
Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"
Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilità ambientale
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications è un firmatario di UN Global Compact, per maggiori informazioni andare su *unglobalcompact.org*

Prestazioni con consumo energetico ottimizzato

Alimentazione
AXIS Q6020–E con Solo Kit (senza una PTZ)
PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 4 (60 W), profilo di consumo basso
PoE, IEEE 802.3bt firma singola Classe 4 (30 W), profilo di potenza completo/basso
Consumo elettrico: tipico (riscaldatore spento) 14,3 W, max 25,5 W

Condizioni d'esercizio
AXIS Q6020–E con Solo Kit (senza una PTZ)
PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 4 (60 W), profilo di consumo basso
PoE, IEEE 802.3bt firma singola Classe 4 (30 W), profilo di consumo massimo/basso
Da -40 °C a 55 °C (da -40 °F a 131 °F)
Temperatura di avvio: -30 °C (-22°F)

Molto potente in combinazione con altri prodotti

Combinato con la telecamera di rete PTZ AXIS Q6086-E

Potenza	PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 5 (90 W)
Consumo elettrico	Tipico (riscaldatore spento) 24,3 W, max 80 W
Condizioni d'esercizio	Da -45 °C a 50 °C (da -49 °F a 122 °F)
Temperatura di avvio (con Arctic Temperature Control)	-40 °C

PRESTAZIONI CON CONSUMO ENERGETICO OTTIMIZZATO

Potenza	PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 5 (90 W), profilo di basso consumo su entrambe le telecamere o PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 4 (60 W), profilo di consumo massimo/basso
Consumo elettrico	Tipico (riscaldatore spento) 24,3 W, max 51 W
Condizioni d'esercizio	Da -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Temperatura di avvio (con Arctic Temperature Control)	-30 °C

Combinato con la telecamera di rete PTZ AXIS Q6088-E

Potenza	PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 5 (90 W)
Consumo elettrico	Tipico (riscaldatore spento) 26,0 W, max 80 W
Condizioni d'esercizio	Da -45 °C a 50 °C (da -49 °F a 122 °F)
Temperatura di avvio (con Arctic Temperature Control)	-40 °C

PRESTAZIONI CON CONSUMO ENERGETICO OTTIMIZZATO

Potenza	PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 5 (90 W), profilo di basso consumo su entrambe le telecamere o PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 4 (60 W), profilo di consumo massimo/basso
Consumo elettrico	Tipico (riscaldatore spento) 26,0 W, max 51 W
Condizioni d'esercizio	Da -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Temperatura di avvio (con Arctic Temperature Control)	-30 °C

Combinato con la telecamera di rete PTZ AXIS Q6074/75/78-E

Potenza	PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 5 (90 W)
Consumo elettrico	Tipico (riscaldatore spento) 28,3 W, max 80 W
Condizioni d'esercizio	Da -45 °C a 50 °C (da -49 °F a 122 °F)
Temperatura di avvio (con Arctic Temperature Control)	-40 °C

PRESTAZIONI CON CONSUMO ENERGETICO OTTIMIZZATO

Potenza	PoE, IEEE 802.3bt Doppia firma Classe 4 (60 W)

Consumo elettrico	Tipico (riscaldatore spento) 28,3 W, max 51 W
Condizioni d'esercizio	Da -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Temperatura di avvio (con Arctic Temperature Control)	-30 °C

Rilevare, osservare, riconoscere, identificare (DORI)

Obiettivo da 3,7 mm

	Definizione DORI	Distanza
Rilevamento	25 px/m (8 px/ft).	46,1 m
Osservazione	63 px/m (19 px/ft)	19,4 m (63.6 ft)
Riconoscimento	125 px/m (38 px/ft)	10 m (32,8 ft)
Identificazione	250 px/m (76 px/ft)	5,1 m (16,7 ft)

Obiettivo da 8 mm

	Definizione DORI	Distanza
Rilevamento	25 px/m (8 px/ft).	99,0 m (324.8 ft)
Osservazione	63 px/m (19 px/ft)	40,8 m (133.9 ft)
Riconoscimento	125 px/m (38 px/ft)	20,8 m (68.2 ft)
Identificazione	250 px/m (76 px/ft)	10,5 m (34.4 ft)

Obiettivo da 14 mm

	Definizione DORI	Distanza
Rilevamento	25 px/m (8 px/ft).	180,9 m (593.5 ft)
Osservazione	63 px/m (19 px/ft)	75,3 m (247.0 ft)
Riconoscimento	125 px/m (38 px/ft)	38,5 m (126.3 ft)
Identificazione	250 px/m (76 px/ft)	19,4 m (63.6 ft)

Obiettivo da 21 mm

	Definizione DORI	Distanza
Rilevamento	25 px/m (8 px/ft).	317,5 m (1041.7 ft)
Osservazione	63 px/m (19 px/ft)	120,9 m (396.7 ft)
Riconoscimento	125 px/m (38 px/ft)	60,1 m (197.2 ft)
Identificazione	250 px/m (76 px/ft)	29,9 m (98.1 ft)

Obiettivo da 31 mm

	Definizione DORI	Distanza
Rilevamento	25 px/m (8 px/ft).	428,7 m (1406.5 ft)
Osservazione	63 px/m (19 px/ft)	169,3 m (555.4 ft)
Riconoscimento	125 px/m (38 px/ft)	85,2 m (279.5 ft)
Identificazione	250 px/m (76 px/ft)	42,6 m (139.8 ft)

I valori DORI sono calcolati utilizzando le densità pixel per i diversi casi d'uso, come consigliato dallo standard EN-62676-4. I calcoli usano il centro dell'immagine come punto di riferimento e valutano la distorsione dell'obiettivo. La possibilità di eseguire il riconoscimento o l'identificazione di una persona o di un oggetto dipende da fattori quali il movimento degli oggetti, la compressione video, le condizioni di luminosità e la messa a fuoco della telecamera. Usa i margini nel corso della pianificazione. La densità pixel varia nell'immagine ed è possibile che i valori calcolati differiscano dalle distanze nel mondo reale.

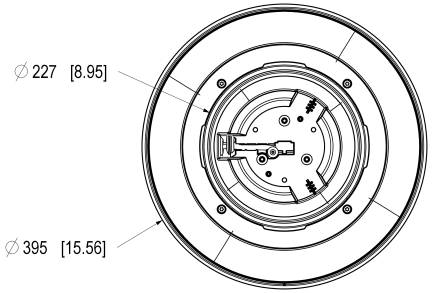







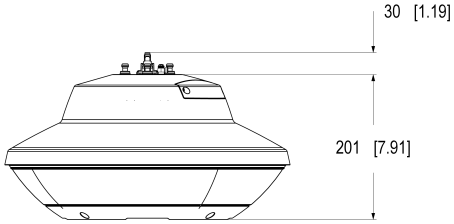





AXIS COMMUNICATIONS

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS Q6020-E PANORAMIC CAMERA

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2025-Jan-16	M1.4	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3131148	A1	1(1)

Funzionalità evidenziate

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault è la piattaforma di sicurezza informatica basata sull'hardware che protegge il dispositivo Axis. Rappresenta la base sulla quale poggiano tutte le operazioni sicure e mette a disposizione funzionalità per la tutela dell'identità del dispositivo, la salvaguardia della sua integrità e la protezione dei dati sensibili da accessi non autorizzati. Ad esempio, l'**avvio sicuro** assicura che un dispositivo possa essere avviato solo con **SO firmato**, impedendo la manomissione fisica della catena di fornitura. Con il sistema operativo firmato, il dispositivo è anche in grado di convalidare il nuovo software del dispositivo prima di accettarne l'installazione. Il **keystore sicuro** è l'elemento essenziale per proteggere le informazioni di crittografia utilizzate per una comunicazione sicura (IEEE 802.1X, HTTPS, ID dispositivo Axis, chiavi di controllo degli accessi e così via) contro malintenzionati in caso di violazione della sicurezza. Il keystore sicuro e le connessioni sicure vengono forniti tramite un modulo di elaborazione crittografico basato su hardware con certificazione FIPS 140 o Common Criteria.

Inoltre, il video firmato assicura che le prove video possano essere verificate come non garantite. Ogni telecamera utilizza la propria chiave univoca per la firma video, memorizzata in modo sicuro nel keystore sicuro, per aggiungere una firma nel flusso video consentendo di tracciare il video sulla telecamera Axis da dove è nato.

Per maggiori informazioni relativamente ad Axis Edge Vault, visitare *axis.com/solutions/edge-vault*.

AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics è un'analisi video preinstallata con più funzionalità che rileva e classifica persone, veicoli e tipi di veicoli. Gli algoritmi basati sull'IA e le condizioni di comportamento consentono di analizzare la scena e il comportamento spaziale all'interno, il tutto pensato su misura per le tue necessità specifiche. Scalabile ed edge-based, è necessario un minimo sforzo per impostare e supportare vari scenari in esecuzione simultaneamente.

Pilota automatico

Il pilota automatico è un'applicazione che monitora un'area di interesse. È possibile impostare gli eventi sul dispositivo perché attivino un allarme o avviino la registrazione di un video se una persona, un veicolo o altri oggetti sono in movimento nell'area.

Per impiegare l'applicazione su dispositivi multicanale, configura ed esegui l'applicazione su almeno un dispositivo.

© 2025 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.Axis Communications AB si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.