

AXIS W401 Body Worn Activation Kit

녹화 자동 활성화

AXIS W401 Body Worn Activation Kit. 작고 슬림한 형태로 설계된 이 장치는 좁은 공간에 완벽하게 들어맞아 공간이 제한된 곳에서도 간편하게 설치할 수 있습니다. 이 장치는 라이트바 또는 사이렌 작동, 패닉 버튼 누름, 화재 경보 또는 모든 MQTT 이벤트와 같은 I/O 입력에 의해 트리거되어 동일한 시스템 내의 모든 신체 착용 카메라에서 자동으로 녹화를 활성화할 수 있도록 합니다. 이를 통해 긴급 상황 발생 시 중요한 순간을 항상 포착할 수 있도록 합니다.

- > 자동 녹화 기능
- > I/O에 의한 작동
- > Bluetooth[®] 경광등 사용



AXIS W401 Body Worn Activation Kit

시스템 온 칩(SoC)

모델
S6LM

메모리
1024MB RAM, 8GB Flash

네트워크

네트워크 프로토콜
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS¹,
HTTP/2, TLS¹, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP,
SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3
(MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, TCP, UDP,
IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP,
CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424,
UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)

시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스
(Application Programming Interface)
소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및
AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포함),
사양은 axis.com/developer-community에서 찾아
보십시오. ACAP에는 Native SDK가 포함되어 있습
니다.
One-Click Cloud Connection

이벤트 조건
장치 상태: 작동 온도 초과/미만/이내, IP 주소 차
단/제거, 네트워크 연결 끊김, 새로운 IP 주소, 시스
템 준비 완료, 작동 온도 이내
I/O: Bluetooth® 비콘 신호 수신, 디지털 입력 활
성화, 수동 트리거, 가상 입력 활성화
MQTT: MQTT 클라이언트 연결됨, 무상태
예약 및 반복: 스케줄

이벤트 액션
I/O: 한 번 I/O 토글, 룰이 활성 상태인 동안 I/O 토
글
LED: 상태 LED 깜박임, 룰이 활성 상태인 동안 상태
LED 깜박임
MQTT: MQTT 게시 메시지 전송
알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일
보안: 구성 지우기
SNMP 트랩 메시지: 전송, 룰이 활성 상태인 동안
전송
무선 방송 신호

승인

제품 표시
CE, FCC, ICES, IFT, UL, MIC Telecom, NOM, RCM,
VCCI, WEEE

공급망
TAA 준수

EMC
EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
ECE R10(E-마크)
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B,
CISPR 35
캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B)
일본: VCCI Class B
미국: FCC Part 15 Subpart B Class B

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3,
RCM AS/NZS 62368.1:2018

환경
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64,
IEC 60068-2-78,
IEC TR 60721-3-5 Class 5M3(진동, 충격),
IEC/EN 61373 Category 1 Class B,
NEMA TS 2(2.2.7-2.2.9)

무선
EN 300328, EN 300440, EN 301893, EN 303413,
EN 301489-1, EN 301489-17,
FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E,
RSS-247, RSS-Gen Issue 5

네트워크
NIST SP500-267, IPv6 USGv6

사이버 보안
FIPS 140, EN 18031-1

1. 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 *Eric Young*(eyay@cryptsoft.com)이 작성한
암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

사이버 보안

에지 보안

소프트웨어: Signed OS, 무차별 대입 지연 보호

하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼
보안 키 저장소: 보안 요소(CC EAL 6+, FIPS 140-3 Level 3), 시스템 온 칩 보안(TEE)

Axis 장치 ID, Secure boot, 암호화된 파일 시스템 (AES-XTS-Plain64 256비트)

네트워크 보안

IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)², IEEE 802.1AR

WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise (EAP-TLS, EAP-PEAP/MSCHAPv2)

문서 작업

Axis 취약점 관리 정책

Axis 보안 개발 모델

AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)

axis.com/support/cybersecurity/resources로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.

Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

케이스

색상: black NCS S 9000-N

전원

PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af Type 1 Class 2

일반 1.7W, 최대 6.49W 또는

10~28 VDC, 일반 1.8W, 최대 6.49W

커넥터

네트워크: 차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

I/O: 2 x 6핀 2.5mm 단자대(8 x 관리된 구성 가능한 I/O용)(12V DC 출력, 최대 부하 50mA)

전원: 10-28 VDC 입력용 3핀 단자대

무선 인터페이스

Bluetooth® 5.1 Low Energy 및 클래식

블루투스 프로파일: 없음

Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac @ 2.4GHz, 5GHz

작동 조건

-20°C~60°C(-4°F~140°F)

습도 10~85% RH(비응축)

스토리지 조건

-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)

습도 5 ~ 95% RH(비응축)

치수

제품 치수에 대해서는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량

166g(0.4lb)

박스 내용물

AXIS W401 Body Worn Activation Kit

설치 가이드

DC 커넥터

I/O 커넥터

케이블 타이

벨크로

언어

영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

부품 번호

axis.com/products/axis-w401-body-worn-activation-kit#part-numbers에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,

BFR/CFR 불포함

EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN

IEC 63000:2018에 따른 RoHS

(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재

재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 바이오 기반: 70%

OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별


Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조

2. 본 제품에는 [OpenSSL Project](https://openSSL.org)에서 [OpenSSL Toolkit](https://openSSL.org)용으로 개발한 소프트웨어([openssl.org](https://openSSL.org)) 및 Eric Young(eyay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.

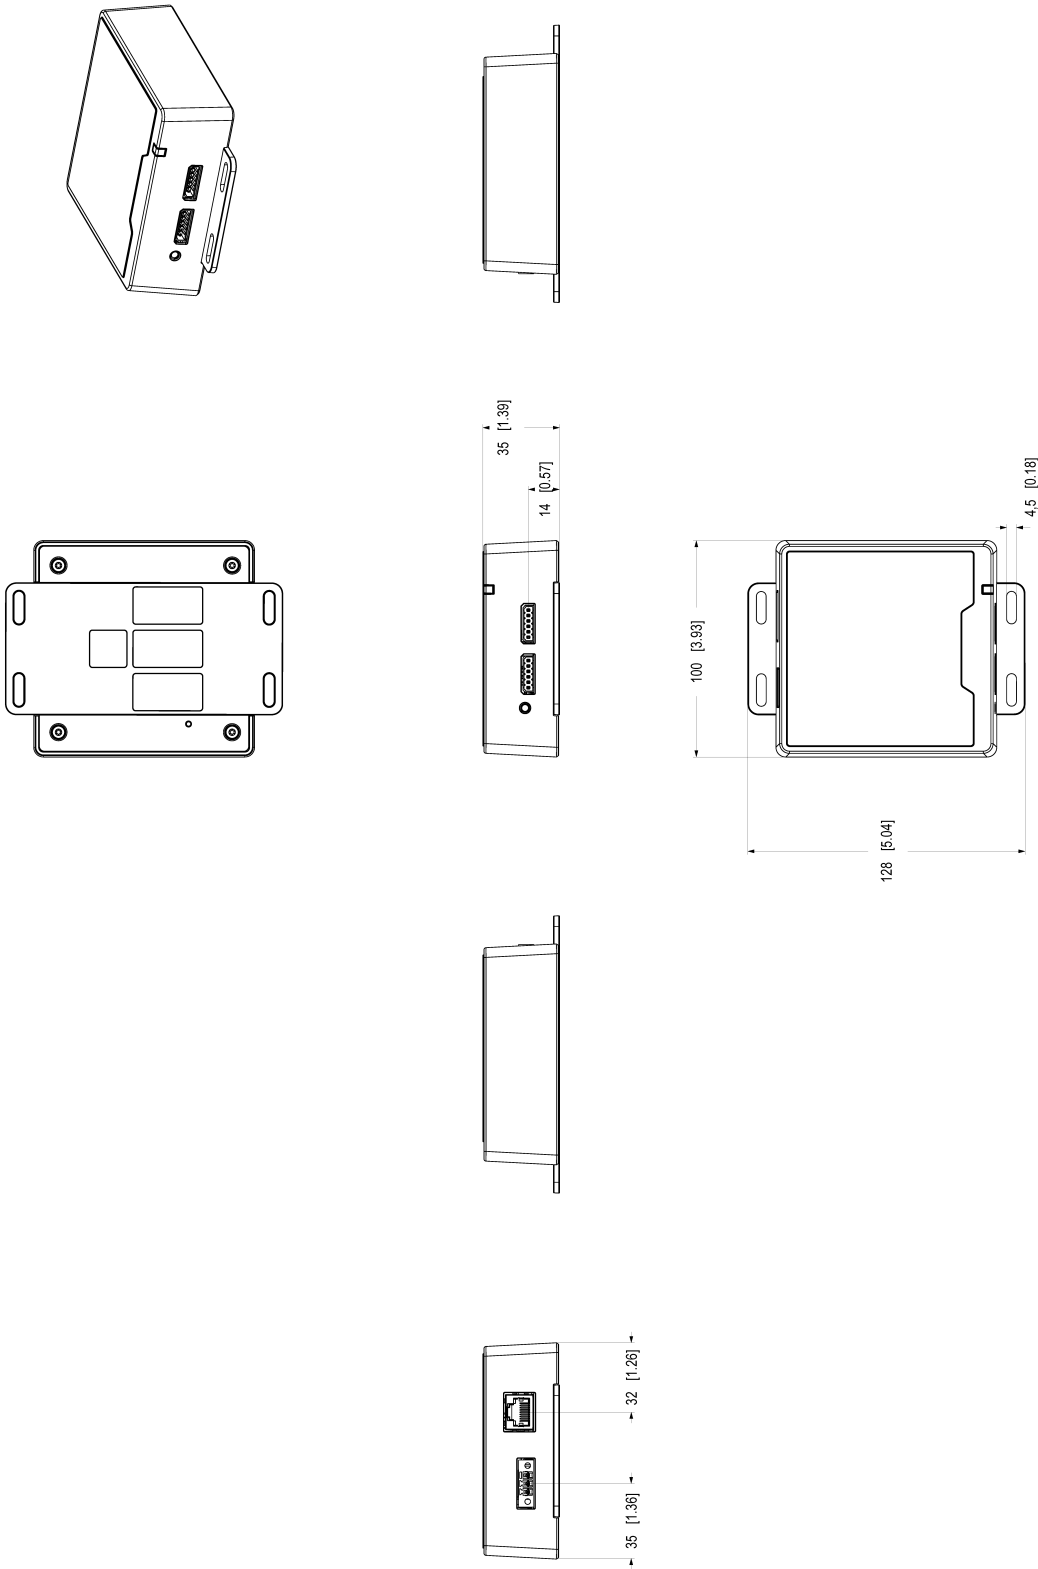

Dimensions in mm (in)			
2024 Rev. 11	M 1	L 1	
3151944	A 1	T 1	

AXIS W401 Body Worm Activation Kit

