


## AXIS A4010-E Reader

### Kontaktloses Standardlesegerät

Der AXIS A4010-E Reader ist ein von Axis und ASSA Abloy gemeinsam entwickeltes Lesegerät ohne Tastenfeld, das perfekt auf den AXIS A1001 Network Door Controller abgestimmt wurde. Das kompakte und kostengünstige Lesegerät ohne Tastenfeld lässt sich problemlos platzieren. Zwei LED-Anzeigen sorgen für klares visuelles Feedback. Das Lesegerät ermöglicht eine berührungsfreie Zugangskontrolle über die meisten Zugangskartenformate und kann sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Dank der Schutzklasse IP65 ist das Gerät auch für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet.

- > **Perfekt abgestimmt auf den AXIS A1001**
- > **Unterstützt die meisten Smart Card-Formate**
- > **Zwei LED-Anzeigen für klares visuelles Feedback**
- > **Für den Innen- und den Außenbereich geeignet**
- > **Schutzklasse IP65**

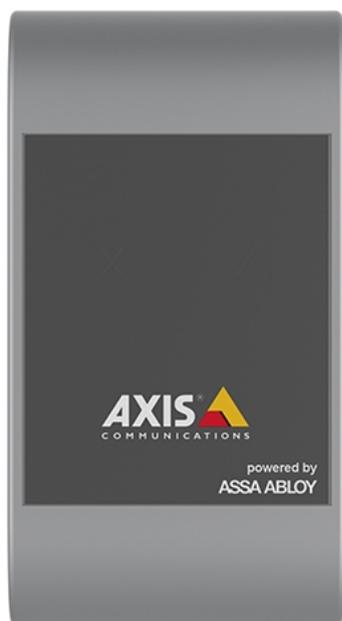

## AXIS A4010-E Reader

**Kompatible Produkte** AXIS A1001 Network Door Controller, AXIS A1601 Network Door Controller

### Anzeigen und Benutzerschnittstelle

**Zutrittsauthentifizierung** Karte, Tag

**Lesebereich** 30 bis 40 mm mit empfohlenen Karten und Tags

**Alarmstatusanzeige** Symbole für: Zugang gewährt, Zugang verweigert

### Allgemeines

**Gehäuse** ABS und halogenfreier, feuerfester Kunststoff

**Lesegerät-Technologie** Standard 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus (Level 1 und 3), MIFARE DESFire EV1, iCLASS® CSN und iCLASS® SEOS™<sup>a</sup>)

**Kommunikation** RS-485 – OSDP

**Stromversorgung** 12 V bis 24 V Gleichstrom  
max. 2,8 W  
Entspricht 240 mA bei 12 V

**Betriebsbedingungen** -30 °C bis 70 °C

**Lagerbedingungen** -50 °C bis +70 °C

**Zulassungen** EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN 55024, EN 50130-4, CFR Abschnitt 15 Teil C, AS/NZS 4268, RSS-GEN, RSS-210, EN 50581, EN/IEC 60950-22, ETSI EN 300 330-1, ETSI EN 300 330-2, UL294

**Abmessungen** 85 x 46 x 19 mm  
Kabellänge: 3 m

**Gewicht** 128 g

**Gewährleistung** Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

a. *Zusätzliche Konfigurationskarte erforderlich, separat erhältlich.*

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

