

YP3040パン/チルトモーター オペレーター制御による視野角調整



- > 固定カメラ用パン/チルト機能
- > オペレーターによる動作制御
- > IP66保護等級
- > 柱、壁面に取り付け可能
- > 容易な設置

YP3040パン/チルトモーターは、パン/チルトをサポートするAxis固定ネットワークカメラ用のオプションアクセサリです。カメラの視野角の微調整が必要な場合に、コストパフォーマンスに優れた、最適なソリューションとして利用することができます。

YP3040パン/チルトモーターは、パン/チルトをサポートするAxis固定ネットワークカメラにパン/チルト機能を追加します。カメラはYP3040に直接接続され、オペレーターはパンやチルトを簡単に行うことができます。

YP3040は、屋内・屋外どちらでも使用できます。IP66に準拠しており、AXIS T92A20、AXIS T92E05、AXIS T92E20ハウジングとの併用をお勧めします。YP3040は、柱に取り付ける

ことをお勧めします。壁に設置する場合は、オプションのYP3040壁面取付ブラケットを使用します。

YP3040は簡単に設置することができ、AXIS Q1755-E、AXIS Q1765-LE PTマウントネットワークカメラ、AXIS Q1910-E、AXIS Q1931-E PTマウント、AXIS Q1932-E PTマウントサーマルネットワークカメラと併用できるよう、構成済みです。




技術仕様 - YP3040パン/チルトモーター

モデル	YP3040 パン/チルトモーター	電源	消費電力: 30 W 入力: 24 V AC 50/60 Hz
一般		動作環境	-20~65 ° C
対応製品	AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS Q1755-E、AXIS Q1765-LE PTマウントネットワークカメラ、AXIS Q1910-E、 AXIS Q1922-E、AXIS Q1931-E PTマウント、AXIS Q1932-E PTマウントサーマルネットワークカメラ、AXIS T92A/T92E ハウジング	認証・認可	IEC/EN 60529 IP66
パン/チルト/ズーム	パン: 0° ~355° チルト: 10° ~80° パン速度: 7.5° /秒 チルト速度: 6° /秒 オペレータによる操作を前提にした設計	外形寸法	288×165×188.5 mm
ケーシング	アルミニウム合金 色: 白 NCS S 1002-B	重量	4.2 kg
対応プロトコル	Pelco-D	付属品	取付キット、ドリルテンプレート、インストールガイド
コネクタ	RS485ポート×1	オプションアクセサリ	AXIS T8310コントロールボード、 YP3040壁面取付ブラケット、AXIS T92A20ハウジン グ、AXIS T92E05ハウジング、AXIS T92E20 ハウジン グ、AXIS PS-24電源アダプター
設置方法	壁面設置 トルク: 1.5 Nm 最大荷重: 8 kg	保証	Axisの1年保証、www.axis.com/warrantyを参照

詳細については、www.axis.com をご覧ください。

外形寸法

- YP3040パン/チルトモーター
- YP3040壁面取付ブラケット

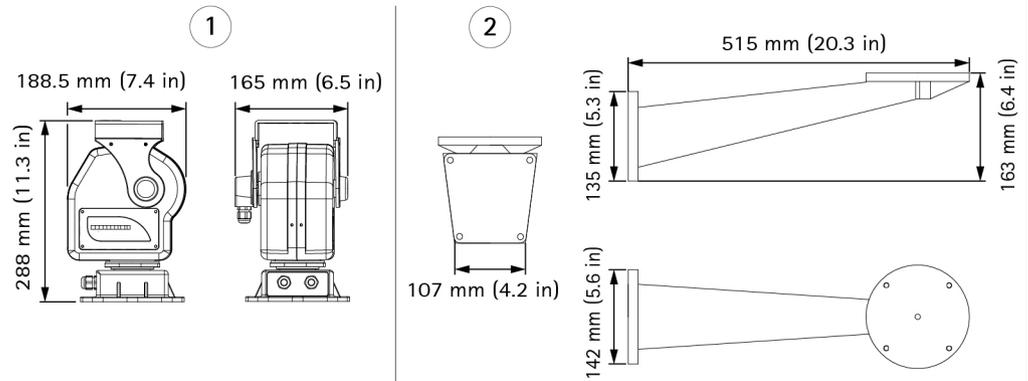

オプションアクセサリ

- YP3040壁面取付ブラケット
- Axisハウジング
- AXIS T8310コントロールボード
- AXIS PS-24
電源アダプター
(日本国内では販売されていません)

