


## AXIS Occupancy Estimator

Per capire come viene utilizzata un'ubicazione

AXIS Occupancy Estimator offre un modo economico per misurare con precisione il livelli di presenza nei locali in tempo reale, per consentire di comprendere meglio gli schemi seguiti dai visitatori e come viene usata l'ubicazione. Questi dati preziosi consentono di misurare la domanda, riconoscere le opportunità di guadagno e migliorare la pianificazione dei servizi. Che si desideri identificare le tendenze e i tempi di picco dei visitatori o confrontare la performance in diverse ubicazioni, contribuisce al processo decisionale in modo da consentire la pianificazione in base ai livelli di presenza e alla reazione richiesta dal servizio. Inoltre può essere integrato con un sistema di gestione degli edifici per ottimizzare l'uso del sistema HVAC e il consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi.

- > **Analisi dei livelli di presenza**
- > **Comprensione delle tendenze dei visitatori**
- > **Miglioramento della pianificazione operativa**
- > **Ottimizzazione dell'uso dei sistemi HVAC**
- > **Miglioramento dell'utilizzo dello spazio**

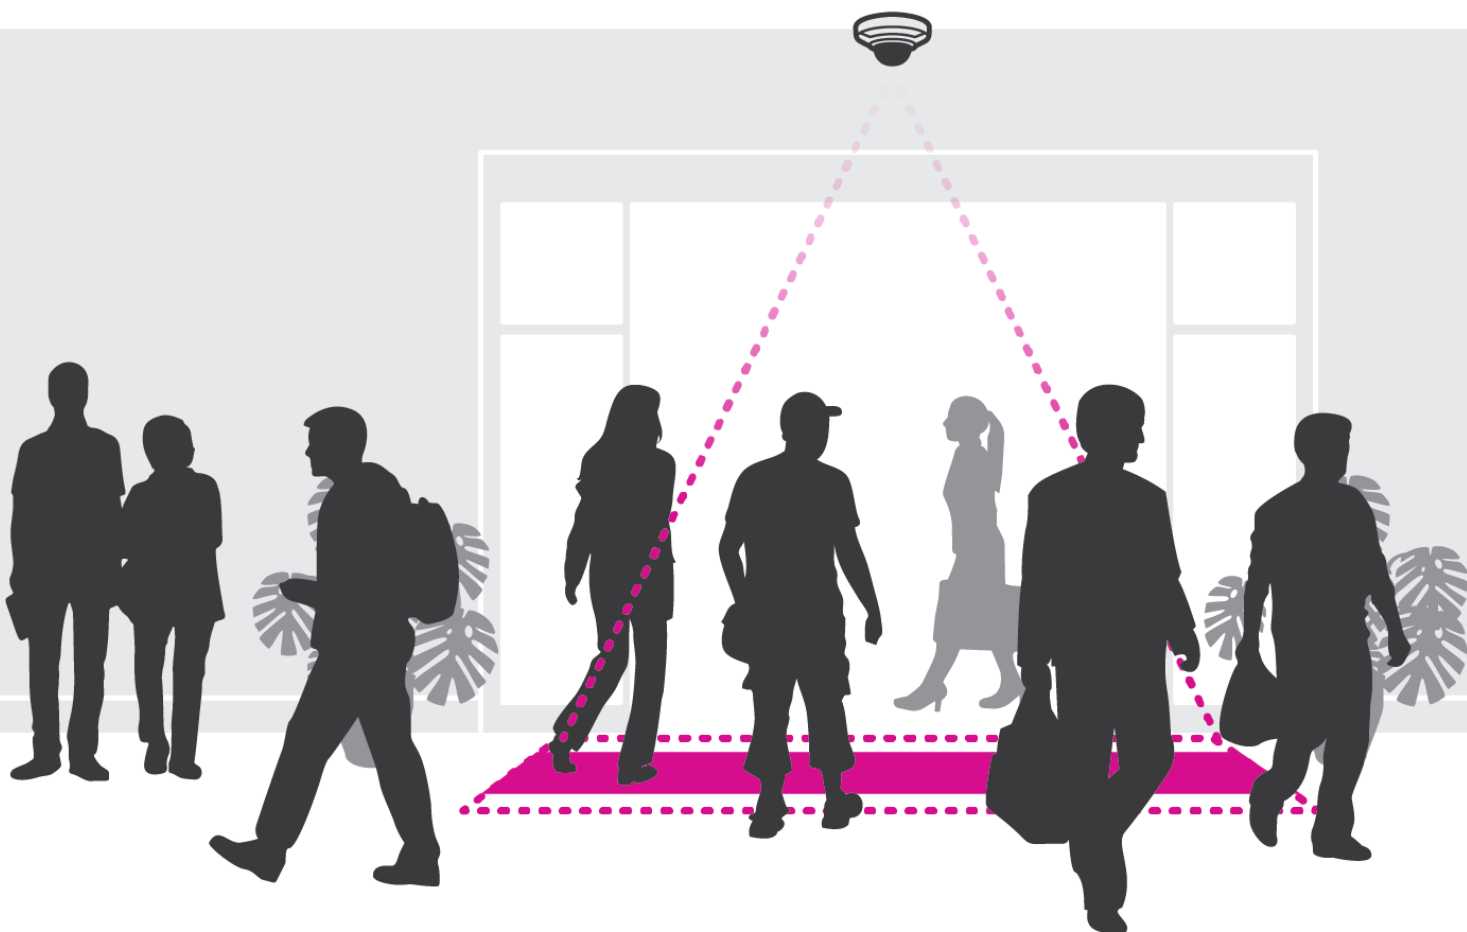

## AXIS Occupancy Estimator

Applicazione	
Piattaforma di calcolo	Edge
Prodotti supportati	Per un elenco completo dei dispositivi consigliati e supportati, vedere <a href="http://axis.com">axis.com</a>
Funzionalità	Caricamento automatico in AXIS Store Data Manager e AXIS Store Reporter, venduti separatamente. Dati relativi al conteggio archiviati fino a 90 giorni senza scheda di memoria. Funzionalità AXIS People Counter. Supporta ingressi ampi utilizzando più contatori.
Configurazione	Interfaccia di configurazione Web inclusa.
Scenari	
Applicazioni tipiche	Ambienti interni per la stima del numero di persone in un edificio o in una stanza in un determinato punto temporale. Ideale per luoghi in cui il cliente o il flusso di clienti e il tempo di visita medio sono costanti.
Altezza montaggio	Da 2,7 m a 10 m

<b>Limiti</b>	Gli oggetti al di sotto dei 110 cm circa non vengono conteggiati. Una telecamera primaria supporta un massimo di 30 telecamere secondarie collegate.
Integrazione del sistema	
<b>Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)</b>	API aperte per integrazione software. Specifiche disponibili all'indirizzo <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Integrazione evento</b>	Si integra con il sistema di gestione degli eventi della telecamera per abilitare il flusso di eventi al software per la gestione video e attività della telecamera, ad esempio controllo I/O, notifiche ed edge storage.
Generale	
<b>Lingue</b>	Inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese, cinese (semplificato), giapponese, russo

Responsabilità ambientale:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)