

AXIS Q6300-E Panoramic Camera

Com tecnologia de IA, visão geral de 360° e fácil instalação

Esta câmera multidirecional oferece 4x5 MP com quatro sensores de 1/2". Desenhada para operação com a série Q61/Q63/P56 PTZ da AXIS, é possível passar da visão geral para detalhes com zoom em um clique. A detecção de áudio direcional redireciona a câmera PTZ para a fonte de áudio sempre que um incidente de áudio é detectado. Uma unidade de processamento de aprendizagem profunda permite executar recursos avançados e analíticos poderosos na borda. O Axis Edge Vault, nossa plataforma de segurança cibernética baseada em hardware, protege o dispositivo e as informações confidenciais nele contidas contra acesso não autorizado. Além disso, uma porta USB permite que os instaladores insiram um dongle Wi-Fi e exibam rapidamente a visão da câmera à medida que a ajustam.

- > **Câmera 360° com 4 sensores de 5 MP**
- > **Câmera PTZ AXIS Q61/Q63/P56-E atual recomendada**
- > **Fácil instalação com suporte para dongle Wi-Fi**
- > **Detecção de áudio direcional**
- > **Segurança cibernética integrada com o Axis Edge Vault**



AXIS Q6300-E Panoramic Camera

Câmera

Sensor de imagem

4 x CMOS RGB de 1/2" com varredura progressiva
Tamanho do pixel 2,9 µm

Lente

3,7 mm, F2.0
Campo de visão horizontal: 360°, 108,4° para cada sensor
Campo de visão vertical: 84°
Distância de foco mínima: 1.0 m (3.3 ft)
Foco automático, montagem M14, íris fixa

Dia e noite

Filtro de bloqueio de IR automático

Iluminação mínima

Cor: 0,06 lux a 50 IRE, F2.0
P/B: 0,03 lux a 50 IRE, F2.0

Velocidade do obturador

1/66500 s a 2 s

Ajuste da câmera

Pan ±180°, tilt -40 a +75°, rotação ±95°

Sistema em um chip (SoC)

Modelo

ARTPEC-8 (x2)

Memória

8 GB de RAM, 8 GB de flash

Recursos de computação

Unidade de processamento de aprendizagem profunda (DLPU)

Vídeo

Compressão de vídeo

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) perfil Main
Motion JPEG

Resolução

4 x 2592 x 1944 a 320 x 240
Padrão: 2592x1944

Taxa de quadros

Até 30 fps (50/60 Hz) em todas as resoluções

Transmissão de vídeo

Até 20 streams de vídeo exclusivos e configuráveis¹
Axis' Zipstream technology em H.264 e H.265
Taxa de quadros e largura de banda controláveis
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Modo de baixa latência
Indicador de transmissão de vídeo

Relação sinal-ruído

> 55 dB

WDR

Forensic WDR (WDR Forense): até 120 dB, dependendo da cena

Redução de ruído

Filtro espacial (redução de ruído 2D)
Filtro temporal (redução de ruído 3D)

Configurações de imagem

Saturação, contraste, brilho, nitidez, balanço de branco, limiar de dia/noite, contraste local, mapeamento de tons, modo de exposição, zonas de exposição, desembaçamento, compactação, rotação: 0°, 90°, 180°, 270° incluindo formato corredor, sobreposição de texto e imagem, sobreposição dinâmica de texto e imagem, widget de sobreposição, 32 máscaras de privacidade poligonais individuais, incluindo máscaras de privacidade em mosaico
Perfis de cena: exterior, interior, forense

Processamento de imagem

Axis Zipstream, Forensic WDR (WDR Forense), Lightfinder 2.0

Áudio

Recursos

Pareamento de alto-falante

1. Recomenda-se um máximo de 3 fluxos de vídeo únicos por câmera ou canal para otimizar a experiência do usuário, a largura de banda da rede e a utilização do armazenamento. Um fluxo de vídeo único pode ser fornecido a vários clientes de vídeo na rede usando o método de transporte multicast ou unicast via funcionalidade de reutilização de fluxo integrada.

Saída

Saída via pareamento com alto-falante ou tecnologia portcast

Rede

Protocolos de rede

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS², HTTP/2, TLS², QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP[®], SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), endereço local do link (configuração zero)

Integração de sistemas

Interface de programação de aplicativo

API aberta para integração de software, incluindo VAPIX[®], metadados e AXIS Camera Application Platform (ACAP); especificações disponíveis em axis.com/developer-community.

Conexão com a nuvem com apenas um clique ONVIF[®] Profile G, ONVIF[®] Profile M, ONVIF[®] Profile S e ONVIF[®] Profile T, especificações disponíveis em onvif.org

Sistemas de gerenciamento de vídeo

Compatível com AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro e software de gerenciamento de vídeo dos parceiros da Axis, disponível em axis.com/vms.

Controles na tela

Máscaras de privacidade
Piloto automático
Detecção de áudio direcional
Clipe de mídia
Aquecedor

Borda a borda

Pareamento de alto-falante

Condições do evento

Aplicativo: rastreamento de piloto automático
Estado do dispositivo: acima/abaixo da temperatura operacional, falha do ventilador, endereço IP bloqueado, endereço IP removido, transmissão ao vivo, rede perdida, endereço IP novo, falha de alimentação de PTZ, sistema pronto, dentro da temperatura operacional
Detecção de áudio direcional: áudio detectado
Armazenamento de borda: gravação em andamento, interrupção no armazenamento, problemas de integridade de armazenamento detectados
E/S: acionador manual, entrada virtual
MQTT: cliente MQTT conectado, sem estado
PTZ: mau funcionamento da PTZ, movimento da PTZ na câmera, PTZ pronta
Agendados e recorrentes: programação
Vídeo: degradação média da taxa de bits, modo diurno/noturno, manipulação

Ações de eventos

Piloto automático: ativação do piloto automático
Modo diurno: use o modo
Desembaçamento: modo de configuração
Detecção de áudio direcional: ativar DAD, ativar movimento de PTZ
Imagens: enviar por FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email
LEDs: piscar LED de status
MQTT: enviar mensagem de publicação
Notificação: enviar por HTTP, HTTPS, TCP e e-mail
Texto de sobreposição: usar texto de sobreposição
Gravações: gravar vídeo
Segurança: apagar configuração
Mensagens de interceptação SNMP: envio de mensagem
Clipes de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email

Auxílios de instalação integrados

Contador de pixels, foco remoto, grade de nível

Analíticos

Aplicativos

Incluído

AXIS Object Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Audio Analytics, AXIS Video Motion Detection, alarme ativo de manipulação

Com suporte

Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap

Analíticos multissensor

Suporte a análise de 4 canais

2. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

AXIS Object Analytics

Classes de objetos: humanos, veículos (tipos: carros, ônibus, caminhões, bicicletas, outros)

Cenários: cruzamento de linha, objeto na área, objeto na área - Piloto automático, tempo na área, contagem de cruzamentos de linha, permanência na área, detecção de rastreamento, monitoramento de EPI^{BETA} movimento na área, movimento na área-Piloto automático, cruzamento de linha de movimento Até 10 cenários

Outros recursos: objetos acionadores exibidos com trajetórias, caixas delimitadoras coloridas e tabelas Áreas de inclusão/exclusão poligonais Configuração de perspectivas Evento de ONVIF® Motion Alarm

AXIS Audio Analytics

Recursos: detecção de áudio adaptativa, classificação de áudio

Classes de áudio: grito, grito, quebra de vidro

Metadados de eventos: detecções de áudio, classificações

AXIS Scene Metadata

Classes de objetos: humanos, rostos, veículos (tipos: carros, ônibus, caminhões, bicicletas), placas de licença

Atributos do objeto: cor do veículo, cor da roupa de cima/de baixo, confiança, posição

Dados de áudio: nível de áudio

Aprovações

Marcações de produtos

UL/cUL, CE, KC, EAC, VCCI, RCM

Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Austrália/Nova Zelândia:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canadá: ICES(A)/NMB(A)

Japão: VCCI Classe A

Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe A

EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Transporte ferroviário: IEC 62236-4

Proteção

CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 ed. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), ISO 12944-6 C5, ISO 21207 (Method B)

Rede

NIST SP500-267

Segurança cibernética

ETSI EN 303 645, selo de segurança de TI do BSI, FIPS 140

Segurança cibernética

Segurança de borda

Software: Sistema operacional assinado, proteção contra atrasos por força bruta, autenticação digest e OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow para gerenciamento centralizado de contas ADFS, proteção por senha, Axis Cryptographic Module (FIPS 140-2 nível 1)

Hardware: Plataforma de segurança cibernética Axis Edge Vault

Armazenamento de chaves seguro: elemento seguro (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Nível 3)

ID do dispositivo Axis, vídeo assinado, inicialização segura, sistema de arquivos criptografado (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Segurança de rede

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)³, IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS³, TLS v1.2/v1.3³, Network Time Security (NTS), PKI de certificado X.509, firewall baseado em host

Documentação

Guia para aumento do nível de proteção do AXIS OS Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis Axis Security Development Model

Lista de materiais (SBOM) de software do AXIS OS Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources

Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity

3. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

Geral

Caixa de proteção

Classificações IP66, NEMA 4X e IK10
Dome com revestimento rígido em policarbonato
Caixa em alumínio e polímero
Cor: branco NCS S 1002-B
Para obter instruções de repintura, acesse a página de suporte do produto. Para obter informações sobre o impacto sobre a garantia, acesse axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Alimentação

AXIS Q6300-E com Solo Kit (sem PTZ):
PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W)
Consumo de energia: típico (aquecedor desligado) 14.3 W, máx. 47.3 W
Recursos: perfis de energia, medidor de potência

Conectores

Rede: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE blindado
USB: para dongle Wi-Fi compatível com o chip Mediatek Inc MT7612U, classe de USB compatível: Vendor specific

Armazenamento

Suporte a cartões microSD/microSDHC/microSDXC
Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits)
Gravação em armazenamento de rede (NAS)
Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte axis.com

Condições operacionais

AXIS Q6300-E com Solo Kit (sem PTZ):
PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W)
De -50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F)
Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Umidade: 10–100% RH (com condensação)
Temperatura de inicialização: -40 °C (-40 °F)

Condições de armazenamento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade: Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.
Área projetada efetiva (EPA): 0,047 m² (0,5 ft²)

Peso

4,0 kg (8,8 lb)

Conteúdo da embalagem

Câmera, suporte de adaptador, guia de instalação, chave de autenticação de proprietário

Acessórios opcionais

Lens M14 7.6 mm F2.0 IR, campo de visão horizontal: 58,5°
Lens M14 14.1 mm F2.0 IR, campo de visão horizontal: 31°
Lens M14 21.4 mm F2.0 IR, campo de visão horizontal: 19,9°
Lens M14 30.8 mm F2.4 IR, campo de visão horizontal: 13,8°
AXIS T8415 Wireless Installation Tool
Cartões AXIS Surveillance (Monitoramento AXIS)
Para mais acessórios, acesse axis.com/products/axis-q6300-e#accessories

Ferramentas do sistema

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, seletor de produtos, seletor de acessórios, calculadora de lentes
Disponível em axis.com

Idiomas

Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, polonês, chinês tradicional, holandês, tcheco, sueco, finlandês, turco, tailandês, vietnamita

Garantia

Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-q6300-e#part-numbers

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Livre de PVC de acordo com o Padrão JS709 JEDEC/ECA
RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão
REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Conteúdo de plástico reciclável baseado em carbono: 42,3% (reciclado: 12,8%, base bio: 29,5%)
Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE
Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

Desempenho otimizado para economia

Alimentação

AXIS Q6300-E com Solo Kit (sem PTZ):

PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W),

Perfil de potência baixa

PoE, IEEE 802.3bt Assinatura única Classe 4 (30 W),

perfil de potência total/baixa

Consumo de energia: típico (aquecedor desligado, IR desligado) 14.3 W, máx. 25.5 W

Condições operacionais

AXIS Q6300-E com Solo Kit (sem PTZ):

PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W),

Perfil de potência baixa

PoE, IEEE 802.3bt Assinatura única Classe 4 (30 W),

perfil de potência total/baixa

De -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F)

Temperatura de inicialização: -30 °C (-22 °F)

Potência quando combinado com outros produtos

Combinado com AXIS Q6355/58-LE

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 28,0 W, máximo 80 W
Condições operacionais	De -45 °C a 55 °C (-49 °F a 131 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-40 °C (-40 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W), Perfil de potência baixa na câmera PTZ
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 28,0 W, máximo 80 W
Condições operacionais	De -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)

Combinado com AXIS Q6325-LE

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 27,3 W, máximo 80 W
Condições operacionais	De -45 °C a 55 °C (-49 °F a 131 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-40 °C (-40 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA (90 W, Potência baixa)

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W), Perfil de potência baixa na câmera PTZ
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado) 27.3 W, máximo 80 W
Condições operacionais	De -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA (60 W, Potência total)

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W), Perfil de potência total na câmera PTZ
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado) 27.3 W, máximo 51 W
Condições operacionais	De -35 °C a 55 °C (-31 °F a 131 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-40 °C (-40 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA (60 W, Potência baixa)

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W), Perfil de potência baixa na câmera PTZ
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado) 27.3 W, máximo 48.5 W
Condições operacionais	De -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)

Combinado com AXIS Q6135-LE

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 24,6 W, máximo 80 W
Condições operacionais	De -45 °C a 50 °C (-49 °F a 122 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-40 °C (-40 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA (90 W, Potência baixa)

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W), Perfil de potência baixa na câmera PTZ
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 24,6 W, máximo 80 W
Condições operacionais	De -10 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA (60 W, Potência total)

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W), Perfil de potência total na câmera PTZ
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 24,6 W, máximo 51 W
Condições operacionais	De -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-30 °C (-22 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA (60 W, Potência baixa)

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W), Perfil de potência baixa na câmera PTZ
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 24,6 W, máximo 51 W
Condições operacionais	De -10 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F)

Combinado com AXIS P5676-LE

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 27,3 W, máximo 58 W
Condições operacionais	De -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-30 °C (-22 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado, IR desligado) 27,3 W, máximo 51 W
Iluminação IR	Alcance de 200 m (656 ft) ou mais dependendo da cena. O alcance é reduzido temporariamente durante os movimentos de PTZ.
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-30 °C (-22 °F)

Combinado com AXIS P5655-E

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado) 24.8 W, máximo 80 W
Condições operacionais	De -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-30 °C (-22 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado) 24.8 W, máximo 44.5 W
Condições operacionais	De -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-30 °C (-22 °F)

Combinado com AXIS P5654-E Mk II

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 5 (90 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado) 22.3 W, máximo 80 W
Condições operacionais	De -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-30 °C (-22 °F)

DESEMPENHO OTIMIZADO PARA ECONOMIA

Alimentação	PoE, IEEE 802.3bt Assinatura dupla Classe 4 (60 W)
Consumo de energia	Típico (aquecedor desligado) 22.3 W, máximo 41.5 W
Condições operacionais	De -35 °C a 50 °C (-31 °F a 122 °F)
Temperatura de inicialização (com controle de baixas temperaturas)	-30 °C (-22 °F)

Detectar, Observar, Reconhecer, Identificar (DORI)

Lente de 3,7 mm

	Definição de DORI	Distância
Detectar	25 px/m (8 px/ft)	46,1 m (151,2 pés)
Observação	63 px/m (19 px/pé)	19,4 m (63,6 pés)
Reconhecimento	125 px/m (38 px/ft)	10 m (32,8 ft)
Identificar	250 px/m (76 px/ft)	5,1 m (16,7 ft)

Lente de 8 mm

	Definição de DORI	Distância
Detectar	25 px/m (8 px/ft)	99,0 m (324,8 pés)
Observação	63 px/m (19 px/pé)	40,8 m (133,9 pés)
Reconhecimento	125 px/m (38 px/ft)	20,8 m (68,2 pés)
Identificar	250 px/m (76 px/ft)	10,5 m (34,4 pés)

Lente de 14 mm

	Definição de DORI	Distância
Detectar	25 px/m (8 px/ft)	180,9 m (593,5 pés)
Observação	63 px/m (19 px/pé)	75,3 m (247,0 pés)
Reconhecimento	125 px/m (38 px/ft)	38,5 m (126,3 pés)
Identificar	250 px/m (76 px/ft)	19,4 m (63,6 pés)

Lente de 21 mm


	Definição de DORI	Distância
Detectar	25 px/m (8 px/ft)	317,5 m (1041,7 pés)
Observação	63 px/m (19 px/pé)	120,9 m (396,7 pés)
Reconhecimento	125 px/m (38 px/ft)	60,1 m (197,2 pés)
Identificar	250 px/m (76 px/ft)	29,9 m (98,1 pés)

Lente de 31 mm

	Definição de DORI	Distância
Detectar	25 px/m (8 px/ft)	428,7 m (1406,5 pés)
Observação	63 px/m (19 px/pé)	169,3 m (555,4 pés)
Reconhecimento	125 px/m (38 px/ft)	85,2 m (279,5 pés)
Identificar	250 px/m (76 px/ft)	42,6 m (139,8 pés)

Os valores de DORI são calculados usando densidades de pixels para diferentes casos de uso, conforme recomendado pelo padrão EN-62676-4. Os cálculos usam o centro da imagem como ponto de referência e consideram a distorção da lente. A possibilidade de reconhecer ou identificar uma pessoa ou um objeto depende de fatores como movimento de objetos, compactação de vídeo, condições de iluminação e foco da câmera. Use as margens ao planejar. A densidade de pixels varia na imagem, e os valores calculados podem ser diferentes das distâncias do mundo real.

Esquema de dimensões

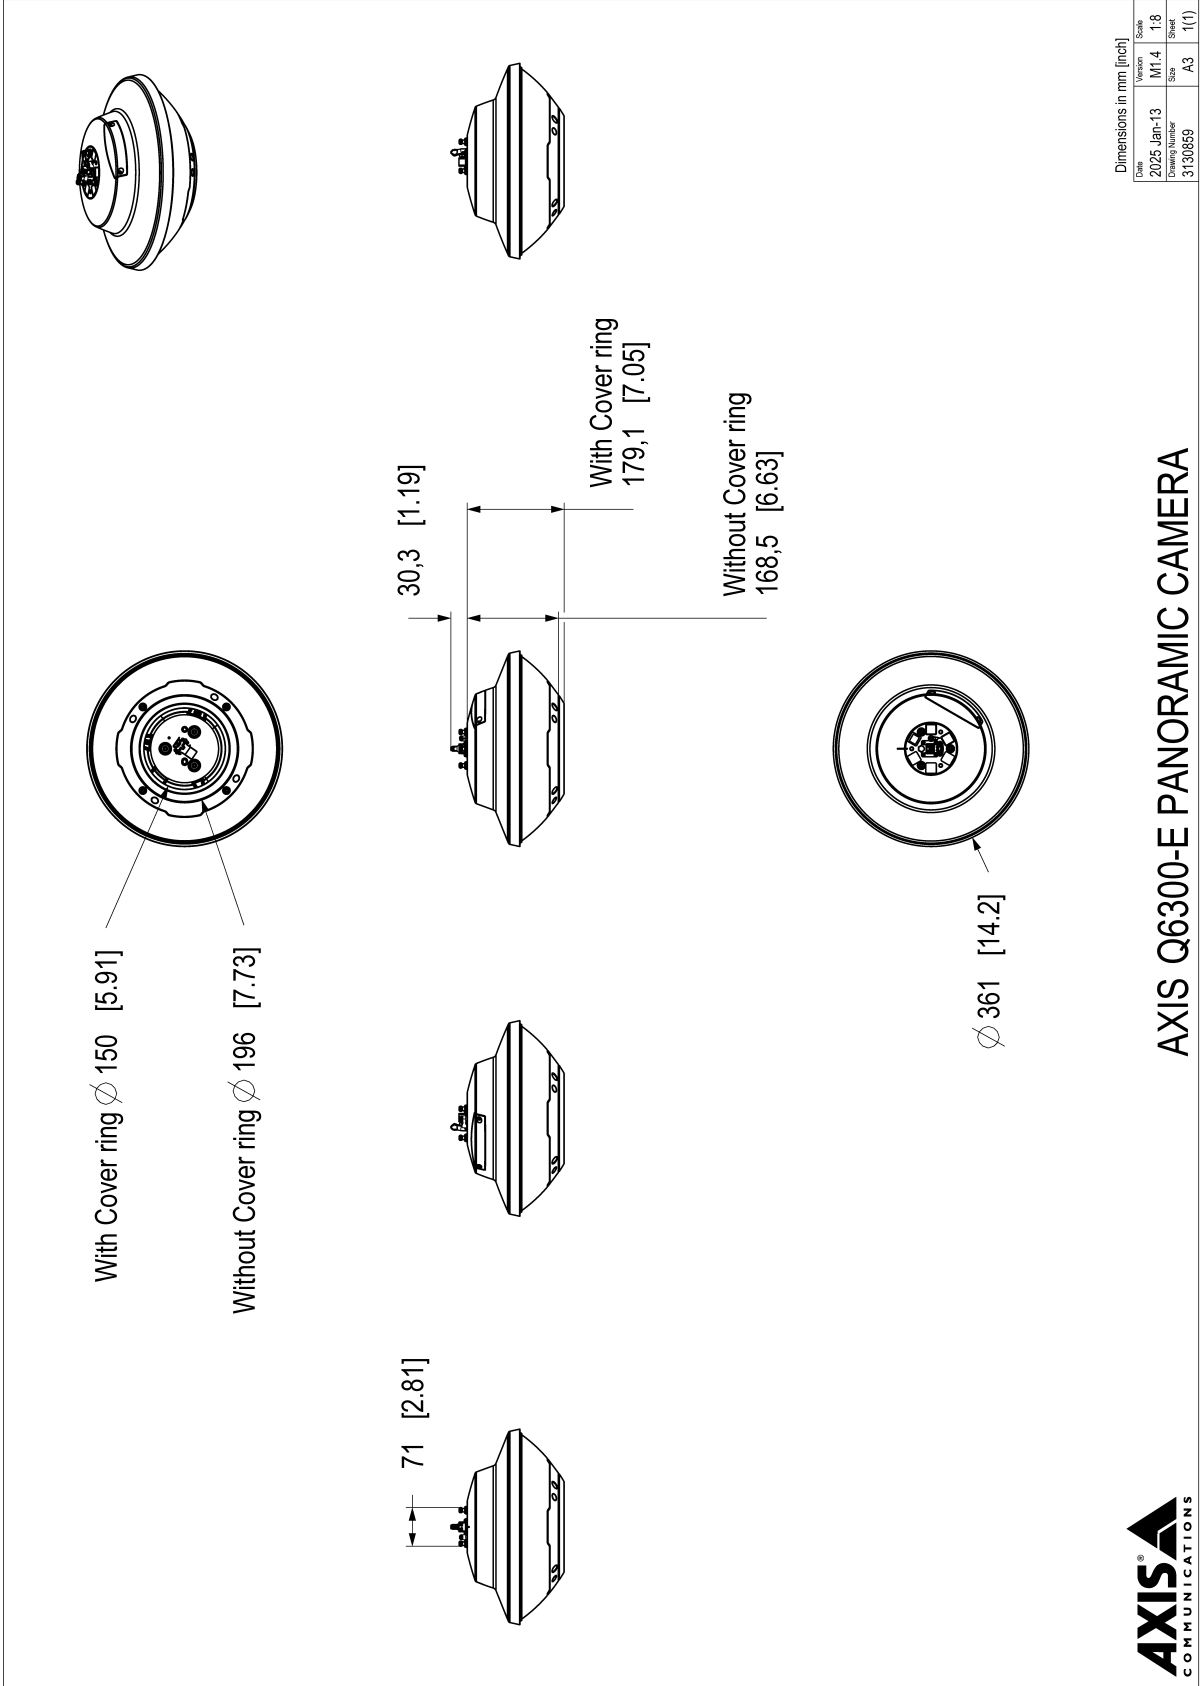

Dimensions in mm [inches]			
Date	Version	Scale	Sheet
2025 Jan:13	M1.4	1:8	1 of 1
Drawing Number	Size	Sheet	
3130859	A3	1(1)	

AXIS Q6300-E PANORAMIC CAMERA



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

Recursos em destaque

Axis Edge Vault

O Axis Edge Vault é a plataforma de segurança cibernética baseada em hardware que protege o dispositivo Axis. Ele forma a base de que todas as operações seguras dependem e oferece recursos para proteger a identidade do dispositivo, proteger sua integridade e proteger informações confidenciais contra acesso não autorizado. Por exemplo, a **inicialização segura** garante que um dispositivo possa inicializar apenas com o **sistema operacional assinado**, o que impede a manipulação física da cadeia de suprimentos. Com o SO assinado, o dispositivo também é capaz de validar o novo software do dispositivo antes de aceitar instalá-lo. O **armazenamento de chaves seguro** é o bloco de construção crítico para a proteção de informações de criptografia usadas para comunicação segura (IEEE 802.1 x, HTTPS, ID de dispositivo da Axis, chaves de controle de acesso, etc.) contra extração maliciosa em caso de violação de segurança. O armazenamento de chaves seguro e as conexões seguras são fornecidos através de um módulo de computação criptográfica com certificação Common Criteria ou FIPS 140.

Além disso, o vídeo assinado garante que as evidências em vídeo possam ser verificadas como não testadas. Cada câmera usa sua chave de assinatura de vídeo exclusiva, que é armazenada de forma protegida no armazenamento seguro para adicionar uma assinatura ao fluxo de vídeo, permitindo que o vídeo seja rastreado até a câmera Axis que o gerou.

Para saber mais sobre o Axis Edge Vault, acesse axis.com/solutions/edge-vault.

AXIS Object Analytics

O AXIS Object Analytics é um software de analíticos de vídeo multifuncional, fornecido pré-instalado, que detecta e classifica pessoas, veículos e tipos de veículos. Graças a algoritmos baseados em IA e a condições comportamentais, ele analisa a cena e o respectivo comportamento espacial dos objetos em – tudo personalizado para suas necessidades específicas. Escalonável e baseado na borda, requer um mínimo de esforço para configurar e oferecer suporte a vários cenários que são executados simultaneamente.

Detecção de áudio direcional

Muitas câmeras em rede da Axis são compatíveis com analíticos de detecção de áudio, que podem alertar os operadores e ser um complemento valioso para o vídeo, criando alertas imediatos na detecção de sons como tiros, batidas de automóvel ou gritos. A detecção de áudio direcional é um recurso mais avançado que ativa a AXIS Q6300-E para detectar incidentes de áudio e apontar automaticamente uma Câmera PTZ integrada na direção da fonte de áudio. O recurso reage ao aumento

rápido das amplitudes sonoras que excedem um nível de disparo predefinido.

Piloto automático

O piloto automático é um aplicativo que monitora uma área de interesse. Os eventos no dispositivo podem ser configurados para acionar um alarme ou para iniciar a gravação de um vídeo se uma pessoa, um veículo ou outro objeto estiver se movendo na área.

Para usar o aplicativo em dispositivos multicanal, configure e execute o aplicativo em pelo menos um dispositivo.