


AXIS A9188 Network I/O Relay Module

状態監視に対応したインテリジェントモジュール

AXIS A9188 Network I/O Relay Moduleは、設定可能な I/O およびリレーを搭載し、状態監視に対応したインテリジェントモジュールです。オープンプラットフォームであるため、AXIS A1001 Network Door Controllerのほか、フロア管理用のエレベーター制御システムやHVAC (暖房、換気、空調) システムなど他の設備システムとハイレベルな統合を実現します。AXIS Video Hosting System、AXIS Camera Station、またはサードパーティパートナー製ソフトウェアでも使用できます。モジュールが I/O 装置に電力を供給するため、I/O またはリレーを追加で必要とする Axis 製品の機能を拡張できます。

- > 状態監視に対応した I/O 8 個、レベルを設定可能
- > Form C リレー 8 個
- > 12 V および 24 V DC 出力
- > PoE+、または 12 V および 24 V DC 入力
- > VAPIXをはじめとするソフトウェアインテグレーションのためのオープン API

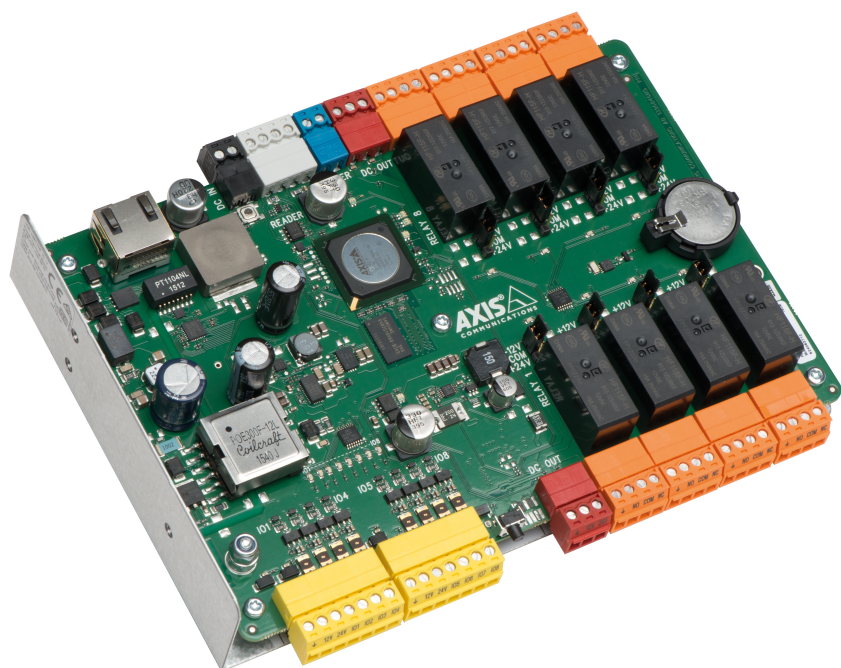

AXIS A9188 Network I/O Relay Module

I/Oインターフェース

デジタルI/O

I/O (×8)、入力として設定可能、アナログ読み出しによる状態監視 (入力または出力) (デジタル入力: 0~40 V DC (最大)、0~12 Vで監視可能 (4つのステータス)、デジタル出力: 0~40 V DC (最大)、オープンドレイン、最大100 mA)

リレー

Form Cリレー (×8)、NO/NC接点、最大1 A、48 V DC、(屋外最大30 V DC)

ネットワーク

セキュリティ

パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証

ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS¹、TLS¹、QoS layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX[®]を含む、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能。ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.comを参照)

イベントおよびアラーム

いたずら検知

外部からのいたずらによる接触専用のタンパー入力

イベント履歴

30 000先入れ先出し (FIFO)

イベントアクション

イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用、外部出力ポートステータスLED

イベントトリガー

いたずら検知、ネットワーク接続断絶、設定、イベントロガー、ハードウェア、入力信号、スケジュール、システム、時間、監視入力 (4つのステータス)、リレーおよび出力、ハートビート損失

概要

サステナビリティ

PVC不使用

ソフトウェア

Internet Explorer[®]、Firefox[®]、ChromeTM、またはSafari[®]による設定と基本的管理

メモリー

RAM 256 MB、フラッシュ256 MB

電源

電源入力: 8~28 V DC、最大26 WまたはPower over Ethernet IEEE 802.3af Type 1 Class 3またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4

電源出力: 12 V DCおよび24 V DC

最大電源出力を12 Vと24 V出力で共有:

PoE Class 3: 3.6 W

PoE Class 4/DC 入力: 12 W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TXターミナルブロック (×1): DC入力 (×1)、DC出力 (×2)、入力/出力 (×8)、リレー (×8)、タンパー (×1)、RS485 (×1) (今後の使用のため)、コネクターのケーブルサイズ: CSA: AWG 28~16、CUL/UL: AWG 30~14

動作温度

-30 °C~55 °C²

湿度20~85% RH (結露不可)

認証

EN 55022 Class B、EN 50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、C-tick AS/NZS CISPR22 Class B、VCCI Class B、IEC/EN/UL 62368-1、EN 50581

寸法

43 x 186 x 120 mm

重量

500 g

- この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- 屋外設置にはAXIS T98A15-VE Surveillance Cabinetが必要

付属品

コネクターキット、ジャンパーキット、TORX®レンチ
TR20、インストールガイド

オプションアクセサリ

AXIS T8133 Midspan 30 W、AXIS T8129 PoE Extender
電源AXIS T8007 PS24、AXIS T98A15-VE Surveillance
Cabinet³

言語

英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン
語

保証

5年保証については、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照

3. 屋外ではAXIS A9188とAXIS T98A15-VEを組み合わせて設置、最大許容電圧は30 V DC。