


AXIS T8154 60 W SFP Midspan

네트워크 또는 광섬유 설치용

AXIS T8154 60 W SFP Midspan은 PoE 호환 컴팩트한 플러그 앤 플레이 미디어 컨버터입니다. 전원이 내장되어 있기 때문에 케이블 수를 최소화하여 설치가 용이합니다. AXIS T8154는 SFP 또는 RJ45를 통해 데이터를 입력할 수 있으며 PoE는 최대 60W의 전력을 공급할 수 있습니다. Power over Ethernet을 지원하는 모든 Axis 네트워크 제품과 함께 작동합니다.

- > 광섬유용 SFP 슬롯
- > 통합형 미드스팬
- > PoE 최대 60W
- > 모든 Axis 제품 지원

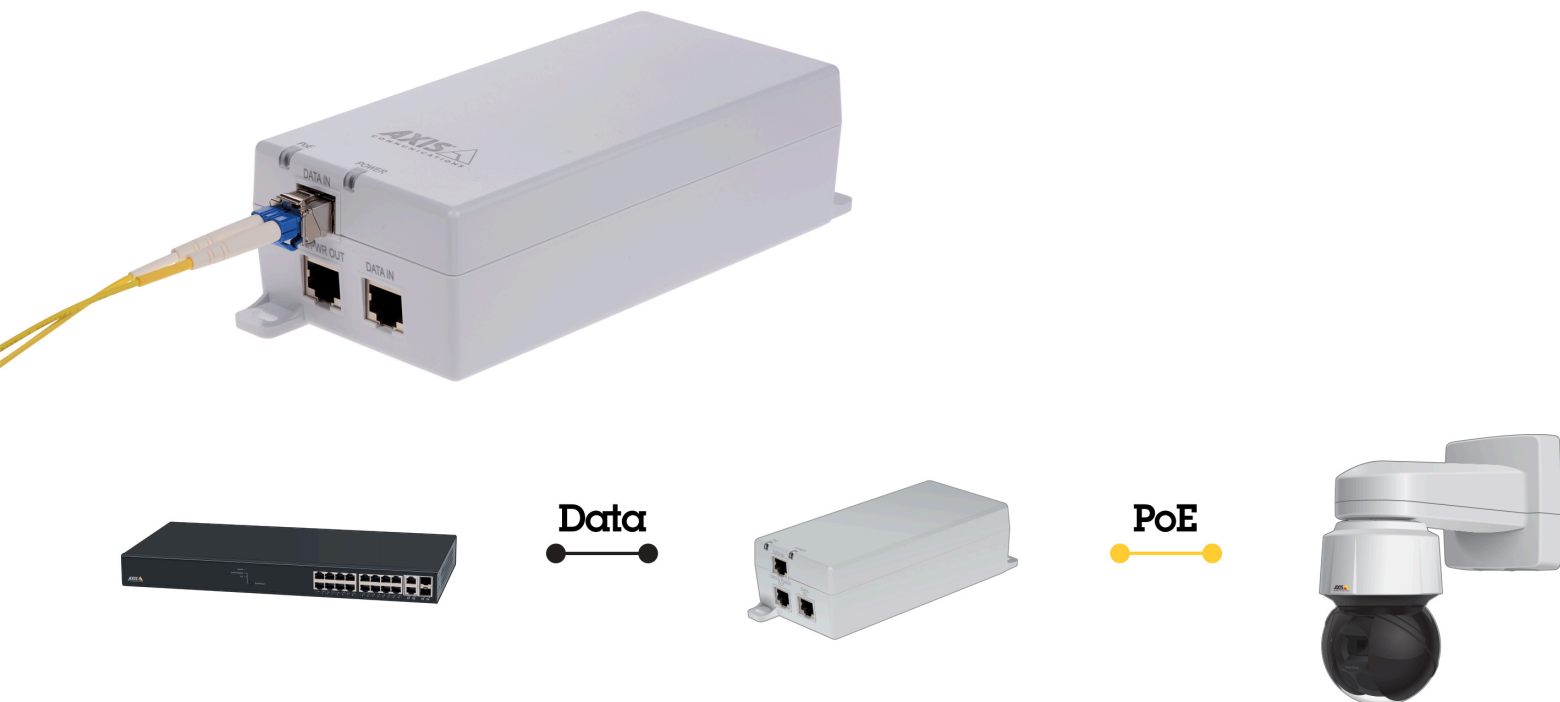

AXIS T8154 60 W SFP Midspan

미드스팬		일반사항	
기능	데이터 및 전원은 이더넷 케이블을 통해 네트워크 비디오 제품에 공급됨 내장 PoE가 지원되지 않는 네트워크 비디오 제품에는 PoE 스플리터와 함께 사용	지속 가능성	PVC 없음
데이터 속도	10/100/1000Mbps	디스플레이 및 표시기	LED는 전면 패널에 있습니다. PoE LED 전원 LED
설치 및 관리	PoE와 High PoE 활성 장치 자동 감지 및 인라인 전원 공급 로컬 LED 관리 디스플레이	장착	벽면, 선반 또는 DIN 레일 ^b AXIS Wall Mount 내부 또는 이에 준하는 제품에 마운트 가능
데이터 및 전원		작동 조건	최대 30W: -10°C ~ 55°C(14°F ~ 131°F) 최대 60W: -10 °C~45 °C (14 °F~113 °F) AXIS T91G61 내부(또는 이와 유사)에 설치하고 실외 호환 PTZ에 연결한 경우: -50°C ~ 50°C(-58°F ~ 122°F) 습도 최대 90% RH(비응축)
전원	IEEE802.3bt Type 3 Class 6 호환 ^a , High PoE(Power over Ethernet), 최대 60W	스토리지 조건	-20°C ~ 70°C(-4°F ~ 158°F) 습도 최대 95% RH(비응축)
입력	AC 입력 전압: 100 ~ 240V AC AC 주파수: 50 ~ 60Hz	승인	안전 IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, KC, CCC, CB, S-Mark, GS Mark per EN 60950-1 EMC EN 55032 Class A, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
출력	55 V DC (최대 60 W)	치수	50 x 80 x 184 mm (2.0 x 3.1 x 7.2 in)
커넥터	차폐 RJ45, EIA 568A 및 568B SFP 슬롯 전원 커넥터 C14	무게	517g(1.1lb)
배선	10/100 이더넷에 1/2 및 3/6쌍, 기가비트 이더넷에 총 4쌍을 통한 데이터 전송 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+) 및 7/8(-) 쌍을 통한 전원 공급	포함된 액세서리	설치 가이드
		옵션 액세서리	AXIS T91A03 DIN 레일 클립 본체 케이블 각도 C13-Open 0.5m AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T 액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조
		보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

- a. 2675396에만 적용
b. 옵션 액세서리로 판매