


AXIS M7011 Video Encoder

Codificador de vídeo compacto com 1 canal e Zipstream

O AXIS M7011 Video Encoder de um canal possibilita a integração fácil e de baixo custo de câmeras de CFTV analógicas em um sistema de vigilância por vídeo baseado em IP. Ele conta com tecnologia Zipstream com suporte a compactação de vídeo H.264 que reduz drasticamente os requisitos de largura de banda e armazenamento sem comprometer a qualidade da imagem. Alimentado por PoE, ele precisa de apenas um cabo Ethernet para dados e alimentação. O codificador de vídeo também possui uma entrada para cartão microSD para armazenamento de borda. O AXIS M7011 é um codificador de vídeo simples, compacto e poderoso oferecido a um preço atraente.

- > Design altamente compacto
- > Zipstream com suporte a H.264
- > Armazenamento de borda
- > Power over Ethernet (PoE)
- > Controle PTZ RS-485/RS422

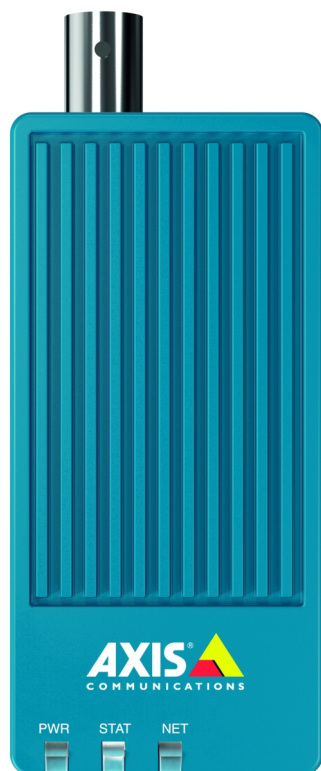

AXIS M7011 Video Encoder

Vídeo		Invólucro	
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High Motion JPEG	Material: PC+ABS CX7240 Cor: azul-escuro 2T3D091 STD	
Resoluções	176 x 144/176 x 120 (PAL/NTSC) a 720 x 576/720 x 480 (PAL/NTSC)	Sustentabilidade	Sem PVC
Taxa de quadros	25/30 fps (PAL/NTSC) em todas as resoluções	Memória	256 MB de RAM, 256 MB de flash Relógio de tempo real com bateria de backup
Streaming de vídeos	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Axis Zipstream technology em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis	Alimentação	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1
Configurações de imagem	Compactação, cor, brilho, contraste, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, correção da taxa de proporção, espelhamento de imagens, sobreposição de texto e imagens, máscara de privacidade, filtro de desentrelaçamento avançado, terminação de vídeo, antialias, filtragem de ruído temporal, nitidez, redução de ruído, aprimoramento local	Conectores	Entrada BNC para vídeo composto analógico RJ45 10BaseT/100BaseTX PoE RS485/RS422
Rede		Armazenamento	Suporte a cartão microSD/microSDHC/microSDXC Suporte a criptografia de cartões SD Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte axis.com
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS ^a , controle de acesso à rede IEEE 802.1X ^a , autenticação digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados	Condições de operação	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Protocolos compatíveis	IPv4, IPv6, USGV6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Integração do sistema		Aprovações	EMC EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A+B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24 Segurança IEC/EN/UL 60950-1 Rede NIST SP500-267
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em axis.com Conexão em nuvem com um clique ONVIF [®] Profile S e ONVIF [®] Profile G, especificações disponíveis em onvif.org	Dimensões	90 x 29 x 38 mm (3,5 x 1,1 x 1,5 pol.)
Analíticos	Incluídos AXIS Video Motion Detection, alarme ativo de violação Suporte a AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap	Peso	71 g (0,16 lb)
Acionamento de eventos	Análise, perda de vídeo, eventos de armazenamento de borda	Acessórios inclusos	Guia de Instalação, licença do decodificador Windows [®] para 1 usuário, suporte de montagem
Ações de eventos	Carregamento de arquivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email Notificação: email, HTTP, HTTPS e TCP Ativação de saída externa Buffer de vídeo pré e pós-alarme Predefinição de PTZ LED de status	Software de gestão de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms
Streaming de dados	Dados de eventos	Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Geral		Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

a. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility