

## AXIS T93E05 보호 하우징

컴팩트하고 슬림한 디자인의 심플한 하우징



- > IP66 등급
- > 손쉬운 설치
- > 콤팩트 디자인
- > 케이블 하나로 설치

AXIS T93E05 보호 하우징은 고정형 카메라를 눈에 잘 띄지 않게 보호해야 하는 AXIS M11 네트워크 카메라 시리즈를 안전하게 지켜줍니다.

AXIS T93E05는 먼지 침투와 사방에서 분무되는 고압 물 분사로부터 보호하는 IP66 등급 제품입니다. 카메라와 함께 인클로저(외부 케이스)에 사용된 소재의 특성상 윈도우 히터를 사용할 필요가 없습니다.

PoE(Power over Ethernet)로 연결하므로 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 카메라를 함부로 조작하지 못하도록 벽면 마운트에서 네트워크 케이블을 한 번 더 보호합니다.

천장 및 벽면 브래킷, 기동 마운트, 어댑터 등 AXIS T93E05 보호 하우징에서는 다양한 브래킷과 액세서리를 사용할 수 있습니다. AXIS T93E05는 내부 케이블 채널 및 볼 조인트가 포함된 벽면 브래킷과 함께 제공됩니다.




## 기술 사양 - AXIS T93E05 보호 하우징

<b>모델</b>	AXIS T93E05 보호 하우징	<b>작동 조건</b>	-20°C~50°C(-4°F~122°F) 습도 15~100% RH(응축)
<b>일반</b>		<b>승인</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP66, ISO 4892-2
<b>지원 카메라</b>	AXIS M1103, AXIS M1104, AXIS M1113, AXIS M1114	<b>무게</b>	580g(1.28lb)
<b>케이스</b>	아크릴(IP66 등급) 컬러: 흰색 NCS S 1002-B	<b>포함 액세서리</b>	벽면 브래킷, 선실드, 설치 안내서, 건조제 백
<b>전원</b>	네트워크 케이블을 통한 PoE로 카메라 전원 공급		
<b>설치환경</b>	실내외		

자세한 정보는 [www.axis.com](http://www.axis.com)에서 확인하실 수 있습니다.

### 치수

1. 선실드 장착
2. 선실드 미장착
3. 벽면 마운트 브래킷
4. 벽면 마운트 브래킷, 뒷면

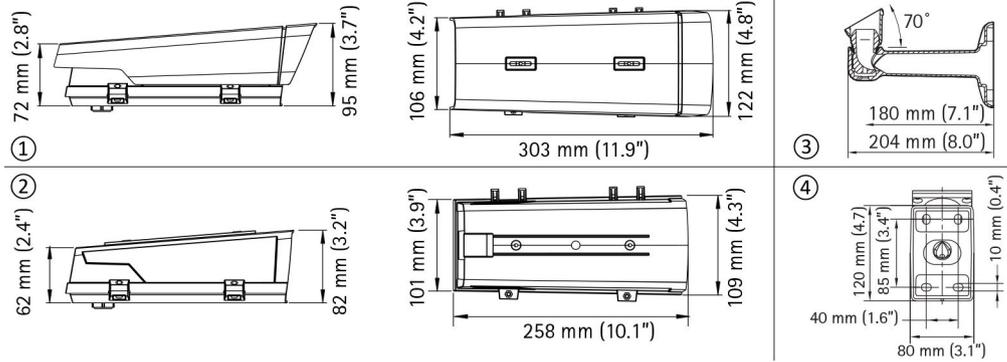

### 치수

1. AXIS T91A47 폴 마운트
2. Axis 미드스팬
3. Axis 백색 일루미네이터
4. 모든 액세서리 목록 스캔 [www.axis.com](http://www.axis.com)

