

AXIS P3947-R Dome Camera

5-MP-Onboard Kamera für Innenräume mit Audiofunktion

Diese robuste KI-gesteuerte Kamera für Innenräume liefert auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität in 5 MP. Sie ist mit einem M12-Steckverbinder oder einem Anschlusstyp RJ-45 sowie verschiedenen Objektivoptionen erhältlich. Dank eines integrierten Mikrofons und eines Audioeingangs können Sie Ihr Video-Material mit Audio ergänzen. Sie ist gemäß den Normen EN 50155 und EN 45545-2 für den Einsatz in Zügen und Straßenbahnen zertifiziert. Szene-Profile tragen zur Optimierung der Bildqualität bei, indem sie für jede Umgebung die passenden Einstellungen auswählen. Da sie dieselbe Bauform, dieselbe Rückplatte und dasselbe Zubehör wie andere Axis Onboard Kameras aufweisen, lassen sich bestehende Installationen problemlos verbessern. Außerdem schützt Axis Edge Vault das Gerät.

- > **Entspricht den gesetzlichen Vorgaben für das Verkehrswesen.**
- > **Mikrofon und Unterstützung für Audioeingang**
- > **Szene-Profil zur Optimierung der Bild-Einstellungen**
- > **AXIS Lightfinder 2.0 und Forensic WDR**
- > **Integrierte Cybersicherheitsfunktionen dank Axis Edge Vault**



AXIS P3947-R Dome Camera

Kamera

Modell

AXIS P3947-R M12 2,8 mm
AXIS P3947-R M12 3,6 mm
AXIS P3947-R RJ45 2,8 mm
AXIS P3947-R RJ45 3,6 mm

Bildsensor

CMOS RGB 1/2,8 Zoll mit progressiver Abtastung
Pixelgröße 2,0 µm

Objektiv

2,8 mm, F2.0:
Horizontales Sichtfeld: 99°
Vertikales Sichtfeld: 74°
Minimaler Fokusabstand: 1 m (3,2 ft)
M12-Anschluss, feste Blende
3,6 mm, F2.0:
Horizontales Sichtfeld: 83°
Vertikales Sichtfeld: 60°
Minimaler Fokusabstand: 0,3 m (1,0 ft)
M12-Anschluss, feste Blende
Siehe Optionales Zubehör für Wechselobjektive

Minimale Ausleuchtung

Farbe: 0,16 Lux bei 50 IRE, F2.0

Verschlusszeit

1/31.500 s bis 1/2 s

Ausrichtung der Kamera

Schwenken $\pm 30^\circ$, Neigen 0 bis 90° , Drehen -179 bis 180°

System-on-Chip (SoC)

Modell

CV75

Speicher

2 GB RAM, 8 GB Flash

Rechenleistung

Deep Learning Processing Unit (DLPU)

Video

Videokomprimierung

H.264 (MPEG-4 Teil 10/AVC) Profile Main und High
H.265 (MPEG-H Teil 2/HEVC) Main Profile
Motion JPEG

Auflösung

4:3: 2592 x 1944 bis 320 x 240
16:9: 2560x1440 bis 640x360
11:9: 704x576
5:4: 720x576

Bildfrequenz

2592x1944 (4:3) bei 25/30 Bildern pro Sekunde (mit und ohne WDR)
2688x1512 (16:9) bei 25/30 Bildern pro Sekunde (mit und ohne WDR)
1920x1080 (16:9) bei 25/30 Bildern pro Sekunde (mit WDR)
1920x1080 (16:9) bei 50/60 Bildern pro Sekunde (ohne WDR)

Video-Streaming

Bis zu 6 einzelne und konfigurierbare Videostreams⁽¹⁾
Axis Zipstream technology in H.264 und H.265
Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Indikator für Video-Streaming

WDR

Forensic WDR: Bis zu 120 dB je nach Szene

Rauschunterdrückung

Raumfilter (2D-Geräuschreduktion)
Zeitfilter (3D-Rauschunterdrückung)

Bildeinstellungen

Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Weißabgleich, lokaler Kontrast, Tone-Mapping, Belichtungsmodus, Belichtungsbereiche, Komprimierung, Drehung: 0° , 90° , 180° , 270° , einschließlich Corridor Format, Bildspiegelung, Text- und Bild-Overlay, dynamisches Text- und Bild-Overlay, Privatzone-Masken
Szenenprofile: forensisch, anschaulich, Verkehrsübersicht

1. Für eine optimale benutzerfreundliche Darstellung, Netzwerkbandbreite und Speicherausnutzung empfehlen wir maximal 3 einzelne Videostreams pro Kamera oder Kanal. Einzelne Videostreams können mittels Multicast- oder Unicast-Verfahren über die integrierte Reuse-Funktion zur Mehrfachnutzung an mehrere Video-Clients im Netzwerk übertragen werden.

Bildverarbeitung

Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0

Schwenken/Neigen/Zoomen

Digitaler PTZ, Positionsvoreinstellungen

Begrenzte Guard-Tour, Steuerungswarteschlange

Audio

Merkmale

Automatische Verstärkungsregelung

Grafischer 10-Band-Equalizer für den Audioeingang

Eingang

Integriertes Mikrofon (kann deaktiviert werden)

Physischer Mikrofonschalter

Technische Daten des integrierten Mikrofons

Max. Schalldruckpegel: 128 dB

Frequenzbereich: 100 bis 10000 Hz

Codierung

LPCM 48 kHz, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM

8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz

Konfigurierbare Bitrate

Netzwerk

Netzwerkprotokolle

IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS⁽²⁾, HTTP/2, TLS⁽²⁾, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), verbindungslokale Adresse (ZeroConf)

Systemintegration

Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. Application Programming Interface)

Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX®, Metadaten und AXIS Camera Application Platform (ACAP). Technische Daten auf axis.com/developer-community.

One-Click Cloud Connect

ONVIF®-Profil G, ONVIF®-Profil M, ONVIF®-Profil S und ONVIF®-Profil T, technische Daten auf onvif.org

Unterstützung von Voice-over-IP (VoIP) über das Session Initiation Protocol (SIP), mit Peer-to-Peer (P2P) oder Private Branch Exchange (PBX).

Videoverwaltungssysteme

Kompatibel mit AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 und Video Management Software von Axis Partnern, erhältlich unter axis.com/vms.

Bildschirm-Bedienelemente

Wide Dynamic Range

Privatzonenmasken

Ereignisbedingungen

Anwendung

Audio: Physischer Mikrofonschalter

Anrufen: Status, Statusänderung

Gerätestatus: oberhalb/unterhalb/innerhalb der Betriebstemperatur, Audit-Protokolle, IP-Adresse blockiert/entfernt, Livestream aktiv, Netzwerkausfall, neue IP-Adresse, System bereit, mit Betriebstemperatur Edge Storage: Laufende Aufzeichnung, Speicherstörung, Erkennung von Speicherproblemen

I/O: manueller Auslöser, virtueller Eingang ist aktiv

MQTT: MQTT-Client verbunden, zustandslos

Geplant und wiederkehrend: Zeitplan

Video: durchschnittlicher Bitratenabfall, Manipulation

Ereignisaktionen

Anrufe: Anruf annehmen, Anruf beenden, Anruf tätigen

LEDs: LED-Blinkstatus, LED-Blinkstatus bei aktiver Regel

MQTT: MQTT-Veröffentlichungsnachricht senden

Benachrichtigung über: HTTP, HTTPS, TCP und E-Mail

Overlay-Text: Overlay-Text verwenden, Overlay-Text

verwenden, während die Regel aktiv ist

Aufzeichnungen: Video aufzeichnen, Video aufzeichnen, während die Regel aktiv ist

Sicherheit: Löschen der Konfiguration

Senden von SNMP-Trap-Nachrichten: senden, bei aktiver Regel senden

Bilder oder Videoclips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerk-Freigabe und E-Mail

WDR-Modus: WDR-Modus festlegen, WDR-Modus festlegen, während die Regel aktiv ist

Eingebaute Installationshilfen

Pixelzähler, Nivellieraster

Analysefunktionen

Anwendungen

Eingeschlossen

AXIS Manipulationserfassung, AXIS Videobasierte

Bewegungserkennung

Unterstützt AXIS Camera Application Platform zur

Installation von Anwendungen anderer Hersteller. Siehe dazu axis.com/acap

2. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit. (openssl.org) entwickelt wurde, sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Zulassungen

Produktkennzeichnungen

BSMI, CE, ECE, FCC, KC, NOM, RCM, UL/cUL, VCCI, WEEE

Lieferkette

Entspricht TAA

Entspricht NDAA 2023

EMV

EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-6-1,

EN 61000-6-2, ECE R10 rev.06, EN 50498

Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japan: VCCI Klasse A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A

USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A

Fuhrpark: EN 50121-3-2, EN 50121-4, IEC 62236-4

Sicherheit

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Ed. 3,

IEC/EN 62368-1 Ed. 3,

UL 62368-1, Ed. 3,

EN 45545-2⁽³⁾,

NFPA 130⁽³⁾,

UN ECE R118

Umgebung

EN 50155 OT1/ST2/H1⁽³⁾,

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,

IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60529 IP66/IP67,

IEC 62262 IK10, NEMA 250 Typ 4X,

IEC 61373 Kat. 1 Klasse B⁽³⁾,

IEC 60721-3-5 Klasse 5M6

Netzwerk

NIST SP500-267, IPv6 USGv6

Cybersicherheit

ETSI EN 303 645, FIPS 140

Cybersicherheit

Edge-Sicherheit

Software: Signiertes OS, Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung und OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID

Authorization Code Flow für zentrales ADFS-

Kontomanagement, Kennwortschutz, Axis

Kryptographie-Modul (FIPS 140-2 Stufe 1)

Hardware: Axis Edge Vault Cybersicherheitsplattform Secure keystore (Sicherer Schlüsselspeicher): Sicheres Element (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Stufe 3), System-on-Chip-Sicherheit (TEE)

Axis Geräte-ID, signiertes Video, sicheres Booten, verschlüsseltes Dateisystem (AES-XTS-Plain64 256bit)

Netzwerksicherheit

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)⁽⁴⁾, IEEE

802.1AR, HTTPS/HSTS⁽⁴⁾, TLS v1.2/v1.3⁽⁴⁾, Network Time

Security (NTS), hostbasierte Firewall

Dokumentation

AXIS OS Hardening Guide

Axis Vulnerability Management-Richtlinie

Axis Security Development Model

AXIS OS Software Bill of Material (SBOM)

Diese Dokumente stehen unter axis.com/support/cybersecurity/resources zum Download bereit.

Weitere Informationen zum Axis

Cybersicherheitssupport finden Sie auf axis.com/cybersecurity

Allgemeines

Gehäuse

Schutzartausführungen IP66/67 und NEMA 4X,

Stoßfestigkeitsgrad IK10

Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff

Anweisungen zum Umlackieren finden Sie auf der

Supportseite des Produkts. Informationen über die Auswirkung auf die Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty-implication-when-repainting

Montage

Innerhalb von Fahrzeugen

Strom

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Typ 1 Klasse 2, typisch 3,55 W, max. 4,42 W

3. Gilt nur für die M12-Variante

4. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit. (openssl.org) entwickelt wurde, sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Anschlüsse

RJ-45: 10BASE-T/100BASE-TX, PoE

M12: Buchse, robust, D-codiert mit drehbarer Kupplungsmutter

Alle Anschlüsse unterstützen PoE

Speicherung

Unterstützt SD-Speicherkarten des Typs microSD, microSDHC und microSDXC

Unterstützt SD-Speicherkartenverschlüsselung (AES-XTS-Plain64 256bit)

Aufzeichnung auf NAS (Network Attached Storage)

Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS-Speichern finden Sie auf axis.com

Betriebsbedingungen

-30 °C bis +55 °C (-22 °F bis +131 °F)

Maximale Temperatur (nicht dauerhaft): 70 °C (158 °F)

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 100 % rF (kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)

Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.

Gewicht

250 g (0,55 lb)

Inhalt des Kartons

Kamera, Installationsanleitung, Einzellizenz für Windows^R Decoder, Objektiv-Tool

System-Tools

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, Produkt-Auswahlhilfe, Zubehör-Auswahlhilfe, Objektivrechner
Erhältlich auf axis.com

Sprachen

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch

Gewährleistung

Informationen zur fünfjährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Artikelnummern

Erhältlich auf axis.com/products/axis-p3947-r#part-numbers

Optionales Zubehör

Lens M12 2,4 mm, F2.1 IR: horizontales Sichtfeld 124°

Lens M12 2,8 mm, F2.0 IR: Horizontales Sichtfeld 99°

Lens M12 3,6 mm, F2.0 IR: Horizontales Sichtfeld 83°

Lens M12 6 mm, F2.0 IR: horizontales Sichtfeld 49°

Lens M12 8 mm, F1.6 IR: Horizontales Sichtfeld 37°

Sonstige

AXIS TP3826-E Gehäuse

AXIS TP3843 Dome-Abdeckung, transparent

AXIS TP3844 Top Cover Black

Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com/products/axis-p3947-r#compatible-products

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle

Entspricht der UNIFE-Stoffliste für die Eisenbahnindustrie (RISL) ⁽⁵⁾

PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709

RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie Standard EN IEC 63000:2018

REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu

Material

Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 25%

Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability

Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility


Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org


5. gilt ausschließlich für die M12-Varianten des AXIS P3947-R


Erfassen, Beobachten, Erkennen, Identifizieren (Detect, Observe, Recognize, Identify – DORI)

AXIS P3947–R M12 2,8 mm AXIS P3947–R RJ45 2,8 mm	DORI-Definition	Entfernung
Erfassen	25 px/m (8 px/ft)	60,3 m (198 ft)
Beobachten	63 px/m (19 px/ft)	23,9 m (78 ft)
Wiedererkennen	125 px/m (38 px/ft)	12 m
Identifizieren	250 px/m (76 px/ft)	5,9 m (19 ft)

AXIS P3947–R M12 3,6 mm AXIS P3947–R RJ45 3,6 mm	DORI-Definition	Entfernung
Erfassen	25 px/m (8 px/ft)	71,6 m (235 ft)
Beobachten	63 px/m (19 px/ft)	28,4 m (93 ft)
Wiedererkennen	125 px/m (38 px/ft)	14,3 m (47 ft)
Identifizieren	250 px/m (76 px/ft)	7,1 m (23 ft)



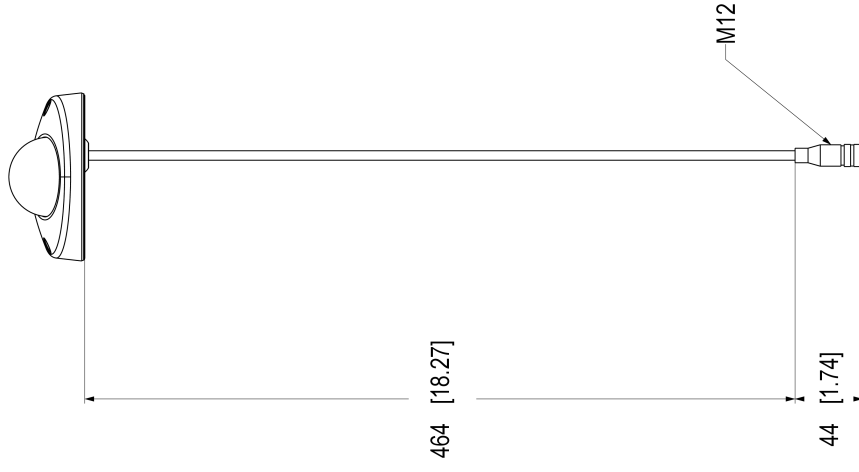

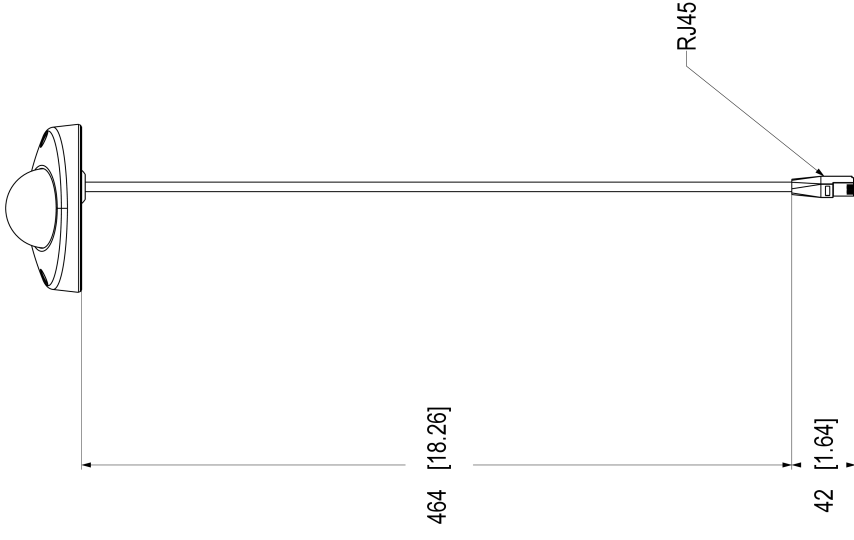

Dimensions in mm [inch]			
Type	Value	Unit	Scale
AXIS P3947-R	464	mm	1:1
AXIS P3947-R	42	mm	1:1
AXIS P3947-R	42	mm	1:1

AXIS P3947-R Dome Camera

Hervorgehobene Funktionen

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault ist die hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform zum Schutz des Axis Geräts. Sie bildet die Grundlage für jedweden sicheren Betrieb und bietet Funktionen zum Schutz der Identität des Geräts, zur Sicherung seiner Integrität und zum Schutz vertraulicher Daten vor unbefugtem Zugriff. Beispielsweise sorgt der sichere Systemstart dafür, dass ein Gerät nur mit signiertem Betriebssystem gestartet werden kann. Dies verhindert konkrete Manipulationen der Bereitstellungskette. Ein Gerät mit signiertem Betriebssystem kann außerdem neue Geräte-Software validieren, bevor es zulässt, dass sie installiert wird. Und hinsichtlich der Sicherheit ist der sichere Schlüsselspeicher der entscheidende Faktor für den Schutz kryptografischer Daten, die für die sichere Kommunikation (IEEE 802.1X, HTTPS, Axis Geräte-ID, Schlüssel für die Zutrittskontrolle usw.) verwendet werden, vor einem Missbrauch bei Sicherheitsverletzungen. Der sichere Schlüsselspeicher wird über ein gemäß dem Common Criteria oder FIPS 140 zertifiziertes, hardwarebasiertes, kryptografisches Rechenmodul bereitgestellt.

Darüber hinaus stellen signierte Videos sicher, dass Videobeweise als fälschungssicher eingestuft werden können. Jede Kamera fügt dem Videostream mithilfe einer Signatur einen eindeutigen, im sicheren Schlüsselspeicher gespeicherten Schlüssel hinzu. Dadurch kann das Video zur Axis Kamera zurückverfolgt werden, von der es stammt.

Weitere Informationen zu Axis Edge Vault finden Sie unter axis.com/solutions/edge-vault.

Austauschbare Objektive

Bei verschiedenen Objektivoptionen kann das Sichtfeld des Produkts an den gewählten Einsatzbereich angepasst werden. Das Objektiv kann einfach ausgetauscht werden, um z. B. die Abdeckung größerer Bereiche zu ermöglichen oder um Details oder Objekte von Interesse in den Mittelpunkt zu stellen.

Robust

Robust ist ein Begriff, der für modulare Produkte und Onboard Produkte von Axis die Robustheit und Stabilität eines Geräts in Umgebungen mit hohen Vibrationen im Laufe der Zeit beschreibt. Umgebungen mit starken Vibrationen können sich innerhalb oder in der Nähe von Maschinen oder in Fahrzeugen befinden. Robuste Produkte von Axis sind so konstruiert, dass sie auch während der gesamten Lebensdauer unter diesen schwierigen Bedingungen funktionieren.

Weitere Informationen finden Sie auf axis.com/glossary