

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Flexibler und skalierbarer Aufzeichnungsserver

Mit leistungsstarken Komponenten bietet dieser sichere, skalierbare Aufzeichnungsserver eine hohe Leistung und unterstützt leistungsstarke Anwendungen und Funktionen. Inklusive AXIS Camera Station Pro-Lizenzen und verschiedenen RAID-Konfigurationen für flexible Speichermöglichkeiten und zahlreiche Redundanzkonfigurationen. Ein Trusted Platform Module (FIPS 140-2 Level 2-zertifiziert) gewährleistet eine sichere Speicherung aller kryptografischen Schlüssel und Zertifikate. Erhältlich in drei Varianten mit verschiedenen Speichermöglichkeiten und bereits vorkonfigurierter Software. Alle unterstützten Produkte sind zudem über eine einzige Preisliste erhältlich, so dass Sie alles aus einer Hand beziehen können. Zusätzlich erhalten Sie weitere Serviceleistungen wie „Keep Your Hard Drive“, Vor-Ort-Support am nächsten Werktag und 5-jährige Gewährleistung.

- > **Skalierbare, leistungsfähige Lösung**
- > **Flexible Speicheroptionen einschließlich RAID**
- > **Erhältlich in 3 Varianten: 24 TB, 64 TB und 144 TB**
- > **64 AXIS Camera Station Pro-Lizenzen im Lieferumfang enthalten.**
- > **Umfassender Support und 5 Jahre Gewährleistung**



AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Modell

S1264 Rack 24 TB
S1264 Rack 64 TB
S1264 Rack 144 TB

Lizenzen

64 AXIS Camera Station Pro Core Device NVR-Lizenzen und 10 AXIS Audio Manager Pro-Lizenzen sind im Lieferumfang enthalten und an die Hardware gebunden. Upgrade mit zusätzlichen Lizenzen möglich (separat erhältlich).

Systemskalierbarkeit

Geeignet für Szenarien im Einzelhandel mit 192 Zugängen und eine Aufzeichnungsbitrate von maximal 850 Mbit/s, 96 Videokanälen in 4 MP, 30 Bildern pro Sekunde. Informationen zum schätzungsweise benötigten Speichervolumen finden Sie im AXIS Site Designer.

Kann bei Verwendung der AXIS S30 Recorder-Serie mit weiteren Geräten skaliert werden.

Geeignet für 200 gleichzeitige Audio-Streams mit AXIS Audio Manager Pro.

Geeignet für bis zu 1.000 Zugänge nur mit Zutrittskontrolle.

Getestet mit:

20 Clients für die Live-Ansicht

3 Clients bei intensiven Wiedergabe- oder Scrubbing-Vorgängen

Hardware

Prozessor

Intel® Xeon® Silver

Speicher

S1264 Rack 24 TB 2 x 16 GB⁽¹⁾

S1264 Rack 64 TB 2 x 16 GB⁽¹⁾

S1264 Rack 144 TB 2 x 16 GB

Speicherung

S1264 Rack 24 TB

Hot-Swap-fähige Enterprise Klasse HDD

HDD-Einschübe insgesamt: 12

Freier HDD-Einschub: 6

Vorkonfigurierter Speicher: 20 TB nach RAID 5

Vorkonfigurierte Kapazität ohne RAID: 24 TB (6x4 TB)

S1264 Rack 64 TB

Hot-Swap-fähige Enterprise Klasse HDD

HDD-Einschübe insgesamt: 12

Freier HDD-Einschub: 4

Vorkonfigurierter Speicher: 56 TB nach RAID 5

Vorkonfigurierte Kapazität ohne RAID: 64 TB (8x8 TB)

S1264 Rack 144 TB

Hot-Swap-fähige Enterprise Klasse HDD

HDD-Einschübe insgesamt: 12

Freier HDD-Einschub: 0

Vorkonfigurierter Speicher: 120 TB nach RAID 6

Vorkonfigurierte Kapazität ohne RAID: 144 TB (12x12 TB)

RAID

S1264 Rack 24 TB

RAID-Level ab Werk: 5

Unterstützte RAID-Level: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 64 TB

RAID-Level ab Werk: 5

Unterstützte RAID-Level: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 144 TB

RAID-Level ab Werk: 6

Unterstützte RAID-Level: 0, 1, 5, 6, 10

Strom

2 im laufenden Betrieb auswechselbare

Stromversorgungseinheiten mit 800 W Leistung (enthalten)

(100–240 V AC, 9,2–4,7 A, 50/60 Hz)

Leistungsaufnahme

Typisch: 260 W (888 BTU/h)

Maximum: 280 W (956 BTU/h)

Anschlüsse

Vorderseite:

1x USB 2.0

1x VGA

1x iDRAC-Direktanschluss

Rückseite:

1x USB 2.0

1x USB 3.0

1x VGA

1x iDRAC dedizierter Ethernet-Anschluss

2x RJ45 1 GBit/s

1. Vor dem 1. September 2024 hergestellte Geräte: 2 x 8 GB

Video

Video-Streaming

Nicht zur Wiedergabe von Video vor Ort vorgesehen.
Es wird empfohlen, Axis Workstations zu verwenden.

Zulassungen

Lieferkette

Entspricht TAA

EMV

EN 55032 Class A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Abschnitt 12 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI

Sicherheit

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252

Cybersicherheit

Edge-Sicherheit

Unterstützt verschlüsselte Betriebssystem- und Aufzeichnungslaufwerke
FIPS 140-2 Level 2 zertifiziertes Trusted Platform Module (TPM 2.0)
SBOM
Sicheres Hochfahren
Secure Component Verification (SCV)⁽²⁾

Allgemeines

Betriebssystem

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024⁽³⁾
Integrierte Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja
Betriebssystem-Laufwerk: 480 GB SSD⁽⁴⁾

Remote-Serververwaltung

Expresslizenz iDRAC 9

Betriebsbedingungen

10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F)
Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen

-40 °C bis +65 °C (-40 °F bis 149 °F)

Abmessungen

Höhe: 86,8 mm (3,42 in), 2-HE-Gehäuse
Breite: 482 mm (18,98 in)
Tiefe ohne Blende: 707,78 mm (27,87 in)
Tiefe einschließlich Blende: 721,62 mm (28,41 in)
Tiefe für Produktinstallation⁽⁵⁾: 685,78 mm (27,00 in)

Rack-Schienen:

Typ: verschiebbar, Quadratloch
Mindestschientiefe⁽⁶⁾: 714 mm (28,11 in)
Einstellungsbereich der Schiene⁽⁷⁾: 631 bis 868 mm (24,84 bis 34,17 in)
Weitere Informationen finden Sie in der Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix

Gewicht

S1264 Rack 24 TB 21,9 kg (48,28 lb)⁽⁸⁾
S1264 Rack 64 TB 22,9 kg (50,49 lb)
S1264 Rack 144 TB 27,1 kg (59,75 lb)⁽⁹⁾

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Verschiebbare Rackschienen Dell Ready Rails 2U,
Netzkabel 2x C13 an C14 für Rack-PDU (Netzkabel für Wandstecker nicht im Lieferumfang enthalten)

Optionales Zubehör

Axis Workstations
Enterprise Hard Drives
Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com

Services

Vor-Ort-Support am nächsten Werktag
„Keep Your Hard Drive“

Gewährleistung

Informationen zur fünfjährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Exportbeschränkungen

Dieses Produkt unterliegt Exportkontrollbestimmungen. Achten Sie daher bitte stets auf die Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen Export- bzw. Re-Exportkontrollbestimmungen.

Artikelnummern

axis.com/products/axis-s1264-rack#part-numbers

2. Nur gültig für Geräte, die ab dem 1. September 2024 hergestellt wurden

3. Vor Juni 2025 (S1264 24 TB)/Mai 2025 (S1264 64 TB)/Oktober 2025 (S1264 144 TB) hergestellte Geräte: Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021

4. Vor dem 1. September 2024 hergestellte Geräte: 240 GB SSD

5. Gemessen von der Außenfläche des vorderen Rackpfostens bis zur Geräterückseite.

6. Gemessen von der Außenfläche des vorderen Rackpfostens bis zum Ende der Schiene.

7. Der zulässige Abstand zwischen den Außenflächen der vorderen und hinteren Rackpfosten.

8. Vor dem 1. September 2024 hergestellte Geräte: 20,8 kg (45,86 lb)

9. Vor dem 1. September 2024 hergestellte Geräte: 25,6 kg (56,44 lb)

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle

RoHS in Übereinstimmung mit der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU/, geändert durch 2015/863/EU.
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu.

Material

Anteil an recyceltem Kunststoff: 25,35 %
(Recyclingmaterial aus Verbraucherabfällen)⁽¹⁰⁾
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability





Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org

10. Gemessen als prozentualer Anteil der Gesamtmenge an Kunststoffen (nach Gewicht) im Produkt gemäß den Leitlinien des EPEAT-Standards, der für Kunststoffteile gilt

AXIS Camera Station Pro

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station Pro finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter www.axis.com

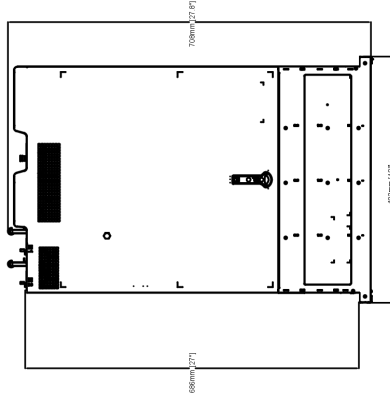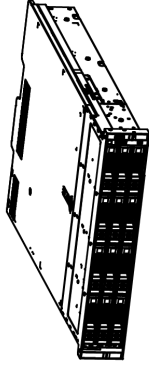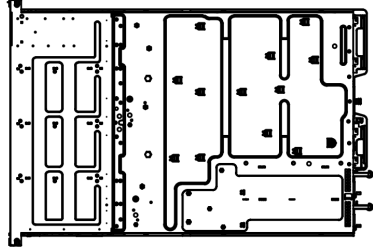

AXIS[®] COMMUNICATIONS

AXIS S1264 Rack

www.axis.com

Revision	v.01	Revision date	2026-03-31
Paper size	A4	Release date	2022-12-15
Created by	MF	Scale	1:12

© 2026 Axis Communications

Hervorgehobene Funktionen

SBOM (Software Bill of Materials)

SBOM ist eine detaillierte Liste aller Software-Komponenten, die in einem Axis Produkt enthalten sind, einschließlich Bibliotheken von Drittanbietern und Lizenzinformationen. Diese Liste gibt den Kunden einen Einblick in die Zusammensetzung der Software des Produkts, was die Verwaltung der Softwaresicherheit und die Erfüllung der Transparenzanforderungen erleichtert.

TPM (Trusted Platform Module)

TPM ist ein in Axis Geräte integrierter Sicherheitschip, der eine sichere Umgebung für die Speicherung und Verarbeitung sensibler Daten bietet. Als Komponente, die eine Reihe von kryptografischen Funktionen bietet, schützt das TPM Informationen vor unbefugtem Zugriff. Insbesondere speichert es den privaten Schlüssel sicher, der das TPM nie verlässt, und verarbeitet alle damit verbundenen kryptografischen Betriebe innerhalb des Moduls selbst. Dadurch wird sichergestellt, dass der geheime Teil des Zertifikats auch im Falle einer Sicherheitsverletzung sicher bleibt. Indem es Funktionen wie Verschlüsselung, Authentifizierung und Plattformintegrität aktiviert, trägt das TPM dazu bei, das Gerät vor unbefugtem Zugriff und Manipulation zu schützen.

Sicheres Hochfahren

Sicheres Booten ist ein Sicherheitssystem, das gewährleistet, dass nur zugelassene Software (Betriebssystem und ggf. integrierte Switch-Firmware) beim Start auf einem Axis Gerät ausgeführt wird. Es verwendet einen Boot-Prozess, der aus einer ununterbrochenen Kette von kryptografisch validierter Software besteht, die im unveränderlichen Speicher (Boot-ROM) beginnt, um die Authentifizierung der Software zu überprüfen. Durch den Aufbau der Vertrauenskette garantiert Secure Boot, dass das Gerät nur Software mit einer gültigen digitalen Signatur ausführt. Dadurch wird verhindert, dass bösartiger Code auf dem Gerät ausgeführt wird, und es wird sichergestellt, dass das Gerät nur mit einer signierten Software startet.

Weitere Informationen finden Sie auf [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)