


AXIS M7011 Video Encoder

Zipstream 기술을 탑재한 소형 1채널 비디오 엔코더

단일 채널 AXIS M7011 Video Encoder는 아날로그 CCTV 카메라를 IP 기반 영상 감시 시스템에 쉽고 저렴하게 통합하는 기능을 제공합니다. H.264 비디오 압축을 지원하는 Zipstream 기술이 탑재되어 이미지 품질의 손상 없이 대역폭과 저장 공간 요건을 획기적으로 줄여 줍니다. PoE 방식으로 전원이 공급되므로 데이터 및 전원 모두에 단 하나의 이더넷 케이블만 필요합니다. 또한 비디오 엔코더에는 에지 스토리지용 microSD 카드 슬롯이 있습니다. AXIS M7011은 저렴한 가격으로 제공되는 단순하지만 강력한 소형 비디오 엔코더입니다.

- > 초소형 디자인
- > H.264를 지원하는 Zipstream
- > 에지 스토리지
- > PoE(Power over Ethernet)
- > RS-485/RS422 PTZ 제어

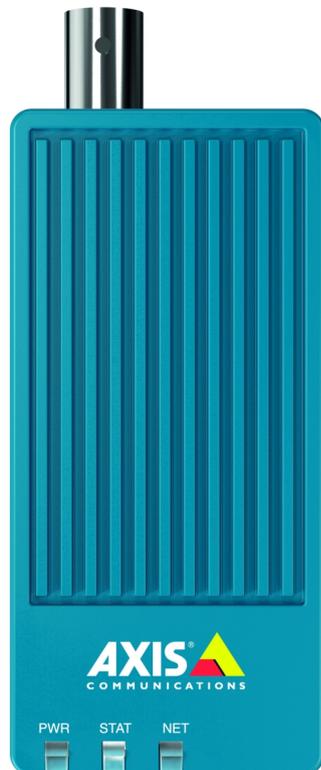

AXIS M7011 Video Encoder

비디오		케이스	재질: PC+ABS CX7240 컬러: 진한 파랑 2T3D091 STD
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG	지속성	PVC 없음
해상도	176x144/176x120(PAL/NTSC)~720x576/720x480(PAL/NTSC)	메모리	256MB RAM, 256MB Flash 배터리 백업 RTC(Real-Time Clock)
프레임 레이트	모든 해상도에서 25/30fps(PAL/NTSC)	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭	커넥터	아날로그 합성 비디오 BNC 입력 RJ45 10BaseT/100BaseTX PoE RS485/RS422
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 대비, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°, 영상비 보정, 이미지 미러링, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 항상된 디인터레이스 필터, 비디오 터미네이션, 엔티앨리어싱, 템포럴 노이즈 필터링, 선명도, 노이즈 감소, 로컬 보완	스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항은 axis.com 참조
네트워크		작동 조건	0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
지원 프로토콜	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	승인	EMC EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A+B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24 Safety IEC/EN/UL 60950-1 네트워크 NIST SP500-267
시스템 통합		치수	90 x 29 x 38mm(3.5 x 1.1 x 1.5인치)
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 onvif.org 를 참조	무게	71g(0.16lb)
분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원(axis.com/acap 참조)	포함 액세서리	설치 가이드, Windows [®] 디코더 사용자 라이선스 1개, 마운팅 브래킷
이벤트 트리거	분석, 비디오 손실, 예지 스토리지 이벤트	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms)에서 이용 가능)
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일 알람: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 외부 출력 활성화 사전/사후 알람 비디오 버퍼링 PTZ 프리셋 상태 LED	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
데이터 스트리밍	이벤트 데이터	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
일반		a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
		환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	