AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

Alloggiamento per applicazioni di controllo degli accessi e I/O

Questo robusto alloggiamento metallico è progettato per alloggiare in modo sicuro i moduli relè di I/O di rete e i door controller di rete, offrendo una soluzione semplice, flessibile e affidabile per le installazioni di controllo degli accessi. Dotato di una guida DIN integrata, offre opzioni di installazione flessibili, tra cui il montaggio a parete o su rack, e supporta diverse configurazioni, con spazio per uno o due dispositivi all'interno di un unico alloggiamento. Progettato per ambienti professionali, offre una protezione fisica robusta e una sicurezza avanzata grazie al rilevamento manomissione in caso di apertura della porta e rimozione della parete. Design predisposto per canaline, per un cablaggio ordinato e ben organizzato.

- > **Montaggio flessibile su guida DIN**
- > **Alloggiamento metallico resistente**
- > **Sistema di gestione dei cavi predisposto per canaline**
- > **Rilevamento manomissioni integrato su porte e pareti**
- > **Supporta diverse configurazioni di dispositivi**





AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

Generale

Prodotti supportati
Fino a 2x AXIS A1210-B
Fino a 2x AXIS A1610-B
Fino a 2x AXIS A1710-B
Fino a 1x AXIS A1810-B
Fino a 2x AXIS A9210, AXIS A9910, or AXIS A9920, in qualsiasi combinazione
Per ulteriori prodotti, visitare *axis.com*

Alloggiamento
Acciaio
Colore: bianco NCS S 1002-B

Montaggio
Montaggio a parete
Montaggio su rack con AXIS TW8100
Ingresso cavi dalla parte superiore, dai lati e dalla parte inferiore

Rilevamento manomissione
Open door (Apri porta)
Rimuovere l'alloggiamento dalla parete[1]

Dimensioni
Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Peso
3,25 kg (7,2 lb)

Contenuto della scatola
Alloggiamento con montaggio a parete, guida all'installazione, interruttore anti-manomissione a parete, 4x staffe terminali per guida DIN, 4x morsetti di messa a terra, 2x clip AXIS TA1901 DIN Rail Clip, guida DIN pre-montata, interruttore anti-manomissione per porta aperta pre-montato

Garanzia
Garanzia di 3 anni, visitare *axis.com/warranty*

Codici prodotto
Disponibile presso *axis.com/products/axis-ta9201#part-numbers*

Approvazioni

Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


Sostenibilità


Controllo sostanza
Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709
RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018
REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare *echa.europa.eu*


Materiali
Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"
Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare *axis.com/about-axis/sustainability*


Responsabilità ambientale
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications è un firmatario di UN Global Compact, per maggiori informazioni andare su *unglobalcompact.org*


1. *Protezione anti-manomissione, con montaggio*

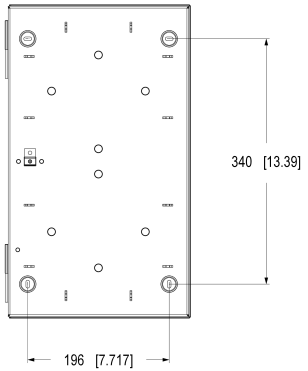







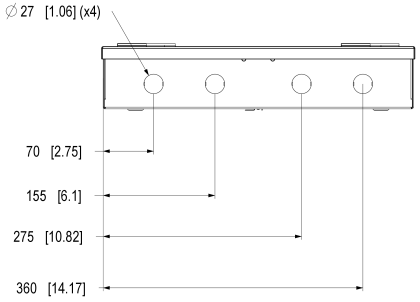





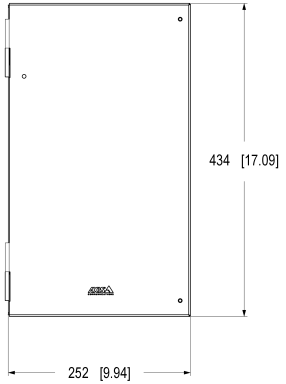


AXIS COMMUNICATIONS

© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TA9201 WALL Mount Enclosure

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2020 Aug-06	M1.2	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3648962	A1	1(2)

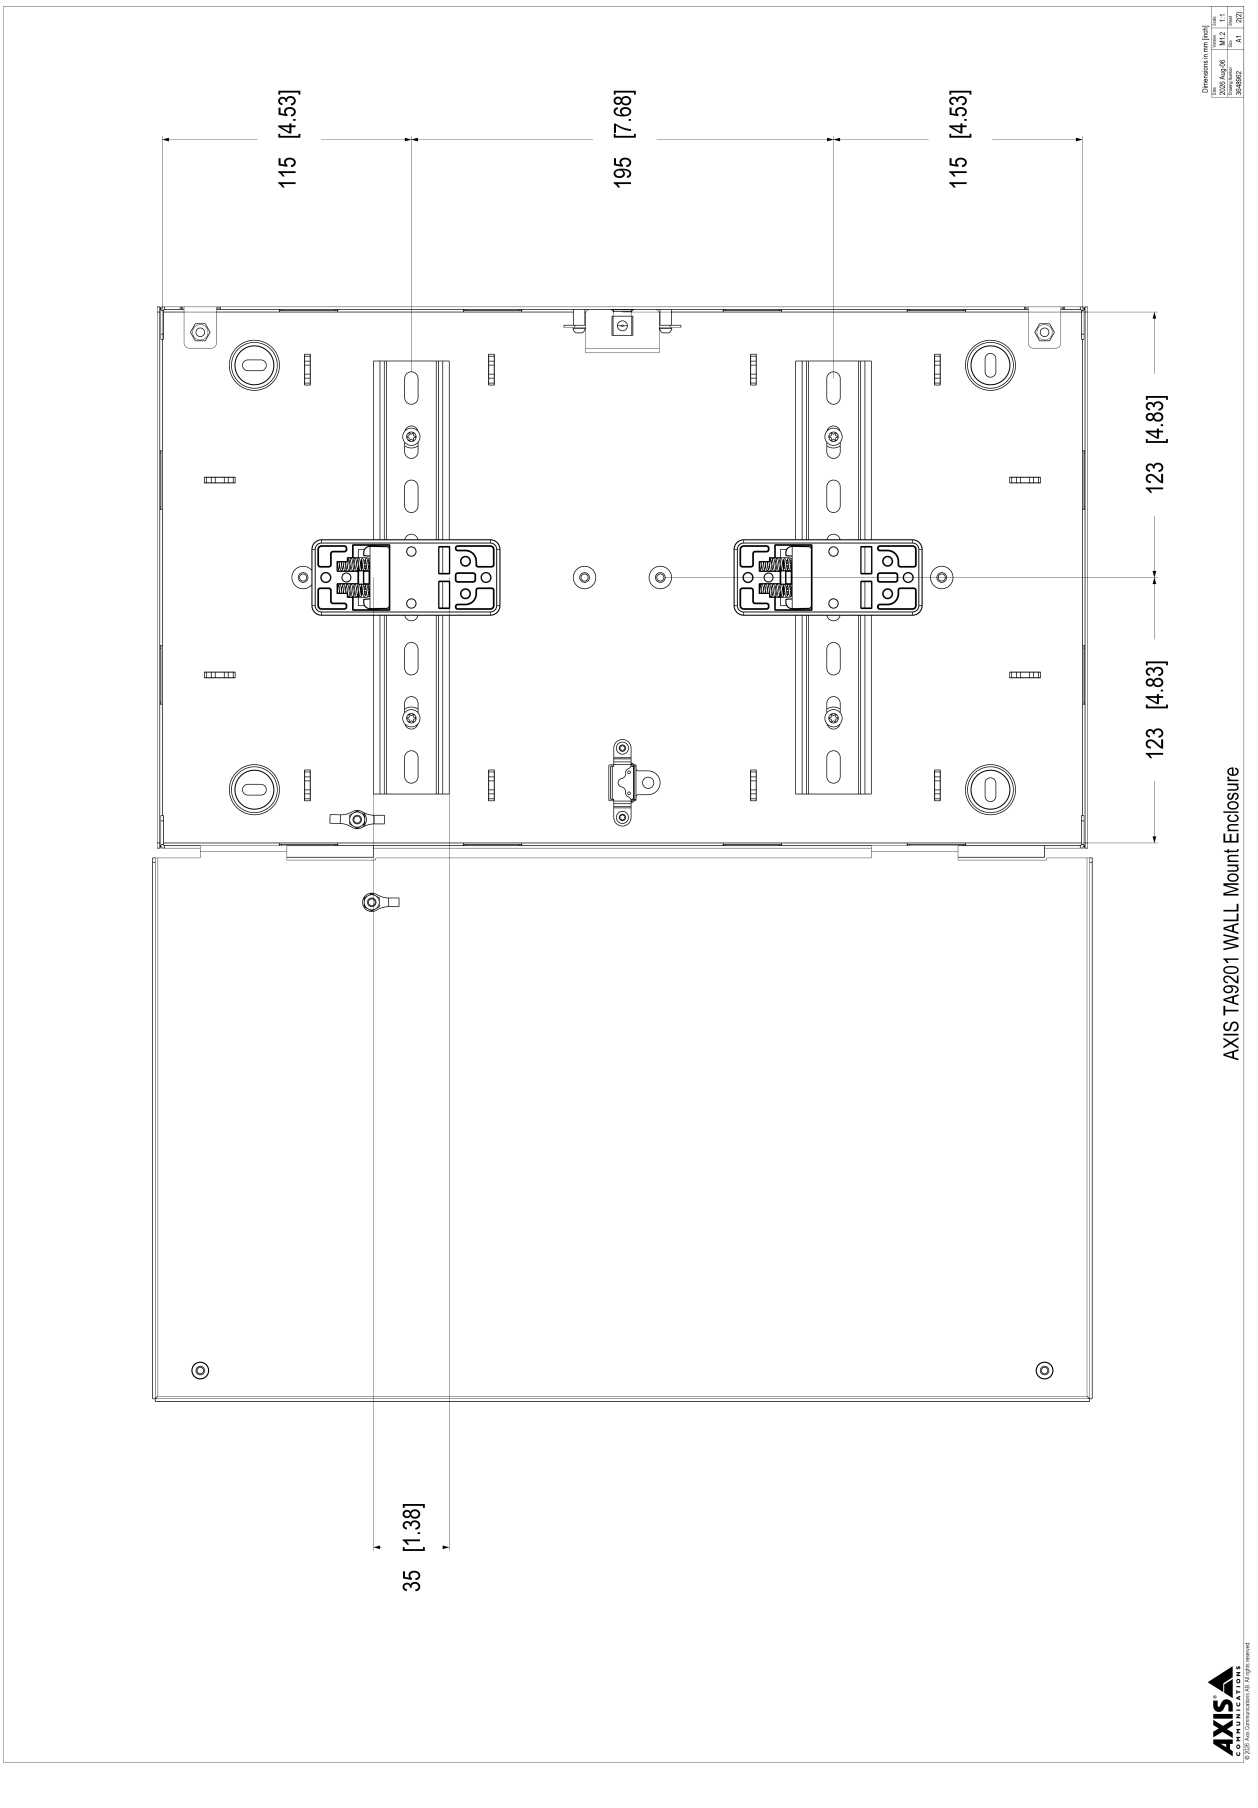

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.Axis Communications AB si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.