

AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

Sensore pinhole dall'estrema discrezione

Perfetto per essere integrato in spazi ristretti come macchine o bancomat, questo sensore caratterizzato da estrema discrezione è pensato per essere usato con le AXIS F91 main unit per assicurare spese di installazione e configurazione più basse. Supporta quattro flussi video HDTV 1080p a 30 fps o 720p a un massimo di 60 fps. Se usato con AXIS F9111 Mk II Main Unit, mette a disposizione flussi video HDTV 1080p a 60 fps o 720p a un massimo di 180 fps. Questo sensore con classificazione IP66/IP67 supporta un'ampia gamma di temperature. Inoltre, mette a disposizione un campo visivo da 92° per una copertura ad ampio raggio.

- > Design estremamente discreto
- > Fino a 60 fps a 1080p
- > Fino a 180 fps a 720p
- > Campo visivo orizzontale a 92°
- > Forensic WDR



AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

Telecamera

Sensore immagini

RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,8" (effettivo)

Obiettivo

3,7 mm, F2.5

Con AXIS F91 Main Unit

Per 1080p:

Campo visivo orizzontale: 92°

Campo visivo verticale: 45°

Per 720p:

Campo visivo orizzontale: 58°

Campo visivo verticale: 31°

Diaframma fisso

Illuminazione minima

Colore: 0,3 lux a 50 IRE, F2.5

Day&Night

Filtro IR fisso

Velocità in fotogrammi

Fino a 60/50 fps (60/50 Hz) in 1080p e fino a 180/175 fps (60/50 Hz) in 720p¹

Risoluzione

Massimo 1920x1080 HDTV 1080p

Generale

Alloggiamento

Alloggiamento anteriore in alluminio con classificazione IP66/67 e copertura posteriore in plastica

Sostenibilità

Senza PVC e BFR/CFR

Alimentazione

Tipico 0,9 W, max 1,9 W

Connettori

Connettore SMA

Condizioni d'esercizio

Da -30 °C a 55 °C (da -22 °F a 131 °F)

Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

Approvazioni

EMC

ECE R10 rev.06, EN 50498, EN 55035,

EN 55032 Classe B, EN 50121-4, EN 50121-3-2,

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B,

ICES-3(B)/NMB-3(B), IEC 62236-4, KS C 9835,

KS C 9832 Classe B, VCCI Classe B

Sicurezza

EN 45545-2, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, NFPA 130, UN ECE R118

Ambiente

EN 50155:2017 Classe OT2/ST2, IEC 60068-2-1,

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64,

IEC 60721-3-5 Classe 5M3,

IEC/EN 61373 Categoria 1 Classe B, IEC 60529 IP66,

IEC 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X

Dimensioni

45 x 25 x 20 mm (1,8 x 0,98 x 0,79 pollici)

Peso

26 g (0,06 lb)

Requisiti hardware

AXIS TU6004-E Cable, AXIS TU6005 Plenum Cable,

AXIS F91 Main Unit

Accessori inclusi

Guida all'installazione, AXIS F8202 Straight Mounting Bracket

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty


1. Per le specifiche delle modalità di acquisizione delle unità principali e delle unità sensore, vedere la tabella delle modalità di acquisizione.

Modalità di acquisizione

La modalità di rilevamento include la velocità in fotogrammi e la velocità otturatore per l'unità del sensore in combinazione con diverse unità principali.

Unità principale	Risoluzione	Esposizione	Velocità in fotogrammi (fps) (60/50Hz)	Velocità otturatore (secondi)
AXIS F9111	1080p: 1920x1080	Senza WDR	60/50	da 1/27000 a 1 s
		WDR	30/25	da 1/20000 a 1,5 s
	720p: 1280x720 ²	Senza WDR	180/175	da 1/32500 a 1/2 s
AXIS F9111-R Mk II	1080p: 1920x1080	Senza WDR	60/50	da 1/43500 a 1 s
		WDR	30/25	da 1/20000 a 1,5 s
	720p: 1280x720 ²	Senza WDR	180/175	da 1/32500 a 1/2 s
AXIS F9114, AXIS F9114-B, AXIS F9104-B, AXIS F9114-R Mk II, AXIS F9114-B Mk II, AXIS F9104-B Mk II	1080p: 1920x1080	Senza WDR	30/25	Da 1/20000 s a 1 s
		WDR	30/25	Da 1/20000 s a 1 s
	720p: 1280x720 ²	Senza WDR	60/50	da 1/32500 a 1/2 s

2. Senza supporto WDR. Per ottenere il WDR, utilizzare 1080p: 1920x1080 e scendere di specifiche.

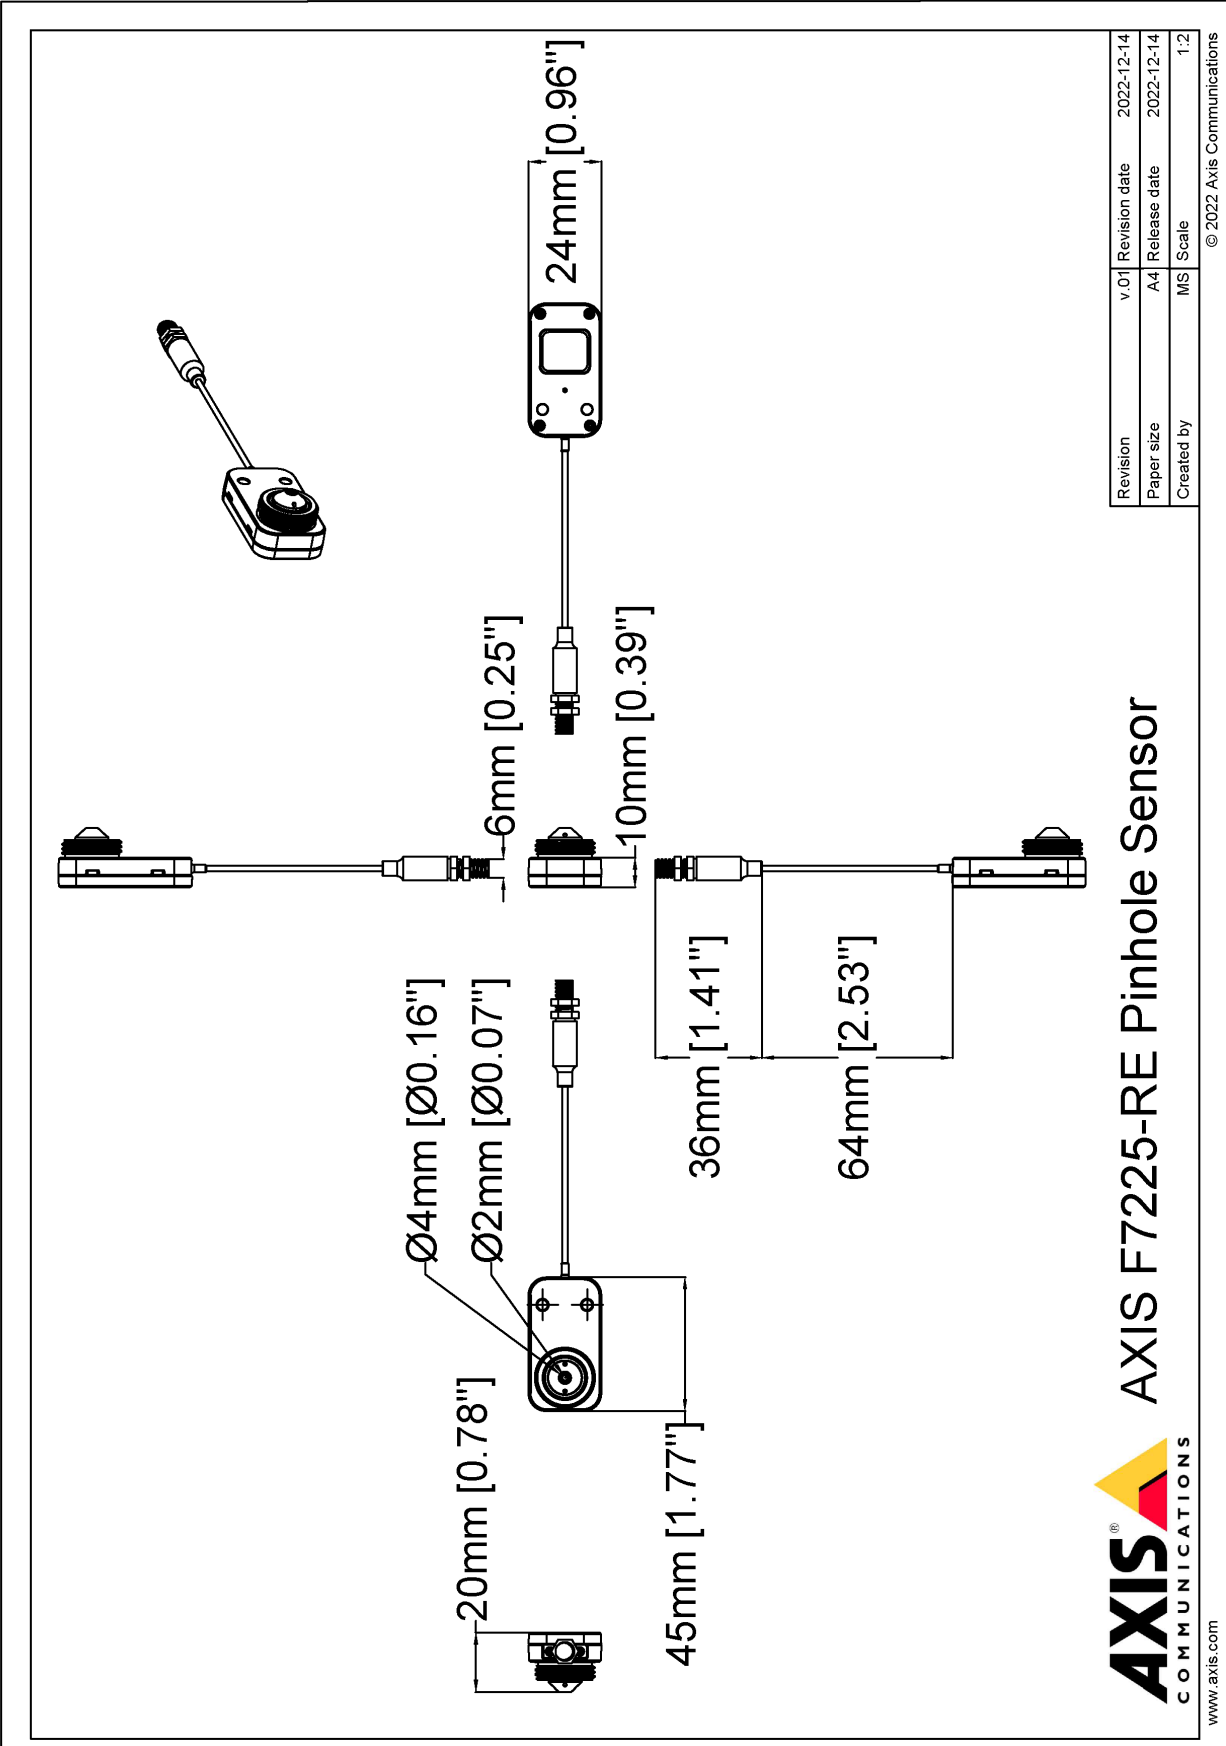

AXIS F7225-RE Pinhole Sensor



www.axis.com