

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Attivazione automatica delle Body Cam

AXIS W400 Body Worn Activation Kit attiva automaticamente la registrazione da parte di tutte le telecamere che si regolano nel corpo dello stesso sistema quando si attiva un dispositivo lightbar o una sirena o si preme un pulsante antipanico. In questo modo, ad esempio, i reparti di polizia sono conformi alle normative. Inoltre, assicura che ci siano sempre riprese di eventi scalati.

- > **Attivazione automatica della registrazione**
- > **Attivazione tramite I/O**
- > **Usa segnali Bluetooth[®]**



AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Generale

Contenuto della scatola

AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac/
Adattatore Combi USB 5.0 Bluetooth®, LM256 RP SMA
Dual Band 2.4GHz e antenna da 5,8GHz, AXIS TD3901
Strain Relief
Per le specifiche complete, consultare la scheda tecnica
AXIS D3110 all'indirizzo axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub

Condizioni d'esercizio

Da -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa compresa tra 5% e 90% (senza
condensa)

Dimensioni

Per le dimensioni del dispositivo, vedere il disegno
quotato in questa scheda tecnica.

Peso

AXIS D3110 Connectivity Hub:
392 g (0.9 lb)
LM842 WiFi/Adattatore Bluetooth®:
6 g (0.01 lb)
Antenna LM256:
10 g (0.02 lb)
AXIS TD3901 Strain Relief:
35 g (0.08 lb)

Approvazioni

AXIS D3110 Connectivity Hub:
EMC
CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, IEC 62236-4,
KC KN32 Classe A, KC KN35,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Sicurezza

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1,
UL 2043, UN ECE R118

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC
60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC TR
60721-4-5 Classe 5M3,
IEC/EN 61373 Categoria 1 Classe B,
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Rete

NIST SP500-267

Accessori opzionali

AXIS Surveillance Cards
Per altri accessori, andare a axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories

Interfaccia wireless


Profilo Bluetooth: Nessuna

Garanzia


Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto



Disponibile all'indirizzo axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers

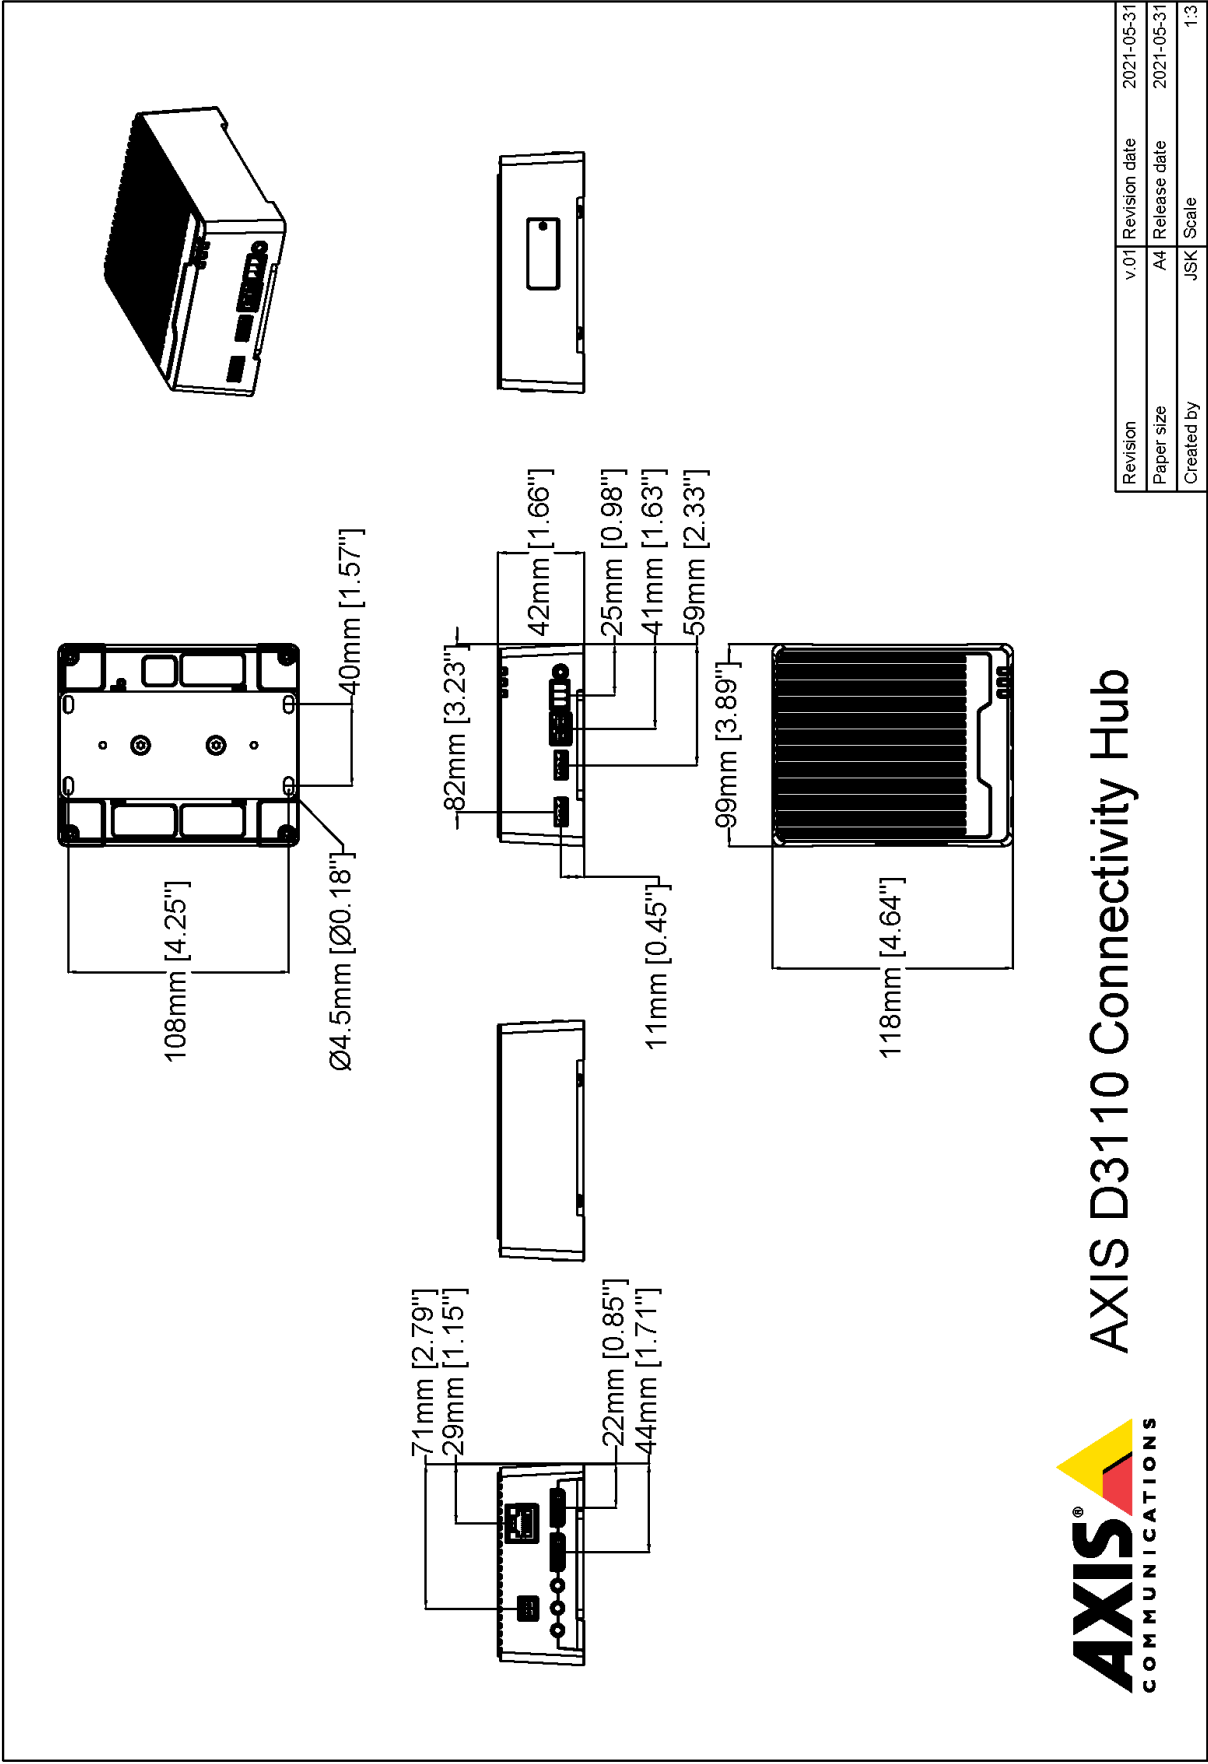

12mm [0.47"]



9mm [0.37"]




Ø6mm [Ø0.25"]

5mm [0.20"]



12mm [0.45"]

20mm [0.80"]

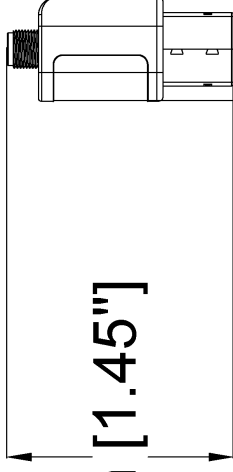

37mm [1.45"]

17mm [0.66"]




LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter

Revision	v.01	Revision date	2023-10-19
Paper size	A4	Release date	2023-10-19
Created by	MF	Scale	1:1

www.axis.com

© 2023 Axis Communications

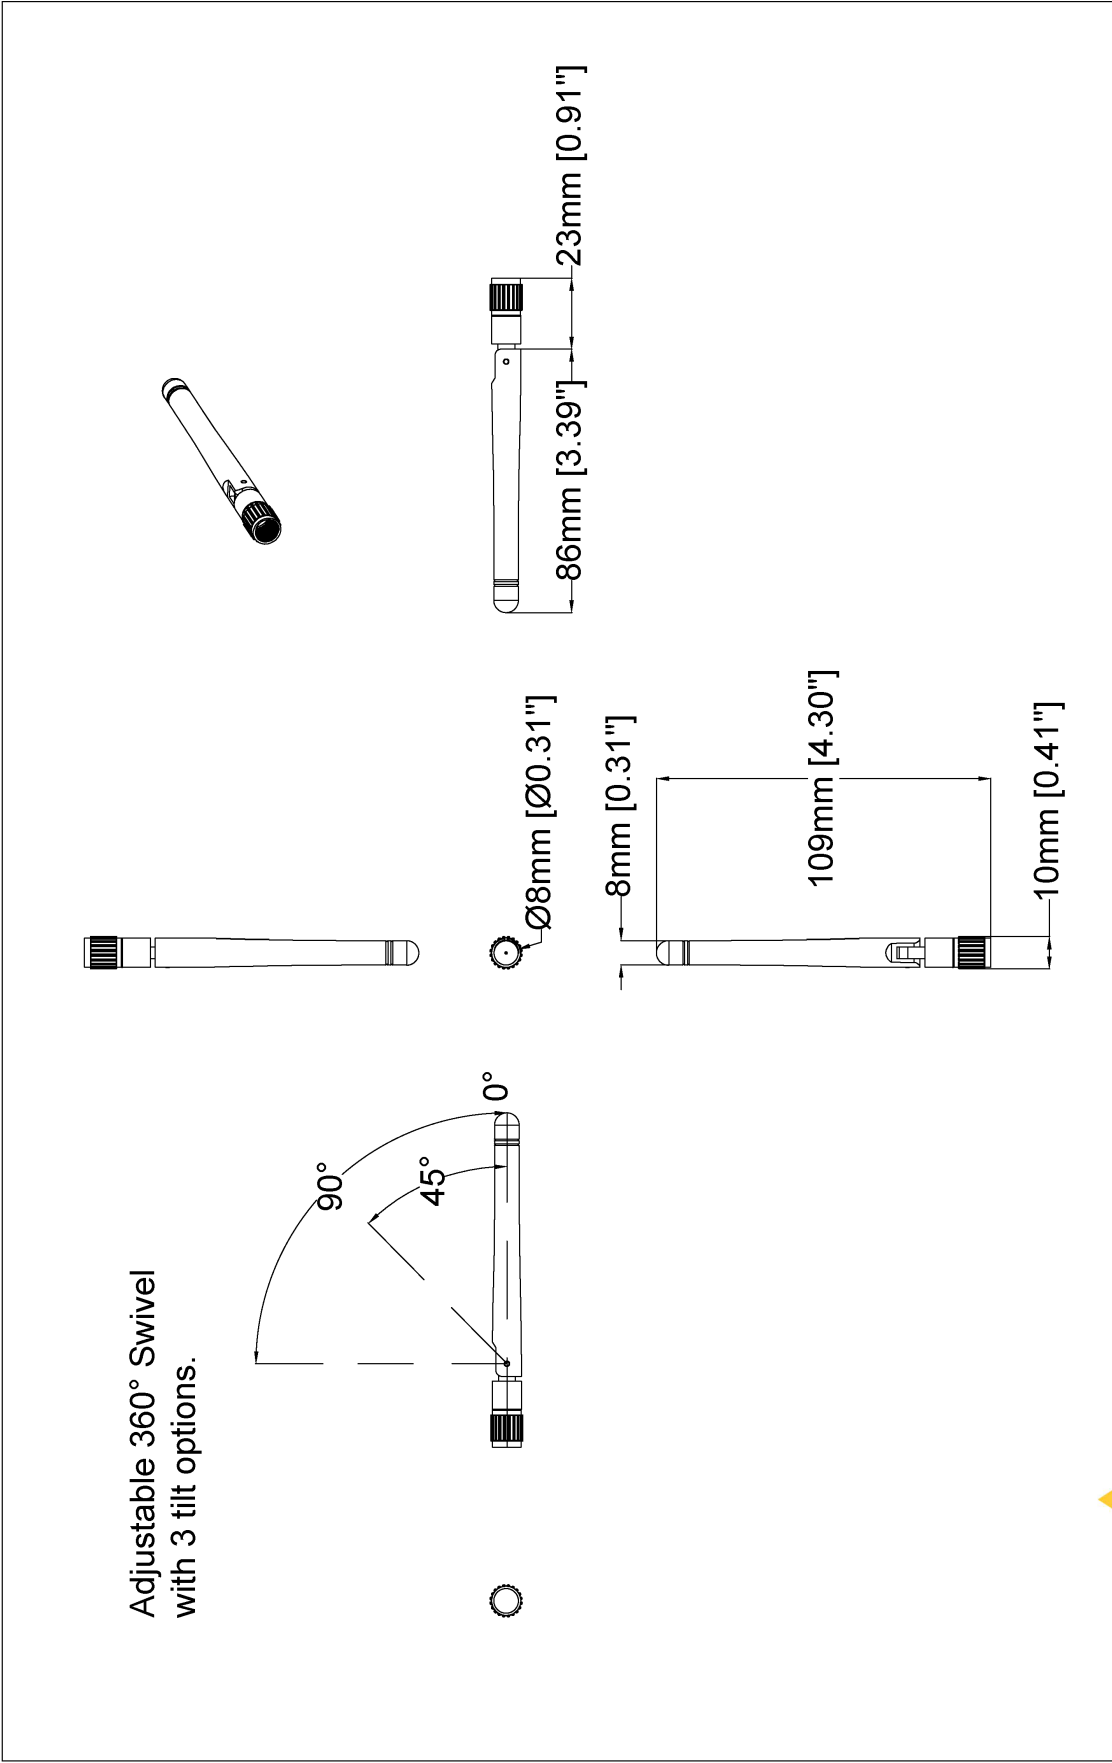

Revision	v.01	Revision date	2023-10-13
Paper size	A4	Release date	2023-10-13
Created by	MF	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications

LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna



www.axis.com