

AXIS F4108 Dome Sensor

Wewnętrzny wyjątkowo dyskretny kopułkowy przetwornik obrazu o rozdzielczości 4K

Ten dyskretny kopułkowy przetwornik obrazu zapewnia znakomitą jakość obrazu o rozdzielczości 4K i idealnie nadaje się do dozoru wewnętrznego. Dzięki polu widzenia w poziomie wynoszącemu 107° doskonale się sprawdza w obserwacji rozległego obszaru i zapewnia wysoki poziom szczegółowości potrzebny do prac wyjaśniających. Produkt ten, zaprojektowany do współpracy z urządzeniami z serii AXIS F Modular Camera Series, można połączyć nawet z trzema innymi modułami optycznymi, co daje maksymalną elastyczność. Ultrakompaktowa konstrukcja sprawia, że urządzenie dyskretnie wtapia się w każde wnętrze. Umożliwia również łatwą i elastyczną instalację. Ponadto w przypadku, gdy konieczna będzie konserwacja lub modernizacja, nie trzeba zdejmować kabla.

- > **Ultrakompaktowa minikamera kopułkowa**
- > **Znakomita rozdzielczość 4K**
- > **Pole widzenia w poziomie: 107°**
- > **Możliwość stosowania kabli o długości do 30 m**
- > **Pokrywa z możliwością przemalowania**



AXIS F4108 Dome Sensor

Kamera

Przetwornik obrazu

Skanowanie progresywne RGB CMOS 1/2,9"
Rozmiar piksela 1,4 µm

Obiektyw

4,3 mm, F1,8
Pole widzenia w poziomie: 107°
Pole widzenia w pionie: 54°
Minimalna odległość ostrości: 2,0 m (6,6 ft)
Przysłona stała

Szybkość migawki

Od nawet 1/7500 s do 1 s¹

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

Do 25/30 kl./s (50/60 Hz)¹

Regulacja kamery

Panoramowanie od -92 do +260°, pochylenie od 0 do 62°, przechylenie od 0 do 90°

Rozdzielczość

Maks. 3840 x 2160

Ustawienia obrazu

Obrót: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym format korytarzowy

Aprobaty

Oznaczenia produktów

UL/cUL, FCC, ICES, CE, KC, VCCI, RCM, WEEE

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035,
EN 55032 klasa A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australia / Nowa Zelandia:
RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Kanada: ICES(A)/NMB(A)
Japonia: VCCI klasa A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A
USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC / EN 60529 IP42,
IEC / EN 62262 IK08

Zapisy ogólne

Obudowa

Stopień ochrony IP42 i IK08
Obudowa z tworzywa sztucznego z kopułką z poliwęglanu (PC)
Kolor: biały NCS S 1002-B
Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję, przejdź na stronę axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Montaż

Uchwyt do montażu na ścianie lub suficie

Zasilanie

Typowo 0,9 W

Złącza

Złącze SMA

Warunki eksploatacji

Temperatura: -20 ÷ +50°C
Wilgotność: 10–85% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)
Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

90 g (0,2 lb)

Zawartość opakowania

Moduł optyczny, instrukcja instalacji

1. Specyfikacje trybów rejestracji jednostki głównej i modułów optycznych można znaleźć w tabeli trybów rejestracji.

Wymagany sprzęt

AXIS F91 Main Unit

Wymaga jednego z następujących kabli:

AXIS TU6004-E Cable

AXIS TU6005 Plenum Cable

AXIS TU6007-E Cable

Akcesoria opcjonalne

AXIS TU6002 Right-angle SMA Adaptor

Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-f4108-dome-sensor#compatible-products

Narzędzia systemowe

AXIS Site Designer, selektor produktów, selektor akcesoriów, kalkulator obiektywów

Dostępne na stronie axis.com

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-f4108-dome-sensor#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Zawartość odnawialnych węglowodórnych tworzyw sztucznych: 43% (pochodzące z recyklingu)

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko


axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

Tryb rejestracji

Tryb rejestracji obejmuje częstotliwość odświeżania i szybkość migawki w module optycznym w połączeniu z różnymi modułami głównymi.

Jednostka główna	Poklatkowość (kl./s) (60/50 Hz)	Prędkość migawki (sekundy)
AXIS F9111, AXIS F9111-R Mk II	25/30	Od 1/7500 do 1 s
AXIS F9114	5/5	Od 1/1000 s do 2 s
AXIS F9114-R Mk II	12.5/15	Od 1/7500 s do 1 s

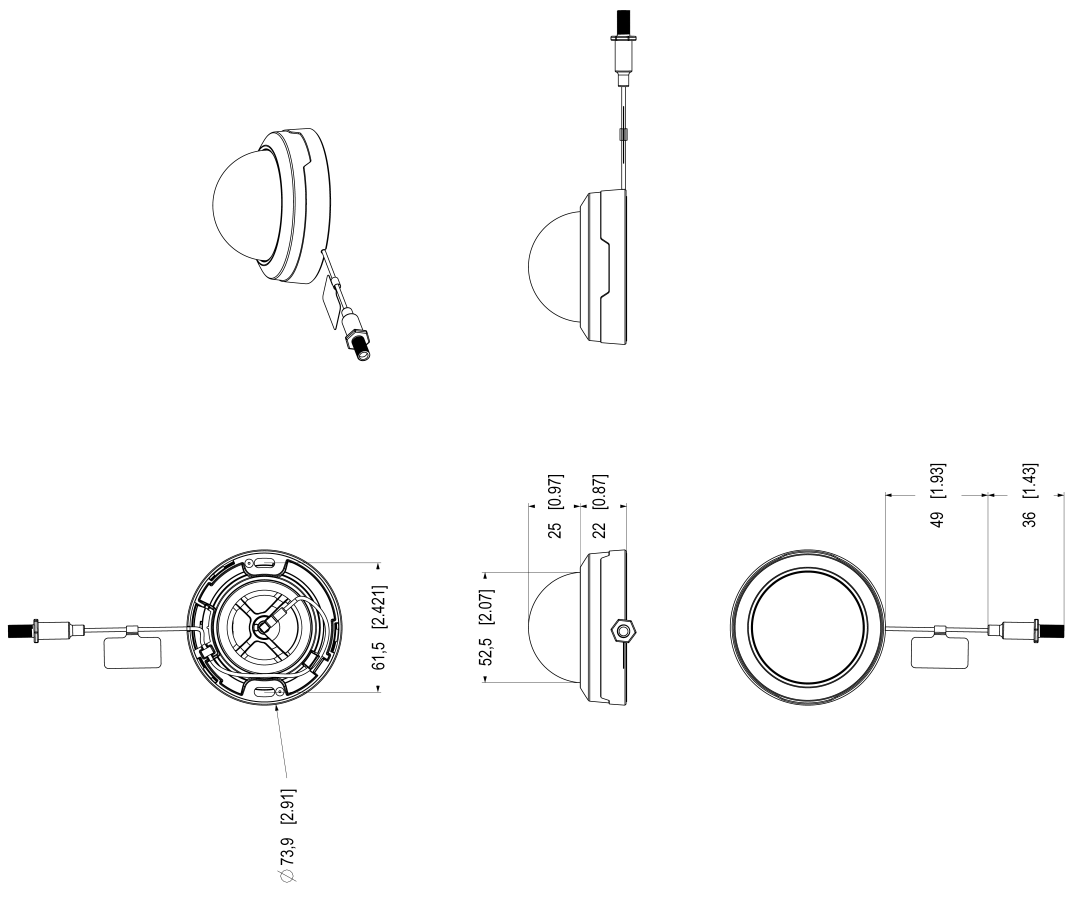

Dimensions in mm [inches]			
2022 Jan 27	107.1	1.1	1.1
107.1	1.1	1.1	1.1
107.1	1.1	1.1	1.1

AXIS F4108 Dome Sensor

