

AXIS TU1001-VE Microphone


견고한 실외용 마이크

AXIS TU1001-VE 마이크는 견고한 실외용 마이크입니다. 파손 방지 및 IK66 등급입니다. 마이크는 카메라, 오디오 모듈 또는 오디오 브리지와 같은 오디오 입력 3.5mm 잭을 지원하는 네트워크 장치에 연결해야 합니다. AXIS TU1001-VE는 벽이나 천장에 장착할 수 있으며 AXIS ACI Conduit Adapter를 사용하여 전선관을 부착할 수 있습니다.

> 실외용

> 견고한 IK10 등급

> 내후성, IP66 등급

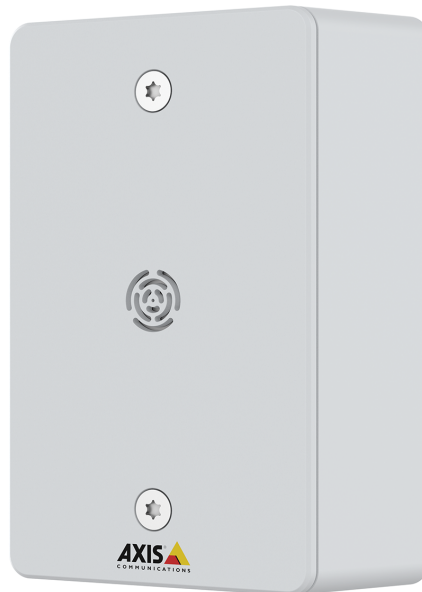

AXIS TU1001-VE Microphone

| 오디오 | | 치수 | |
|--------|--|--|---|
| 지원 제품 | 마이크 입력을 지원하는 네트워크 제품 | 마이크(LxHxW): 51 x 119 x 75mm(2 x 4.69 x 2.95인치) | 3.5mm 플러그(Ø): 6.2mm(0.24인치) |
| 주파수 범위 | 20Hz ~ 20kHz 이내(그래프 참조) ^a | 무게 | 409g(0.9lb) |
| 감도 | -32.1dB ±3dB(상대 1kHz) ^a | 포함 액세서리 | 설치 가이드, 케이블 개스킷 M16 3mm |
| 최대 SPL | 115.3dB(10% THD) ^a | 액세서리 옵션 | AXIS Audio Extension Cable B, 5m 3.5mm 오디오 익스텐더에 대한 터미널 블록 AXIS ACI Conduit adapter 3/4" U-shape 30mm AXIS ACI Conduit adapter 3/4" NPS AXIS T91B21 Stand AXIS T91A13 Threaded Ceiling Mount AXIS T91A27 Pole Mount 그 밖의 액세서리는 axis.com 참조 |
| SNR | 71.4dB A-가중(상대: 1kHz @ 1Pa, 94dB SPL) ^a | 언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체) |
| 방향성 | 반구형 | 보증 | 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조 |
| 일반 | | a. 오디오 사양은 단단한 표면에 장착된 마이크를 사용하여 제작. 표면에 따라 효과가 다릅니다. b. Axis 네트워크 제품에서 전원 공급. | |
| 케이스 | IP66 등급 알루미늄 케이스 색상: NCS S 9002-B | 환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility | |
| 지속성 | PVC 불포함 | | |
| 전원 | 2~10V DC ^b 최대 소비량: 0.006W | | |
| 커넥터 | 3.5mm 스테레오 플러그 | | |
| 작동 조건 | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축) | | |
| 저장 조건 | -40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F) | | |
| 승인 | EMC EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class B 안전 IEC/EN 62368-1 환경 IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10 | | |

