

AXIS TP3826-E Housing

Boîtier d'extérieur IP6K9K pour caméras embarquées

Le boîtier AXIS TP3826-E permet de monter certaines caméras embarquées Axis à l'extérieur des véhicules tels que les bus, les tramways et les véhicules d'urgence. L'enveloppe extérieure est exempte de PVC et est fabriquée en polymère et aluminium antichoc. Le boîtier AXIS TP3826-E respecte les exigences réglementaires les plus strictes du secteur des transports.


- > Boîtier pour installations extérieures sur véhicules
- > IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 Type 4X et IK10
- > Température de fonctionnement de -30 °C à 55 °C (de -22 °F à 131 °F)



AXIS TP3826–E Housing

Produits pris en charge	Caméra dôme AXIS M3905–R, AXIS P3904–R Mk II, AXIS P3905–R Mk II, AXIS P3905–R Mk III, AXIS P3925–R avec objectifs 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm et 8 mm	Conditions d'utilisation	Avec AXIS M3905–R, AXIS P3905–R Mk III Dome Camera : –30 °C à 55 °C (–22 °F à 131 °F) Avec AXIS P3904–R Mk II, AXIS P3905–R Mk II, AXIS P3925–R Dome Camera : –40 °C à 60 °C (–40 °F à 140 °F) Humidité : Humidité relative de 10 à 100 % (sans condensation)
Objectif	Champ de vision horizontal maximum ^a 107° avec objectif M12 de 2,8 mm 87° avec objectif M12 de 3,6 mm 51° avec objectif M12 de 6 mm 39° avec objectif M12 de 8 mm	Conditions de stockage	–40 °C à 65 °C (–40 °F à 149 °F)
Réglage de l'angle de la caméra	Avec objectif M12 de 2,8 mm Panoramique : 0° Inclinaison : 0° Avec objectif M12 de 3,6 mm Panoramique : 0° Inclinaison : 0° Avec objectif M12 de 6 mm Panoramique : ±20° Inclinaison : 0°–15° Rotation : ±175° Avec objectif M12 de 8 mm Panoramique : ±30° Inclinaison : 0°–15° Rotation : ±175°	Dimensions	Hauteur : 59 mm (2,33 po.) ø 149,5 mm (5,89")
Homologations		Poids	290 g (0,64 lb)
Sécurité	EN 45545–2, NFPA 130 ^b	Contenu de la boîte	Boîtier, guide d'installation, vis et rondelles
Environnement	IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Type 4X (infiltration d'eau), IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721–3–5 Class 5M3 (vibration et chocs), IEC 60068–2–1, IEC 60068–2–2, IEC 60068–2–14, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–78, IEC 60068–2–30	Garantie	Garantie de 3 ans Axis, voir www.axis.com/warranty
Général		Développement durable	
Boîtier	Protection IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 4X, boîtier polymère et aluminium antichoc IK10 Couleur : blanc NCS S 1002–B	Contrôle des substances	Sans PVC et sans BRF/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709 RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et EN 63000:2018 REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur axis.com/partner .
		Matériaux	Aluminium recyclé : 95% Examiné pour la recherche de minéraux en zones de conflit conformément aux lignes directrices de l'OCDE. Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur axis.com/about-axis/sustainability
		Responsabilité environnementale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

a. Objectifs pour les caméras réseau de la série AXIS P39
b. ASTM E662

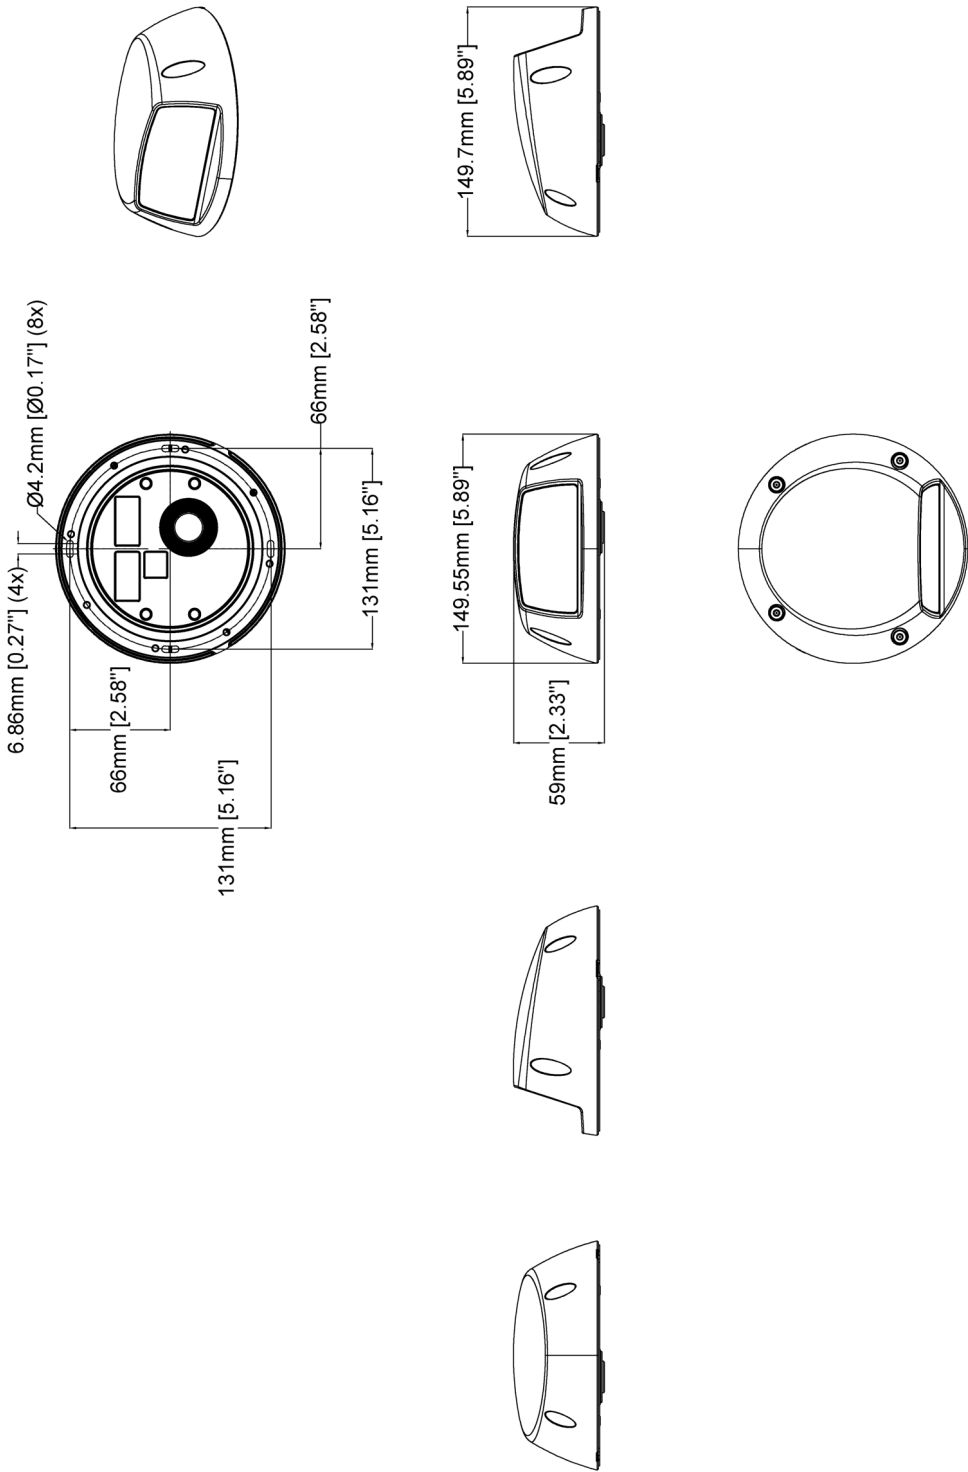

Revision	v.02	Revision date	2023-03-14
Paper size	A4	Release date	2023-01-02
Created by	MF	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications