


AXIS T8061 Ethernet Surge Protector

屋外の装置を電力サージから保護する

AXIS T8061 Ethernet Surge Protector では、IPカメラ、スイッチやミッドスパンなどのイーサネットネットワークデバイスを、イーサネットケーブルを伝わって侵入する落雷から保護します。壁またはポールに簡単に設置することができ、耐候性のある筐体は水、埃の侵入を防ぐことができます。AXIS T8061 Ethernet Surge Protectorは、屋内ネットワークデバイスを保護するためにイーサネットケーブルが建物に入る前に設置するか、あるいは屋外のAxisネットワークカメラの隣接して設置します。

- > 最大1Gbpsのデータレートをサポート
- > 最大10kVのサージまで保護
- > PoEを含む8芯すべて保護
- > 屋外対応
- > 壁またはポールへの柔軟な設置

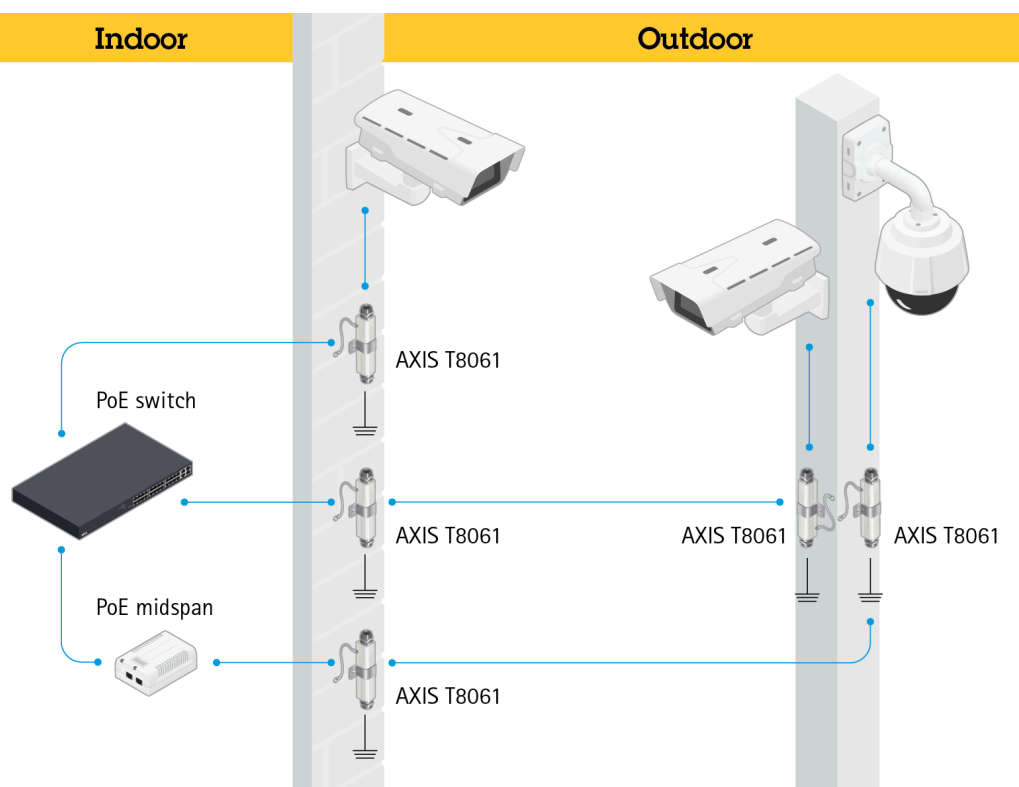

AXIS T8061 Ethernet Surge Protector

概要

保証

3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

ケーシング
耐候性のある金属性筐体

寸法
30 x 30 x 190mm
1.18 x 1.18 x 7.48インチ

重量
270g
0.6 ポンド

環境
屋内用
屋外用

取り付けオプション
壁
ポール(ストラップまたは類似のものを必要とします)

コネクタ
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE

電源
サージ対応能力: 10kV、5 kA (8/20 μ s)
800 V、100 A PoE
入力電力: 95 W (最大)
入力電流: 2 A (最大)

動作温度
-40 ° C ~ 85 ° C
-40 ° F ~ 185 ° F
湿度: 0 ~ 100 % (結露可)

認証
IEC 60529 IP66
NEMA 250 Type 4X
UL 497B
EN 50581
REACH
WEEE
適合:
GR1089
IEC 61643-21
ITU-T K.45

オプションアクセサリ
アクセサリの詳細に関しては、axis.comを参照してください。