


AXIS Camera Station S2208 Appliance

UHD 감시용 PoE 스위치가 있는 올인원 레코더

AXIS Camera Station S2208 Appliance는 관리 가능한 PoE 스위치가 통합된 올인원 녹화 솔루션으로 최대 4K 해상도의 신뢰할 수 있는 고해상도 감시 기능을 제공합니다. AXIS S2208에는 빠르고 쉬운 설치를 위해 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어가 사전 구성 및 사전 로드되어 있으며 8채널용 라이선스 및 필요한 모든 시스템 소프트웨어가 포함되어 있습니다. AXIS Camera Station은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하여 사용자가 Axis의 광범위한 비디오 감시 카메라 및 기타 IP 제품을 최대한 활용할 수 있게 해줍니다. AXIS S2208은 SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제와 5년 보증을 통해 신뢰할 수 있는 감시 솔루션을 제공합니다.

- > 통합 PoE 스위치를 갖춘 올인원 솔루션
- > 최대 4K 해상도의 고해상도 감시
- > AXIS Camera Station 라이선스 포함
- > Axis 제품과 완벽하게 호환

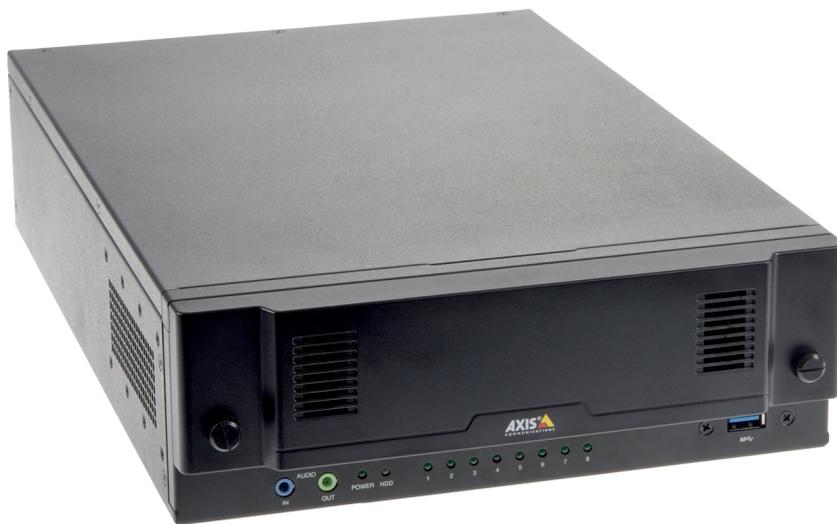

AXIS Camera Station S2208 Appliance

라이선스	8개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	녹화	초당 최대 192Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 8개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.
시스템 확장성	최대 8개 비디오 채널 및 16개 도어 요건 충족	일반 사항	
하드웨어		운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 120GB SSD
프로세서	Intel® Core™ i3	보안	암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브를 위한 보안 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 Trusted Platform Module(TPM 2.0)
메모리	8GB	작동 조건	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도: 10 ~ 90% RH(비응결)
저장장치	Surveillance Class HDD 총 HDD 슬롯: 2 사용 가능한 HDD 슬롯: 1 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: 4TB(1x4TB)	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
스위치	포트 8개 통합, 총 전원 용량 135W PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at Class 4	승인	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A 안전 IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
그래픽 카드	Intel® HD Graphics	크기	330 x 230 x 78mm(13 x 9.1 x 3.1인치)
전원	최대 270W, 135W PoE 전용 100 ~ 240V AC, 3.5A, 50/60Hz 54V DC, 5A 외부 전원 어댑터	무게	5.8kg(12.8lb)
커넥터	전면: USB 3.0 1개 오디오 라인 입력 1개 오디오 라인 출력 1개 후면 스위치: PoE 포트 10/100Mbps 8개 SFP 10/100/1000Mbps 1개 RJ45 10/100/1000Mbps 1개 후면 서버: RJ45 10/100/1000Mbps 1개 USB 2.0 2개 DisplayPort™ 1개 HDMI 포트 1개	포함된 액세서리	랙 이어, 전원 어댑터
비디오		옵션 액세서리	Surveillance Hard Drive 4TB(Axis에서 사용 가능) AXIS TS2901 Appliance Stand Axis 데스크탑 터미널 Axis 이더넷 서지 보호 그 밖의 액세서리는 axis.com 참조
비디오 스트리밍	실시간 보기: 1 x 4K 스트림 전체 화면 4분할 x 1080p 최대 8개의 카메라 분할 보기 모니터 2대 지원, 최대 4K 모니터 1대 권장 재생: 실시간 보기와 동일한 분할 시나리오 지원 1대의 모니터만 지원	보증	레코더 및 하드 드라이브 : 5년 보증에 대해서는, axis.com/warranty 참조

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

환경적 책임:
axis.com/environmental-responsibility