
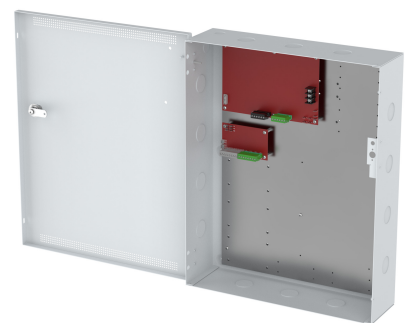


## AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit

### 올인원 접근 제어 솔루션

AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit은 사전 구성된 올인원 접근 제어 인클로저로, 설치 과정을 간소화하면서 시스템의 신뢰성과 확장성을 향상시킵니다. AXIS A1710-B Network Door Controller와 원활하게 연동되도록 설계된 이 보안 UL 인증 솔루션은 고효율 150W 전원 공급 장치와 배터리 관리 기능을 변조 방지 잠금식 강철 인클로저 내에 모두 통합했습니다. 엔터프라이즈 표준 접근 제어 구축에 최적화된 AXIS TA1202는 시간을 절약하고 복잡성을 줄이며 여러 사이트 간의 일관성을 보장합니다.

- > 올인원 접근 제어 시스템 인클로저
- > 견고한 잠금식 강철 인클로저
- > 통합형 150W 전원 시스템
- > 배터리 충전 및 백업

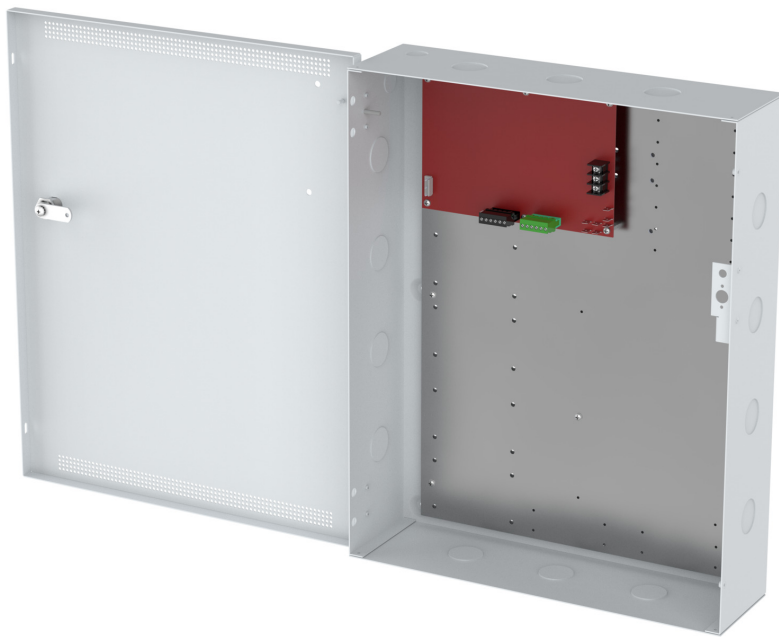

## AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit

### 변형

AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit, 120VAC  
또는 230VAC  
AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit and FAI,  
120VAC

### 전원

#### 입력

120/230VAC +10%/-15% @ 50-60Hz, 2.5A

#### 출력

FPO 점퍼를 12V로 설정 시:  
11.3-12.0V, 최대 20A(배터리 충전 시 18A)  
DC1 출력 연속  
FAI 입력 시 DC2 출력 전환  
과부하 및 단락 보호 기능과 자동 재시작 기능.

#### 배터리

백업 배터리 미포함. 밀폐형 납축전지(SLA), 겔 셀  
또는 리튬 인산철 백업 배터리 지원.  
최대 배터리 크기: 80Ah  
최대 충전 전류: 2A  
퓨즈 정격: ATM 15A  
마이크로프로세서 제어 방식 스마트 충전기 내장.  
전환 시간 없이 백업 배터리로 자동 전환.  
저전압 차단 기능 내장.

### 확장 인터페이스

Fire Alarm Interface(FAI)가 AXIS TA1202  
Enclosure with Power Unit and FAI에 포함됨,  
120VAC

#### 전원

입력: 12 또는 24VDC, 12A(최대 전류)  
출력: 12 또는 24VDC, 출력당 3.0A(저항성)  
퓨즈 정격: ATM 3A(출력당)

### 일반사항

#### 호환 제품

AXIS A1710-B Network Door Controller,  
AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter

#### 케이스

스틸 케이스  
색상: white NCS S 1002-B

#### 장착

상단, 측면, 하단을 통한 케이블 인입.

#### 커넥터

전원: AC 입력, DC 출력  
FlexIO  
결함 출력  
배터리  
FAI 입력

#### 디텍션 유형

AC 결함, 시스템 결함, 캐비닛 변조, 화재 알람 작동

#### LED 표시등

FAI, GND FLT, AC FLT, SYS FLT, AC ON

#### 작동 조건

온도: 0°C ~ 49°C(32°F ~ 120°F).  
습도: 93% @ 32°C(158°F)

#### 스토리지 조건

온도: -30°C ~ 70°C(-22°F ~ 158°F)

#### 치수

전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참  
조하십시오.

#### 중량

120VAC: 8.3kg(18.3lb)  
230VAC: 8.8kg(19.4lb)  
FAI 적용 120VAC: 8.4kg(18.5lb)

#### 박스 내용물

전원 장치 포함 인클로저, 인클로저 키 2개, 하드웨  
어 키트, 설치 가이드, 타사 문서. 230VAC: 페라이  
트 및 인덕터.

#### 문서 작업

전원 장치에 대한 자세한 내용은 *LifeSafety  
Power®의 FPO150* 관련 문서를 참조하십시오.  
Fire Alarm Interface에 대한 자세한 내용은  
*LifeSafety Power®의 C4* 관련 문서를 참조하십시오.

#### 보증

5년 보증에 대해서는 [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)를 참조하  
십시오.

#### 부품 번호

[axis.com/products/axis-ta1202-enclosure-with-  
power-unit#part-numbers](https://axis.com/products/axis-ta1202-enclosure-with-power-unit#part-numbers)에서 이용 가능

## 승인

### 제품 표시

BIS, CE, CSA, FCC, NOM, RCM, UKCA, UL, WEEE

---

### EMC

EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3

---

### 안전

IEC/EN 62368-1:2014, UL 294, ULC S319,  
ULC 60839-11-1, CSA C22.2 #107.1, CSA C22.2  
#205, IS 13252 (Part 1):2010, NOM 001:2018,  
RCM, SAA, CSFM 승인

## 지속 가능성




### 물질 관리

EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN  
IEC 63000:2018에 따른 RoHS  
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에  
대해서는 [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)를 참조하십시오.


---

### 환경에 대한 책임

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis Communications는 UN Global Compact의  
서명자입니다. [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)에서 자세한  
내용을 참조하십시오.

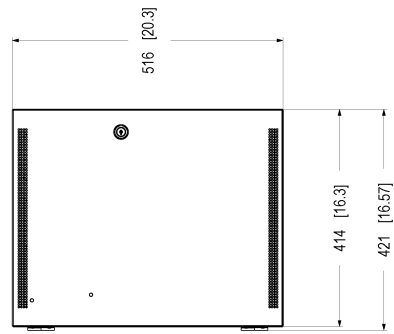



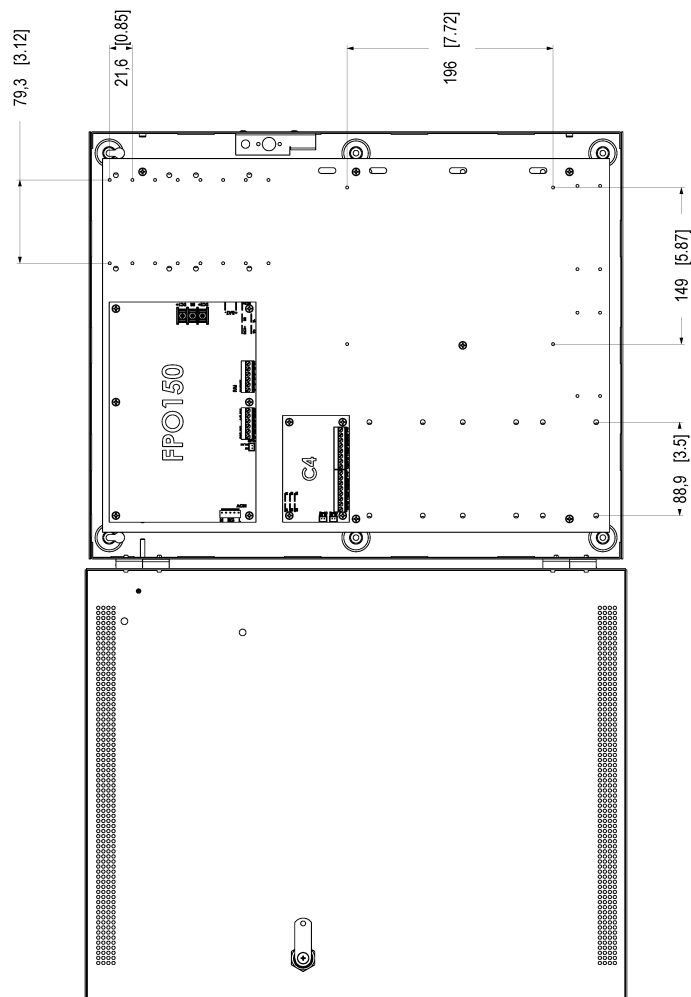

## AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit and FAI

|                         |         |       |
|-------------------------|---------|-------|
| Dimensions in mm [inch] | Version | Order |
| 2025 May-26             | M1.4    | 1-2   |
| 2025 May-26             | Size    | Sheet |
| 3322324                 | A1      | 2(2)  |