


AXIS T8504-R Industrial PoE Switch

Zarządzany switch PoE do zastosowań przemysłowych

AXIS T8504-R Industrial PoE Switch to 4-portowy zarządzany switch PoE Gigabit. Switch ma dwa porty danych RJ45 i dwa porty danych SFP, które umożliwiają podłączenie dodatkowych urządzeń. Switch wykorzystuje ten sam intuicyjny interfejs administratora, co PoE Network Switch Series AXIS T85. Wzmocniony switch do zastosowań przemysłowych doskonale nadaje się do pracy w trudnych warunkach i po zamontowaniu w szafce dozorowej. Został on zaprojektowany tak, aby był w stanie pracować przy drganiach, wstrząsach i w temperaturze od -40°C do 75°C (od -40°F do 167°F), dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w instalacjach o szczególnych wymagach, takich jak instalacje wzdłuż autostrad lub tuneli.

- > 60 W na port, budżet zasilania 240 W
- > Zgodny z High PoE 60 W
- > Wysoka dostępność dzięki funkcji Rapid Ring
- > Podwójna nadmiarowość zasilania prądem przemiennym
- > Zgodność z NEMA TS-2

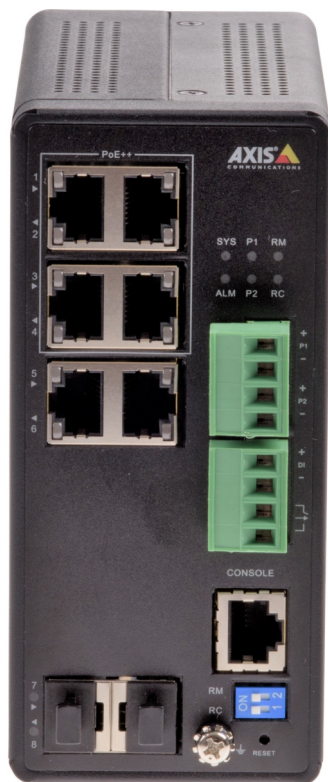

AXIS T8504-R Industrial PoE Switch

Sieć		Ochrona przeci-wprzepięciowa	6kV na wszystkich portach sieciowych
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS VLAN	Warunki robocze	Od -40°C do 75°C (od -40°F do 167°F) Wilgotność 5-95% RH (bez kondensacji)
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RRP	Warunki przechowywania	Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Przepustowość	11,9 Mpps	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa A EN 55024 FCC część 15 podczęść B klasa A ICES-003 klasa A VCCI klasa A RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A EN 50121-4 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 IEC 62236-4 Zabezpieczenia IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 Środowisko IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, 60068-2-31 (wolny upadek – procedura 1) NEMA TS-2-2003 wersja 02.06, podrozdziały 2.2.8 i 2.2.9
Przełączanie	16 Gbps	Oprogramowanie do zarządzania	AXIS Device Manager
Tabela urządzeń MAC	8 k	Akcesoria w zestawie	Podręcznik montażu Uchwyty montażowe Kabel konsoli DB-9
Jumbo frames	9216 bajtów	Akcesoria opcjonalne	AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet Power Supply DIN PS56 240 W AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T
Ogólne		Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Obudowa	Aluminium Kolor: czarny	Odpowiedzialność za środowisko: axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko	
Zrównoważony rozwój	Bez PCW		
Środowisko	Wewnątrz pomieszczeń		
Wymiary	135 x 130 x 62 mm 5,3 x 5,1 x 2,4 in		
Masa	0,6 kg (1,3 lbs)		
Napięcie wejściowe	48-57 V DC Wyjście 48 V DC do PoE IEEE 802.3af (maks. 15,4 W) Wyjście 54 V DC do PoE+ IEEE 802.3at (maks. 30 W) Wyjście 54 V DC do AXIS High PoE (maks. 60 W)		
Klasa PoE	Zasilanie przez sieć Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4.		
Wyjście PoE	Maks. 60 W na port Budżet mocy: 240 W		
Funkcja styku	Zasilanie w parach: Porty 1-4: 1/2, 3/6, 4/5 i 7/8		
Złącza	Porty PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x) Porty danych/Uplink RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (2x) Port SFP (2x) Zasilanie Port złącza zasilania (2x dla zapewnienia nadmiarowości) Konsola RJ45 (1x)		