


AXIS T98A18-VEサーベイランスキャビネット 重要なシステム装置を簡単に収納できる堅牢なキャビネット

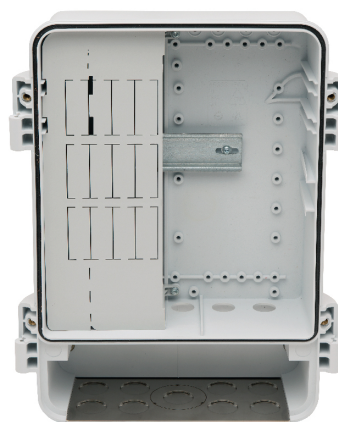

- > PTZおよび固定ドーム用のカスタムデザイン(ペンダントキット付き)
- > 容易な設置・設定
- > 耐衝撃
- > 防水

AXIS T98A18-VEサーベイランスキャビネットは、屋外対応のAxisネットワークカメラ専用設計された、Axis独自の屋外対応キャビネットです。主電源や低電圧ユニットなどの重要な装置を、過酷な気象条件や破壊行為から保護します。

AXIS T98A18-VEは、設備を破壊行為やいたずらから保護するキャビネットシリーズの一部であり、埃の侵入、水、氷および外気温度への耐性を備えています。電氣的に安全で、容易に設置して設置場所におけるコストと時間の節約を実現できるように設計されたシステムソリューションを表します。

AXIS T98A18-VEサーベイランスキャビネットは、ネットワークカメラ設置に使用されるミッドスパン、電源、メディアコンバータスイッチなど、多くのアクセサリに装着できます。

Axisカメラはキャビネットのドアに取り付けることができます。ドアには、AxisのPTZおよび固定ドーム(ペンダントキット付き)に合う穴が開いています。このシリーズのすべてのキャビネットには、設置作業とケーブル保護を簡易化する取付プレートが付属しています。

AXIS T98A-VEキャビネットシリーズは、耐衝撃性と防水性を備えた頑丈なボックスが要求される、市街地や重要なインフラの監視に理想的な製品です。

技術仕様 - AXIS T98A18-VEサーベイランスキャビネット

モデル	AXIS T98A18-VEサーベイランスキャビネット
一般	
対応製品	完全な互換性については、次の資料を参照してください。 http://www.axis.com/products/video/accessories/configurator/
ケーシング	ポリカーボネート製キャビネットおよびステンレス製取り付けプレート IP66、NEMA 4Xに準拠、IK10対応耐衝撃 カラー: 白 NCS S 1002-Bおよびステンレス
設置環境	屋内/屋外
動作条件	温度: -40 °C ~ 75 °C 湿度: 10-100% RH (結露可)


認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、UL 50、UL 50E、IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-6 4M3、IEC 60068-2-27 4M3、IEC/EN 62262 IK10
重量	3.5 kg
付属品	インストールガイド、ケーブルガセット (取り付け済み)、DINレール (取り付け済み)、ケーブルクランプ、ケーブルストラップ、電源カバー、装置取付用金具、カメラ設置用ネジ
保証	Axisの3年保証 (www.axis.com/warranty)

a. 動作温度範囲は、使用するネットワークカメラとアクセサリによって変わります。

詳細については、www.axis.com をご覧ください。


外形寸法

1. ドアあり
2. ドアなし

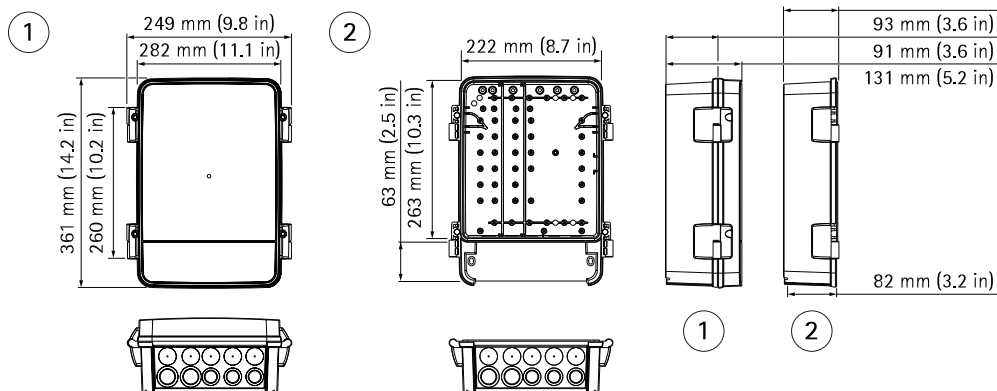

キャビネットアクセサリ

1. AXIS T98A サンシールド
2. AXIS T95A67
3. AXIS T95A64
4. AXISミッドスパン DINクリップA
5. AXISドアスイッチA
6. AXISキャビネットロックA
7. AXIS電気安全キット (日本国内での販売は行っておりません)

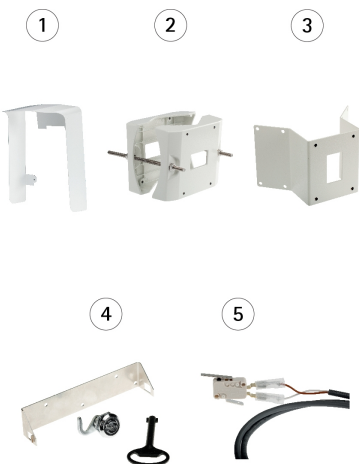

カメラ用アクセサリ

1. AXIS T8604/T8605
2. 電源DIN CP-D 12/2,1 25 W (日本国内での販売は行っておりません)
3. AXIS T8008 PS12 (日本国内での販売は行っておりません)
4. AXIS T81B22
5. マルチケーブル I/Oオーディオ電源

