


Support d'angle **AXIS T94R01B**

Pour les installations en extérieur et en intérieur

Réalisé en aluminium laqué, le support d'angle **AXIS T94R01B** est utilisé pour fixer la fixation murale du boîtier de la caméra Axis aux angles extérieurs d'un bâtiment. Le support d'angle **AXIS T94R01B** est également compatible avec la fixation murale **AXIS T91E61** pour les caméras à dôme fixe. Grâce au gabarit de trous de montage d'un boîtier de jonction simple, couramment utilisé et fourni, il est aussi possible de monter des caméras à dôme fixes de petite taille et de style cylindrique.

- > **Pour utilisation en intérieur et en extérieur – angles**
- > **Modularité – couvre un grand nombre de types de caméra différents**
- > **Résistante à la corrosion**
- > **Robuste et sûr**

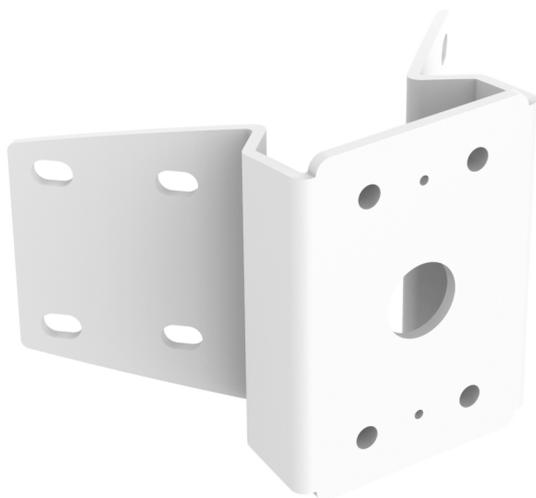

Support d'angle AXIS T94R01B

Général		Dimensions	171,7 x 120 x 102 mm (7 x 5 x 4 po)
Produits pris en charge	Série AXIS P32, Fixation murale AXIS T91E61, Fixation murale AXIS T94Q01A, Boîtier arrière de dérivation AXIS T94B01P, Série AXIS T92E, Série AXIS T93F, Boîtier de protection AXIS T93G05	Poids	0,35 kg (0,8 lb)
Boîtier	Fixation en aluminium résistante aux chocs, conforme à la norme NEMA 4X et IK10 Couleur : blanc NCS S 1002-B	Accessoires fournis	Guide d'installation
Environnement	Intérieur Extérieur	Accessoires en option	Pour plus d'accessoires, voir www.axis.com
Pose de câbles	Arrière : perforation pour les câbles	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Charge maximale	8 kg (17,64 lb)	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Homologations	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 Vibration : classe 4M3 IEC 60068-2-6 et IEC 60068-2-27 EN 50581, REACH, CE		