

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

Energieeffizientes IR zum Überwachen bei Nacht

Das AXIS TQ1919-E IR-Strahler Kit ist ein optionales IR-Kit-Zubehör, das für ausgewählte Außenkameras der AXIS P13-Serie, AXIS P15-Serie und AXIS Q16-Serie ausgewählt wurde. Es ermöglicht eine kostengünstige Überwachung bei völliger Dunkelheit und beinhaltet energieeffiziente, abgedeckte, langlebige IR-LEDs mit einer Wellenlänge von 940 nm und einer Reichweite von 40 m (131 ft) oder weiter (szenenabhängig). Die IR-Ausrüstung mit den Schutzklassen IP66/67 und IK10 lässt sich einfach an der Unterseite der Outdoor-Modelle der AXIS P13-Serie, AXIS P15-Serie und der AXIS Q16-Serie montieren.

- > **Abgedeckte Beleuchtung**
- > **IR-Reichweite bis zu 40 m**
- > **Stromsparendes 940-nm-IR**
- > **Stromversorgung über die Kamera**



AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

Zulassungen

Produktkennzeichnungen

CSA, UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM,

Lieferkette

Entspricht TAA

EMV

CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,
EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Kanada: ICES(A)/NMB(A)
Japan: VCCI Klasse A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A
USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A
Bahnanwendungen: IEC 62236-4

Sicherheit

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 (freie Gruppe)

Umgebung

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X,
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Allgemeines

Gehäuse

Schutzart IP66/IP67 und NEMA 4X
Aluminium und Polycarbonat (Scheibe)
Farbe: Weiß NCS S 1002-B

Strom

8 bis 28 V DC, normal 8 W, max. 10 W

Infrarot-Beleuchtung

OptimizedIR mit energieeffizienten IR-LEDs,
Wellenlänge 940 nm
Reichweite mindestens 50 m (164 ft) (szenenabhängig)
Winkel: 120°

Betriebsbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Maximale Temperatur gemäß NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C
(165 °F)
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 100 % rF (kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem
Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.

Gewicht

250 g (0,55 lb)

Inhalt des Kartons

Illuminator Kit, Installationsanleitung

Gewährleistung

Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie
auf axis.com/warranty

Artikelnummern

Abrufbar unter axis.com/products/axis-tq1919-e#part-numbers

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle


PVC-frei gemäß JEDEC/ECA JS709
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/
863 sowie Standard EN IEC 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu

Material

Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden
überprüft
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei
Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability

Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications nimmt am UN Global Compact
teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
unglobalcompact.org

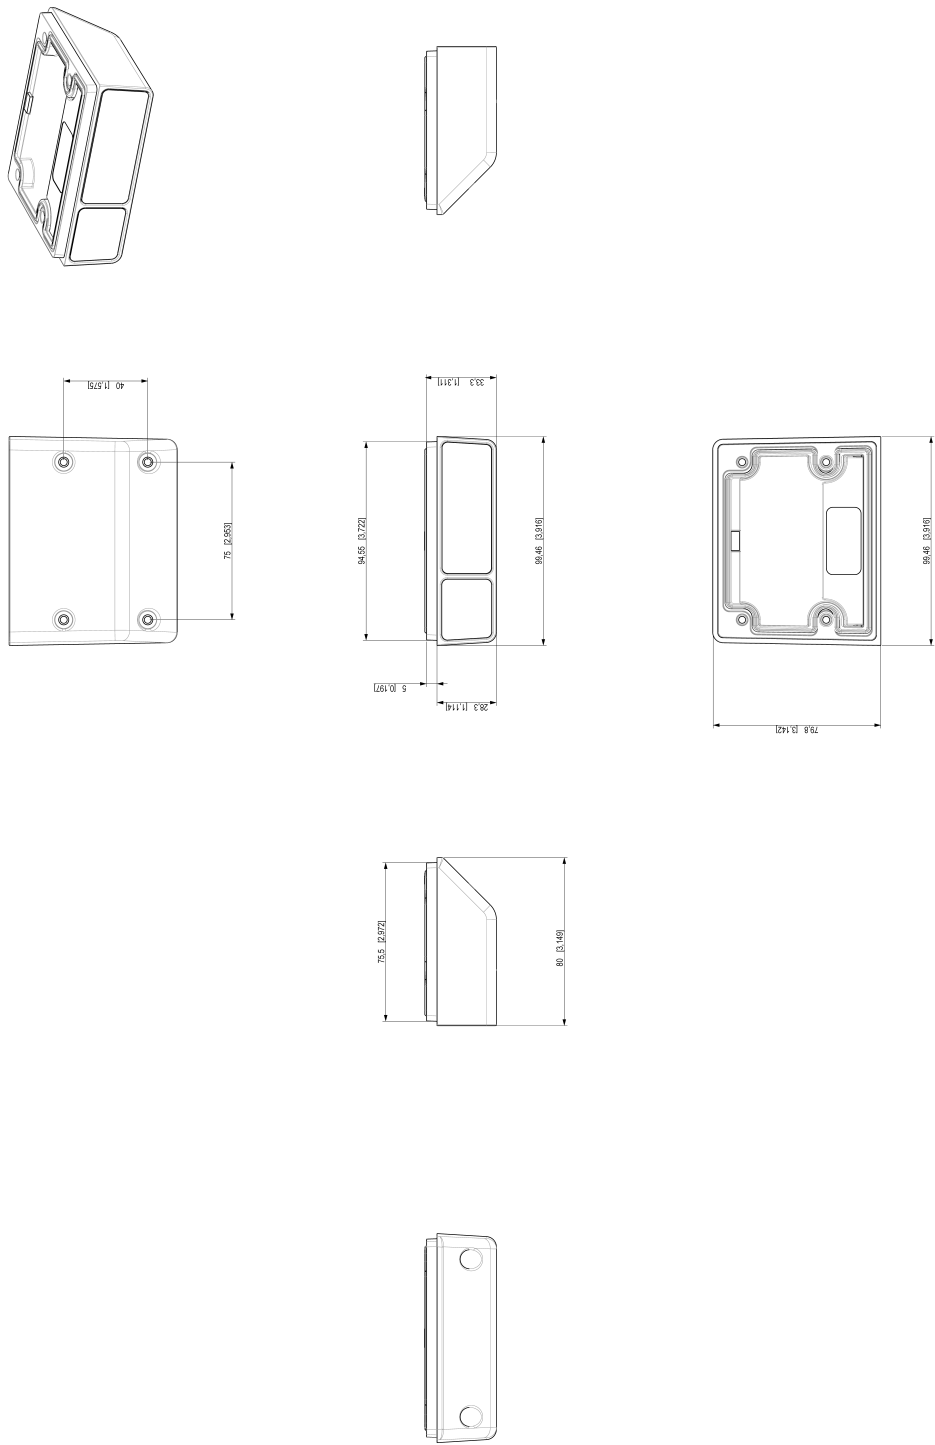

Dimensions in mm (inch)			
Part	Material	Unit	Scale
AXIS TQ1919-E	Aluminum	mm	1:1
AXIS TQ1919-E	Aluminum	inch	1:1

AXIS TQ1919-E IR Illuminator Kit

