

AXIS Q6042 PTZドームネットワークカメラ

36倍ズーム搭載、屋内用高速PTZドームカメラ



- > 36倍光学ズーム、拡張D1
- > IP52等級の防塵・防水機能
- > 衝撃検知
- > 高度なインテリジェントビデオ
- > PoE+

AXIS Q6042は、通常のD1より高い解像度、36倍光学ズーム、広いエリアをカバーする高速・正確なパン/チルト、ズームイン時の鮮明なディテール表示を特長とする、高性能な屋内用PTZドームカメラです。空港、駅、競技場、ショッピングモール、倉庫などの監視に最適です。

AXIS Q6042は、パン/チルト/ズームを使用した24時間体制の監視が可能な、堅牢なドームカメラです。ガードツアー機能を使用して、自動的に256個のプリセットポジションに移動でき、360° エンドレスのパンと高倍率ズームによって、非常に広いエリアを詳細に監視することができます。調整可能なデイナイト機能も搭載しており、暗い場所でも高画質を確保することができます。

AXIS Q6042は、IP52等級の防塵・防水機能を備えています。また、付属のHigh PoEミッドスパンを使用して、Power over Ethernet Plus (IEEE 802.3at) による給電が可能です。衝撃を受けると機械的に検知しアラームを発生させる、衝撃検知機能も備えています。また、カメラへの振動が加わる環境でも、電子動体ブレ補正機能によって、振動によるブレを抑えた鮮明な映像を実現しています。

AXIS Q6042は、インテリジェントビデオ機能として、アクティブゲートキーパー機能を搭載しています。事前に設定した領域で動きを検出すると、カメラが自動的にプリセットポジションに移動し、検知した物体を追尾します。サードパーティ製のインテリジェントビデオアプリケーションにも対応できる、高いパフォーマンスを備えています。

オプションのマルチコネクタケーブルを使用して、双方向音声、外部デバイス用I/Oポート、AC/DC電源をサポートします。また、内蔵のメモリーカードスロットを使用して、録画をローカルに保存することができます。



技術仕様 - AXIS Q6042 PTZドームネットワークカメラ

モデル	AXIS Q6042
カメラ	
撮像素子	1/4" ExView HADプログレッシブスキャンCCD
レンズ	f=3.3~119 mm, F1.4~4.2, オートフォーカス 水平画角: 57.2~1.7°
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン、オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.5ルクス (30 IRE, F1.4) 白黒: 0.008ルクス (30 IRE, F1.4)
シャッター スピード	1/30000~0.5秒
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.05~450° /秒 チルト: 180°、0.05~450° /秒 36倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計432倍ズーム E-flip、256個のプリセットポジション、ツアー記録、ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264メインおよびベースラインプロファイル(MPEG4 Part 10/AVC)、Motion JPEG
解像度	拡張D1 752×480~176×120
フレームレート	すべての解像度で最大30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なH.264、Motion JPEGマルチストリーム フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/CBR H.264
画像設定	ワイドダイナミックレンジ(WDR)、電子動体ブレ補正、 手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、 シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、 露出ゾーン、逆光補正、暗所での振る舞いの微調整、 画像の回転、オーバーレイ機能(テキスト/画像)、32個の3D プライバシーマスク、PTZ動作時の画像フリーズ
音声	
音声 ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力-マルチコネ クターケーブル(別売)が必要
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ
対応プロトコル	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなどのソフ トウェアインテグレーション用オープンAPI、仕様 はwww.axis.comで入手可能 ワンクリックでカメラに接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルS、仕様はwww.onvif.orgで入手可能


インテリジェントビデオ	ビデオ動体検知、オートトラッキング、アクティブゲート キーパー、AXIS Camera Application Platformに対応し、追 加のアプリケーションをインストール可能
イベント トリガー	ビデオ動体検知、音声検知、衝撃検知、ファン、外部入 力、手動トリガー、オートトラッキング、PTZ移動、PTZ プリセット、エッジストレージイベント、AXIS Camera Application Platform
イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電 子メールを利用 イベント通知: HTTP/TCP/電子メールを利用 外部出力、PTZプリセット、ガードツアー、音声クリップ の再生、エッジストレージへの映像と音声の保存、オート トラッキング、デナイトモード、ビデオバッファ(プリ/ ポストアラーム)
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP52保護等級に準拠したメタルケース(アルミニウム)、ア クリル(PMMA)透明ドーム
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 128 MB
電源	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at、最大30 W AXIS T8123 High PoEミッドスパン(1ポート): 100~240 V AC、 最大37 W 24~34 V DC (最大19 W)、20~24 V AC (最大27 VA)
コネクタ	RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX PoE マルチコネクター(ケーブル別売): AC/DC電源、4つの設定 可能なアラーム入出力、マイク入力、ラインモノラル入 力、アクティブスピーカーへのラインモノラル出力
エッジ ストレージ	最大64 GBのメモリーカードをサポートするSD/SDHC/SDXC スロット(メモリーカードは付属していません)。専用のNAS (Network-Attached Storage)への録画に対応。
動作環境	温度: 0~50 °C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
認証・認可	EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP52, IEC 60721-4-3 Class 3K3、3M3, IEC 60068-2 ミッドスパン: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, VCCI, CB, KCC, UL-AR
重量 付属品	カメラ本体: 2.6 kg、カメラ+天井埋込用取付キット: 3.2 kg AXIS T8123 High PoEミッドスパン(1ポート)、天井/天井埋 込用取付キット、スモークドームカバー、インストールガイ ド、インストール・管理ソフトウェアCD、Windows用デ コード(1ユーザーライセンス)
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Companion(付属品)、AXIS Camera Stationおよ びAxisアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ 管理ソフトウェア(別売)。
保証	Axisの3年保証およびAXIS延長保証オプション、 www.axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL ツールキット用にOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) で開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) が開発した暗号化ソフトウェアが含まれています。

詳細については、www.axis.com をご覧ください。

外形寸法

1. 天吊型
2. 埋め込み型

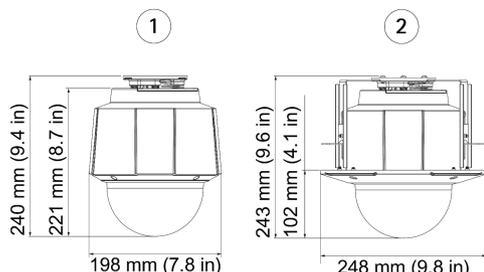

オプションアクセサリ

1. Axis取り付けアクセサリ
2. AXIS T90B イルミネーター
3. AC/DC電源、I/O、音声用マルチコネクターケーブル
4. AXIS T8310ビデオ監視コントロールボード

