

AXIS TQ1826-VE Safety Cabinet

박스 카메라용 전기 안전 캐비닛

이 견고한 캐비닛은 내부 장비를 보호하며, 내부 전기 장비의 안전과 올바른 작동을 보장하기 위해 Electrical Safety Kit A 120V AC 또는 Electrical Safety Kit B 230V가 사전 조립되어 제공됩니다. 극한의 온도, 혹독한 환경, 기물 파손을 견딜 수 있으며, 진동과 기계적 스트레스에 견딜 수 있도록 4M4 진동 표준을 준수합니다. 일부 Axis 돔 카메라와 호환되며, 가볍고 설치가 쉬우며, 스테인리스 스틸 장착 플레이트, 사전 장착된 케이블 개스킷, DIN 레일 및 캐비닛 도어 나사가 함께 제공됩니다. 원격 위치에 이상적이며, 주 전원 및 저전압 장치를 안전하게 수용하고 보호합니다.

- > 120V 또는 230V 중 선택 가능
- > IP66, IK10 및 NEMA 4X 등급
- > 가볍고 설치가 쉬움
- > 진동 및 기계적 스트레스에 대한 내성
- > 박스 카메라용으로 설계



AXIS TQ1826-VE Safety Cabinet

변형

AXIS TQ1826-VE Safety Cabinet 120V
AXIS TQ1826-VE Safety Cabinet 230V

승인

제품 표시
UL/cUL, CE

공급망
TAA 준수

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3,
RCM AS/NZS 62368.1:2022

환경
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Type 4X

일반사항

케이스
IP66, NEMA 4X 및 IK10 등급
플라스틱
스테인리스 스틸 마운팅 플레이트
색상: white NCS S 1002-B

작동 조건
온도: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
습도: 10~100% RH(비응축)

스토리지 조건
온도: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
습도: 5~95% RH (비응축)

치수
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참
조하십시오.
유효 투영 면적(EPA): 0.093m²(1.0ft²)

중량
3930 g(8.7lb)

박스 내용물
안전 캐비닛, 전기 안전 키트, 설치 가이드, 타사 문
서

보증
3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

부품 번호
[axis.com/products/axis-tq1826-ve#part-](https://axis.com/products/axis-tq1826-ve#part-numbers)
[numbers](https://axis.com/products/axis-tq1826-ve#part-numbers)에서 이용 가능

옵션 액세서리

AXIS Cabinet Lock A, AXIS Door Switch A,
AXIS TQ1807-VE Cabinet Door, AXIS TQ1816-VE
Cabinet Door
그 밖의 액세서리는 [axis.com/products/axis-](https://axis.com/products/axis-tq1826-ve#compatible-products)
[tq1826-ve#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tq1826-ve#compatible-products) 참조

지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN
IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의
서명 기업입니다. unglobalcompact.org에서 자세
한 내용을 참조하십시오.

Electrical Safety Kit A 120V AC/Electrical Safety Kit B 230V AC

승인

제품 표시
UL/cUL, CE, RCM, UKCA

공급망
TAA 준수

안전
서지 보호기: IEC/EN 61643-11
MCB 퓨즈: IEC 60947-2
단자대: IEC 60947-7-1:2009, IEC 60947-7-2:2009

일반사항

전원
서지 보호기:
120V AC
서지 전압 카테고리: III
IEC 61643-11에 따른 요구 사항 카테고리: Type II, Type III
주전원 전압: 120V/240V
방전 전류 $I_n(8/20\mu s)$ wire-PE: 20kA
단락 전류 정격 I_{SCCR} : 50kA
결합 펄스 U_{OC} : 6kV
저전압 배전망: 단상, TN-S
응답 시간/폴백 시간: $\leq 25ns$
일시적 서지 전압(과전압) $-U_{TOV}$: 229 V
최대 연속 전압, U_c (AC): 150 V
방전 전류 $I_{max}(8/20\mu s)$ 와이어 -PE: 50kA
방전 전류(Type III): 3kA
IN(L/N-PE)에서의 보호 등급: ≤ 1.25 kV

230V AC
서지 전압 카테고리: III
IEC 61643-11에 따른 요구 사항 카테고리: Type II, Type III
주전원 전압: 230V/400V
방전 전류 $I_n(8/20\mu s)$ wire-PE: 20kA
단락 전류 정격 I_{SCCR} : 50kA
결합 펄스 U_{OC} : 6kV
저전압 배전망: 단상, TN-S
응답 시간/폴백 시간: $\leq 25ns$
일시적 서지 전압(과전압) $-U_{TOV}$: 337 V
최대 연속 전압, U_c (AC): 300 V
방전 전류 $I_{max}(8/20\mu s)$ 와이어 -PE: 50kA
방전 전류(Type III): 3kA
IN(L/N-PE)에서의 보호 등급: ≤ 1.5 kV

MCB 퓨즈:
차단 용량: 3 kA I_{cu} 415 V AC EN/IEC 60947-2,
10 kA I_{cu} 240 V AC EN/IEC 60947-2,
14 kA AIR 240 V AC UL 489
트리핑 곡선 C

작동 조건
온도: $-30^\circ C \sim 70^\circ C$ ($-22^\circ F \sim 158^\circ F$)
습도: 5 ~ 95% RH(비응축)

스토리지 조건
온도: $-40^\circ C \sim 85^\circ C$ ($-40^\circ F \sim 185^\circ F$)
습도: 5~95% RH (비응축)

치수
전체 제품 치수는 Electrical Safety Kit 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량
263g(0.6lb)







보증
3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조


부품 번호
Electrical Safety Kit A 120V AC
axis.com/products/electrical-safety-kit-a-120-v-ac#part-numbers에서 이용 가능
Electrical Safety Kit B 230V AC
axis.com/products/electrical-safety-kit-b-230-v-ac#part-numbers에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명 기업입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

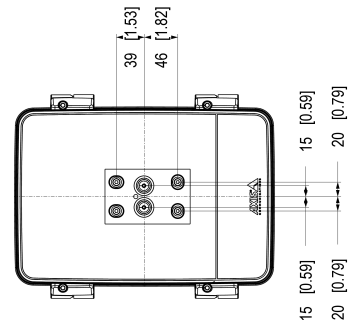

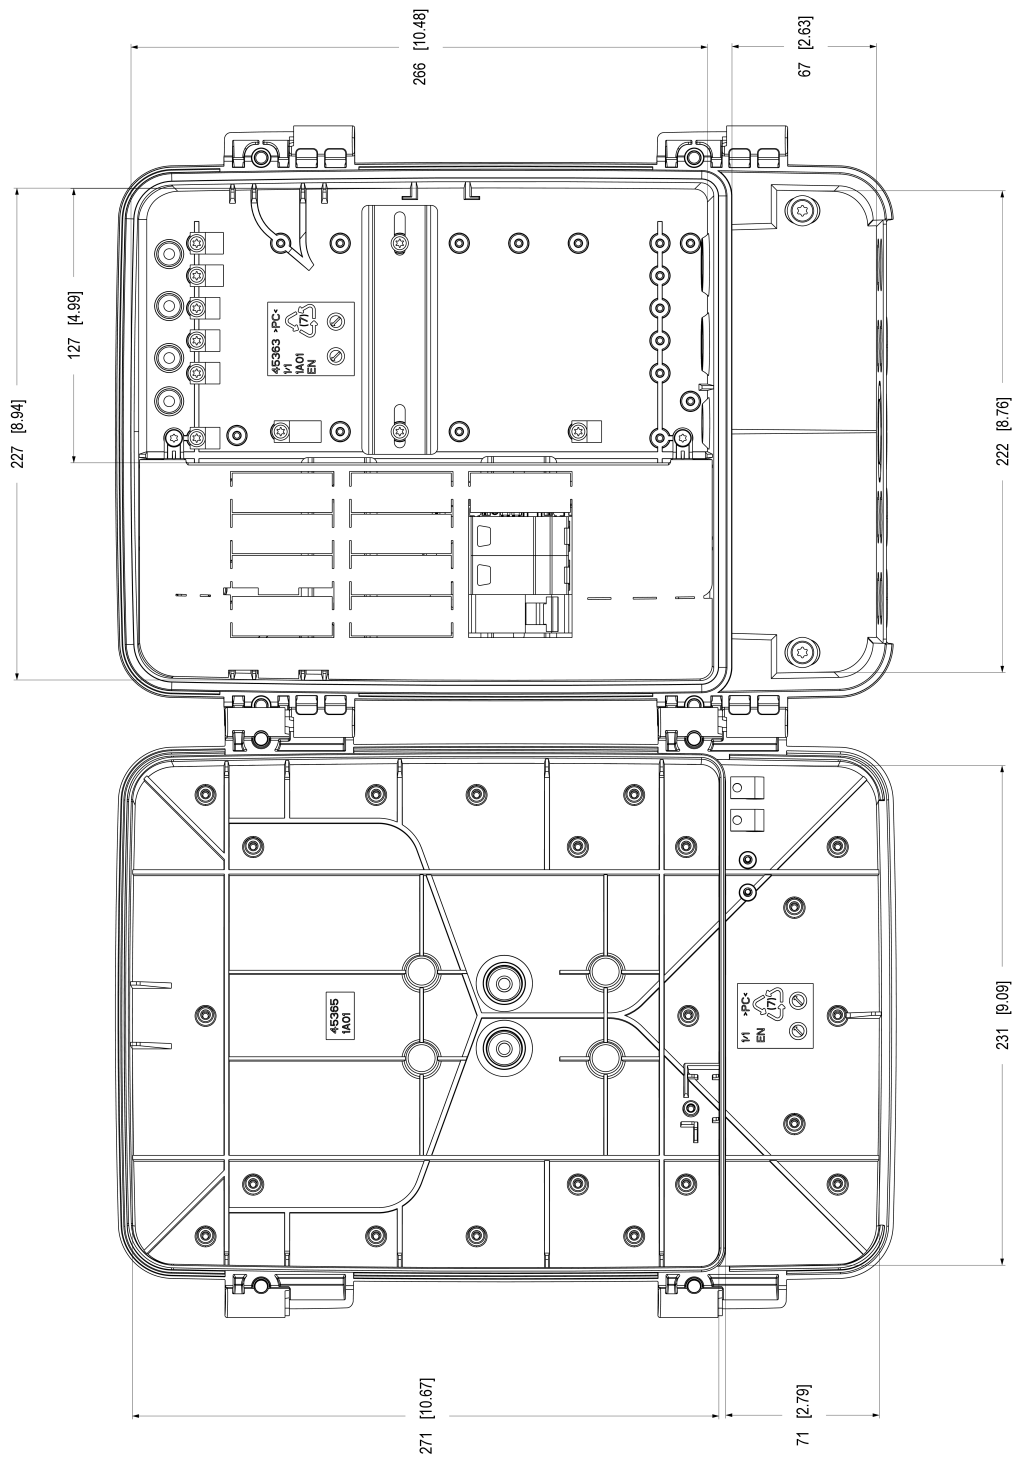

Dimensions in mm (in)			
2026 Mar '22	M2.2	1.1	
2026 Mar '22	M2.2	1.1	
2026 Mar '22	M2.2	1.1	

AXIS TQ1826-VE Safety Cabinet