


AXIS T8353A

고성능 만능 마이크

이 마이크는 전방위 콘덴서 마이크이므로 음원에 직접 겨냥할 필요가 없습니다. 눈에 잘 띄지 않는 설치를 위한 디자인의 이 마이크는 은밀한 오디오 감지를 위해 사용되거나 실내 영상 감시의 보완 역할을 할 수 있습니다. 3.5mm 어댑터가 있는 AXIS T8353A는 마이크 입력용 3.5mm 잭을 지원하는 Axis의 M, P 및 Q 라인 네트워크 비디오 제품과 호환됩니다.

- > 전문적인 오디오 감시
- > 탁월한 동적 범위 및 낮은 노이즈
- > 전방위성
- > 눈에 잘 띄지 않고 컴팩트 한 마이크

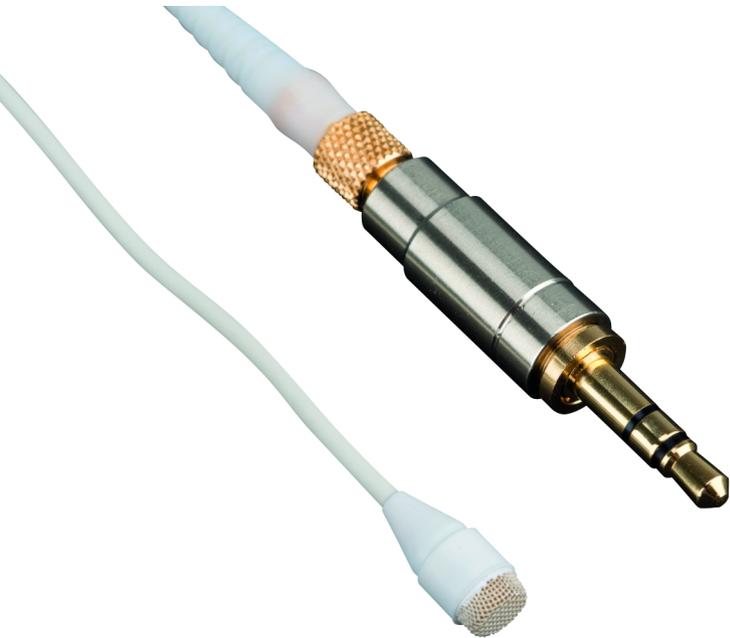

AXIS T8353A

오디오		승인	EMC
지원 제품	마이크 입력용 3.5mm 잭을 지원하는 모든 Axis의 M, P 및 Q 라인 네트워크 비디오 제품	EN 55103-1, EN 55103-2	안전 IEC/EN/UL 60950-1, CE
주파수 범위	20Hz ~ 20kHz 이내(그래프 참조) ^a		환경 IEC/EN 60529, EN 50581
감도	-44dB	치수	마이크(LxØ): 5.4 x 12.7mm(0.2 x 0.5인치) 케이블(LxØ): 1.8m x 1.6mm(71 x 0.06인치) 3.5mm 플러그(Ø): 7.9mm(0.3인치)
최대 SPL	138dB(10% THD)	무게	14g(0.03lb)
SNR	68dB A-가중(비교: 1kHz @ 1Pa, 94dB SPL)	액세서리 옵션	AXIS Audio Extension Cable A, 5m AXIS T8353 Mount 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
방향성	전방위성	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
일반		보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
케이스	플라스틱 케이스 컬러: NCS S 9002-B	a. 오디오 사양은 지정된 대로 장착된 마이크를 사용하여 제작 b. Axis 네트워크 제품에서 전원 공급	
전원	3~5V DC ^b	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
커넥터	3.5mm 포노 플러그		
작동 조건	-25°C ~ 45°C(-13°F ~ 113°F) 습도 0 ~ 90% RH(비응축)		
저장 조건	-25°C ~ 70°C(-13°F ~ 158°F)		

