


RJ45 Field Connector

迅速かつ簡単なケーブル終端

RJ45 Field Connectorは、簡単に組み立てることができ、そのコンパクトなサイズにより幅広いAxisネットワークデバイスでCAT6aケーブルの終端処理を行うのに最適です。このコネクタは、最新のANSI/TIA-568.2-D規格に準拠しており、MPTL (モジュラープラグ成端リンク) の取り付けが可能です。IEEE 802.3af、802.3at、802.3btに適しています。コネクタは10個入りで販売されています。

- > 小型のフォームファクター
- > 組み立てが容易
- > CAT6a (AWG 26-22) 用
- > MPTL準拠
- > PoEに最適

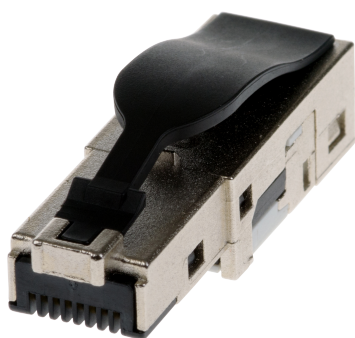

RJ45 Field Connector

概要

互換性

22-26 AWG (Cat 5e、Cat 6、Cat 6a)
ソリッドコアおよび多重より線ケーブル
ケーブル径: 5.5-8 mm (0.217-0.335 in)

転送率

IEEE 802.3af、802.3at、および802.3bt

データレート

10 Gbps

ケーシング

コネクタ: 金属
ロック: プラスチック

サステナビリティ

PVC不使用

動作温度

-40°C ~ 70°C (-40 ° F ~ 158 ° F)
湿度: 10% ~ 85% RH (結露不可)

保管条件

-40°C ~ 70°C (-40 ° F ~ 158 ° F)
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

認証

EN 60603-7-51: 2011-01
ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06/ EN 50173-2: 2011-09
(オフィスビル)

ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (工業エリア)

ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (住居エリア)

寸法

40.22 x 12.9 x 14.7 mm (1.583 x 0.508 x 0.579 in)

保証

3年保証については、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照