

AXIS Audio Manager Pro C7110

Windows 11 기기에 사전 설치된 소프트웨어

AXIS Audio Manager Pro C7110 서버에는 대규모 IP 오디오 시스템을 효율적으로 원격 관리할 수 있는 AXIS Audio Manager Pro 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 하나의 직관적인 인터페이스를 통해 오디오 장치, 구역, 콘텐츠, 일정 및 사용자 권한을 제어할 수 있을 뿐만 아니라 장치의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이 시스템은 실시간, 예약 및 이벤트 트리거 안내 방송, 벨 신호 및 배경 음악을 지원하며, 이를 단일 또는 여러 구역에 적용할 수 있습니다. 이 서버에는 하드웨어와 연계된 100개의 영구 라이선스가 포함되어 있으며 최대 5,000대의 장치까지 확장할 수 있습니다. 또한 최대 가동 시간을 보장하기 위해 익일 영업일 현장 하드웨어 교체 서비스가 포함된 5년 보증이 지원됩니다.

- > 500개 구역에 최대 5,000개의 스피커
- > 중앙 제어
- > 방송 구역 관리
- > 오디오 및 시각적 콘텐츠를 위한 고급 일정 관리
- > 실시간 구성



AXIS Audio Manager Pro C7110

하드웨어

프로세서
Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235

메모리
16GB(2x 8GB)

운영 체제 드라이브
256GB SSD

그래픽 카드
Intel® Graphics

전원
최대 180W, 100~240V AC, 2.34A 50/60Hz,
19,5V DC, 9,23A
외부 AC/DC 어댑터

커넥터
전면:
범용 오디오 잭 1개
USB 3.2 Gen 2x1 규격을 지원하는 포트 2개
USB 3.2 Gen 2x2 규격을 지원하는 USB-C 포트 1개
후면:
1 GbE RJ45 1개
USB 3.2 Gen 2x1 규격을 지원하는 USB-C 포트 1개
USB 3.2 Gen 2x1 규격을 지원하는 포트 2개
USB 3.2 gen 1x1 규격을 지원하는 포트 2개
DisplayPort™ 3개
전원 커넥터 1개

승인

공급망
TAA 준수

EMC
CNS 15936, EN 55035, EN 55032 Class B,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
FCC Part 15 Subpart B Class B, KS C 9835,
KS C 9832 Class B,
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B

안전
BSMI, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3,
IEC/EN 62368-1, KC-Mark, NOM-019,
RCM AS/NZS 62368.1:2022

사이버 보안

에지 보안
암호화된 운영 체제 드라이브 지원
FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module)
Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

운영 체제
Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC
2024
내장 운영 체제 복구: 예

작동 조건
10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F)
습도 20 ~ 80% RH(비응축)

스토리지 조건
-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도 5 ~ 95% RH(비응축)

치수
182 x 36 x 178mm(7.2 x 1.4 x 7.0인치)

중량
1.2kg(2.6lbs)

포함된 액세서리
벽면 플러그 전원 코드가 있는 AC 전원 어댑터

옵션 액세서리
액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조

서비스
익명업일 현장 지원

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

내보내기 제어
이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

지속 가능성

물질 관리

RoHS는 2015/863/EU에 의해 개정된 EU RoHS 지침 2011/65/EU에 따릅니다.
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재

제품에 사용된 소비 후 재활용 플라스틱 함량:
54.3%
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.

AXIS Audio Manager Pro

일반사항

구성
최대 5000개 오디오 장치 및 500개 이상의 구역

언어
영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어, 네덜란드어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질), 일본어, 한국어, 러시아어, 중국어 번체, 중국어 간체, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 튀르키예어, 태국어, 베트남어, 루마니아어

라이선스
AXIS Audio Manager Pro 5.0는 네트워크 스피커, 네트워크 오디오 장치 및 네트워크 페이지징 콘솔에 대한 장치 라이선스가 필요합니다.
사용 가능한 라이선스 유형:
- 하드웨어 및 가상 머신을 자유롭게 선택하여 사용할 수 있는 1년 및 5년 구독 라이선스.
- AXIS Audio Manager Pro가 동일한 서버에 설치된 경우, AXIS NVR 레코더에 연결된 번들 및 확장 라이선스로 영구 라이선스가 제공됩니다.
무제한 90일 평가판은 라이선스 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

지원되는 장치
AXIS D6310, AXIS C1710, AXIS C1720, AXIS D4100-VE MK II (strobe only), AXIS D4200, AXIS D3110 Mk II, AXIS C1004-E, C1110-E, C1111-E, AXIS C1210-E, AXIS C1211-E, AXIS C1310-E, AXIS C1310-E Mk II, AXIS C1410, AXIS C1410 Mk II, AXIS C1510, AXIS C1511, C1610-VE, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8110, AXIS C8210, AXIS C8310, AXIS D3110, AXIS Q9227-SLV, 2N SIP Mic

운영 체제
Microsoft Windows 10, Windows 10 IoT 2016 LTSB, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025

시스템 요구 사항

최소 요구사항
하드웨어 설치: Intel® Core™ i3-7100T
가상 머신 지원: 최소 하드웨어 요구 사항과 유사한 구성 및 리소스가 할당된 VMware ESXi, Microsoft Hyper-V 및 Microsoft Windows Datacenter

오디오

오디오 소스
오디오 라인 입력 또는 마이크 입력이 있는 Axis 네트워크 오디오 제품
인터넷 라디오 지원 파일 형식: m3u, m3u8, pls, asx
양방향 통신(SIP)

스트리밍
Opus 48kHz 스테레오(64, 192 또는 320kbps 사용)

오디오 파일
지원되는 오디오 파일 형식: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav

VOIP
L16 모노, G.722, G.711u, G.711a

네트워크

네트워크 프로토콜
IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U

시스템 통합








스트리밍
URL을 통한 인터넷 라디오 지원

Dante
가상 사운드 카드를 사용하여 Dante에 연결할 수 있습니다.

VOIP
SIP(Session Initiation Protocol) 지원
SIP 트렁크 또는 피어 투 피어를 통해 IP-PBX 서버에 연결

시스템

로그
시스템 로그, syslog 서버 지원

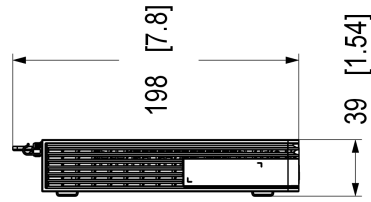

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2025 Dec-04	M1.2	T3
Drawing Number	Size	Sheet
3478967	A3	1(1)

AXIS CAMERA STATION C7110 Workstation



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

