


AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Per installazioni di rete e fibra fino a 90 W

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan con tecnologia portcast utilizza l'indirizzo IP della telecamera per fornire audio integrato nella telecamera e connettività I/O continui. Ciò consente audio e video in un unico flusso sulla rete senza licenza VMS aggiuntiva. Inoltre, grazie alla funzionalità di accensione/spegnimento remoto con I/O, è possibile risparmiare energia se necessario.

- > **Audio e porte I/O**
- > **Supporto per telecamere PTZ Axis**
- > **IEEE 802.3bt e AXIS High PoE**
- > **Slot SFP per fibra**
- > **Controllo della potenza esterna**

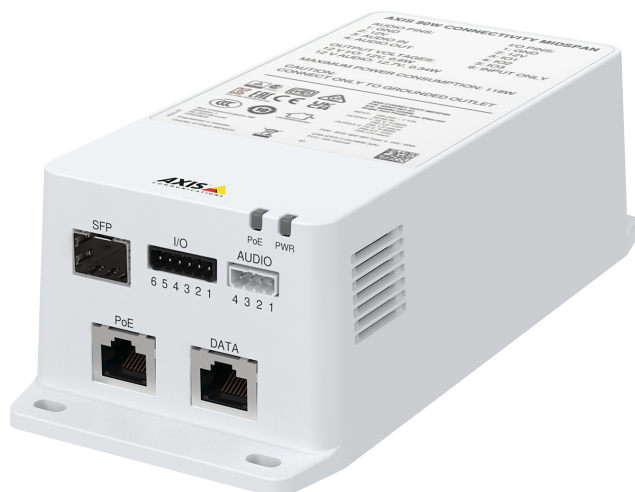

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Midspan

Funzione

I dati e la potenza vengono trasmessi ad un prodotto con tecnologia video di rete attraverso un cavo Ethernet. Da utilizzare insieme ad uno splitter PoE per un dispositivo video di rete senza supporto PoE integrato.

Velocità di trasmissione dati

10/100/1000 Mbps

Installazione e gestione

Rilevamento automatico dei dispositivi abilitati PoE e High PoE ed erogazione dell'alimentazione in linea. Indicatori di stato LED.

Dati e alimentazione

Alimentazione

High Power over Ethernet, max 90 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Tipo 4

Ingresso

Tensione in ingresso CA: Da 100 a 240 V CA
Frequenza CA: 50-60 Hz

Uscita

54 V CC (max 90 W)

Connettori

RJ45 schermato, EIA 568A e 568B
Slot SFP (solo 1 Gbit)
Connettore di alimentazione C14
I/O: morsettiera 6 pin da 2,5 mm
Audio: morsettiera da 2,5 mm a 4 pin.

Cablaggio

I dati vengono trasmessi sulle coppie 1/2 e 3/6 per 10/100 Ethernet, su tutte e quattro le coppie per Gigabit Ethernet.
Alimentazione sulle coppie 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) e 7/8 (-).

Audio

Streaming

Bidirezionale, full duplex

Codifica

24 bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz,
G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,
Opus 8/16/48 kHz
Velocità di trasmissione configurabile

Input/Output

Ingresso microfono esterno o ingresso linea, uscita linea

Interfaccia I/O

Funzione I/O

Tre input configurabili/output digitali
Un input fisso
Uscita 12 V CC, carico massimo 50 mA

Approvazioni

Marcature del prodotto

UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

Catena di fornitura

Conformità a TAA

EMC

EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4,
EN 61000-3-2, IT 61000-3-3, EN 61000-6-1,
IT 61000-6-2, IEC 62236-4

Australia/Nuova Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Giappone: VCCI Classe A

Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe A

Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

Protezione

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2,
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252, CB

Cybersecurity

Documentazione

AXIS OS Hardening Guide

policy di gestione delle vulnerabilità Axis

Axis Security Development Model

Distinta base del software AXIS OS (SBOM)

Per il download dei documenti, vai a axis.com/support/cybersecurity/resources

Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare axis.com/cybersecurity

Generale

Alloggiamento

custodia in polycarbonato
Colore: bianco NCS S 1002-B

Display e indicatori

LED PoE
LED di alimentazione

Montaggio

Per montaggio a parete, su una mensola o guida DIN¹

Alimentazione

Consumo energetico CA massimo: 118 V A

Condizioni d'esercizio

Fino a 30 W:

Da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F)

Fino a 60 W:

Da -25 °C a 50 °C

Fino a 90 W:

Da -25 °C a 35 °C (da -13 °F a 95 °F)

Se montato in AXIS T91G61 e collegato a una PTZ per ambienti esterni:

Da -50 °C a 50 °C (da -58 °F a 122 °F)

Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)

Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7) all'aria aperta²: 74 °C (165 °F)

Temperatura di avvio: -40 °C (-40 °F)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C

Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

Dimensioni

56 x 80 x 184 mm (2.2 x 3.1 x 7.2 in)

Peso

415 g (0.91 lb)

Lunghezza cavo

1,8 m

Contenuto della scatola

Midspace, guida all'installazione, chiave di autenticazione proprietario

Accessori opzionali

Piastra per guida DIN AXIS T91A03

Angolo cavi di rete C13-Open 0,5 m

Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC

RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018

REACH in conformità con il regolamento (CE) n. 1907/2006. Per l'UUID SCIP, vedere axis.com/partner.

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global

Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

1. Venduto come accessorio opzionale

2. Quando installato all'esterno di AXIS T91G61 Wall Mount