


RJ45 Field Connector

Pour une terminaison rapide et facile des câbles

RJ45 Field Connector est facile à assembler et grâce à ses dimensions compactes, il est idéal pour la terminaison directe de câbles CAT6a dans un grand nombre de périphériques réseau Axis. Le connecteur est conforme à la norme la plus récente ANSI/TIA-568.2-D, qui permet des installations MPTL (modular plug terminated link : liaison à terminaison par fiche modulaire). Il est compatible avec les normes IEEE 802.3af, 802.3at et 802.3bt. Le connecteur est vendu par lots de 10.

- > **Format compact**
- > **Facile à assembler**
- > **Pour CAT6a (AWG 26-22)**
- > **Compatible MPTL**
- > **Adapté à PoE**

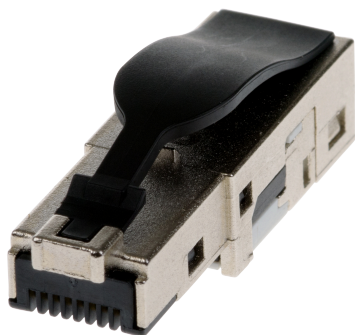

RJ45 Field Connector

Général

Compatibilité

22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a)

Câble à âme solide et multibrins

Diamètre du câble : 5,5-8 mm (0,217-0,335 po)

Transmission

IEEE 802.3af, 802.3at et 802.3bt

Débit de données

10 Gbit/s

Boîtier

Connecteur : métal

Verrou : plastique

Écoresponsabilité

Sans PVC

Conditions de fonctionnement

-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)

Conditions de stockage

-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation)

Agréments

EN 60603-7-51 : 2011-01

ISO/IEC 11801 Éd. 2.2 : 2011-06/ EN 50173-2 : 2011-09 (immeubles à bureaux)

ISO/IEC 24702/ EN 50173-3 : septembre 2011 (sites industriels)

ISO/IEC 15018/ EN 50173-4 : septembre 2011 (zones résidentielles)

Dimensions

40,22 x 12,9 x 14,7 mm (1,583 x 0,508 x 0,579 po)

Garantie

Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)