

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Attivazione automatica di telecamere indossabili

AXIS W400 Body Worn Activation Kit attiva automaticamente la registrazione da parte di tutte le telecamere che si regolano nel corpo dello stesso sistema quando si attiva un dispositivo lightbar o una sirena o si preme un pulsante antipanico. In questo modo, ad esempio, i reparti di polizia sono conformi alle normative. Inoltre, assicura che ci siano sempre riprese di eventi scalati.

- > [Attivazione automatica della registrazione](#)
- > [Attivato da I/O](#)
- > [Usa segnali Bluetooth[®]](#)



AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Generale

Contenuto della scatola	AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac/Adattatore Combi USB 5.0 Bluetooth®, LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz e antenna da 5,8GHz, AXIS TD3901 Strain Relief Per le specifiche complete, consultare la scheda tecnica AXIS D3110 all'indirizzo axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub
Condizioni di funzionamento	Da -20 °C a 65 °C
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65°C Umidità relativa compresa tra 5% e 90% (senza condensa)
Dimensioni	Per le dimensioni del dispositivo, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.
Peso	AXIS D3110 Connectivity Hub: 392 g (0,9 lb) LM842 WiFi/Adattatore Bluetooth®: 6 g (0,01 lb) Antenna LM256: 10 g AXIS TD3901 Strain Relief: 35 g (0,08 lb)

Approvazioni

AXIS D3110 Connectivity Hub:

EMC

CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, IEC 62236-4, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Sicurezza

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, UL 2043, UN ECE R118

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC TR 60721-4-5 Classe 5M3, IEC/EN 61373 Categoria 1 Classe B, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Rete

NIST SP500-267

Accessori opzionali

AXIS Surveillance Cards

Per altri accessori, andare a axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories


Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Codici

Disponibile all'indirizzo axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers

Disegni quotati

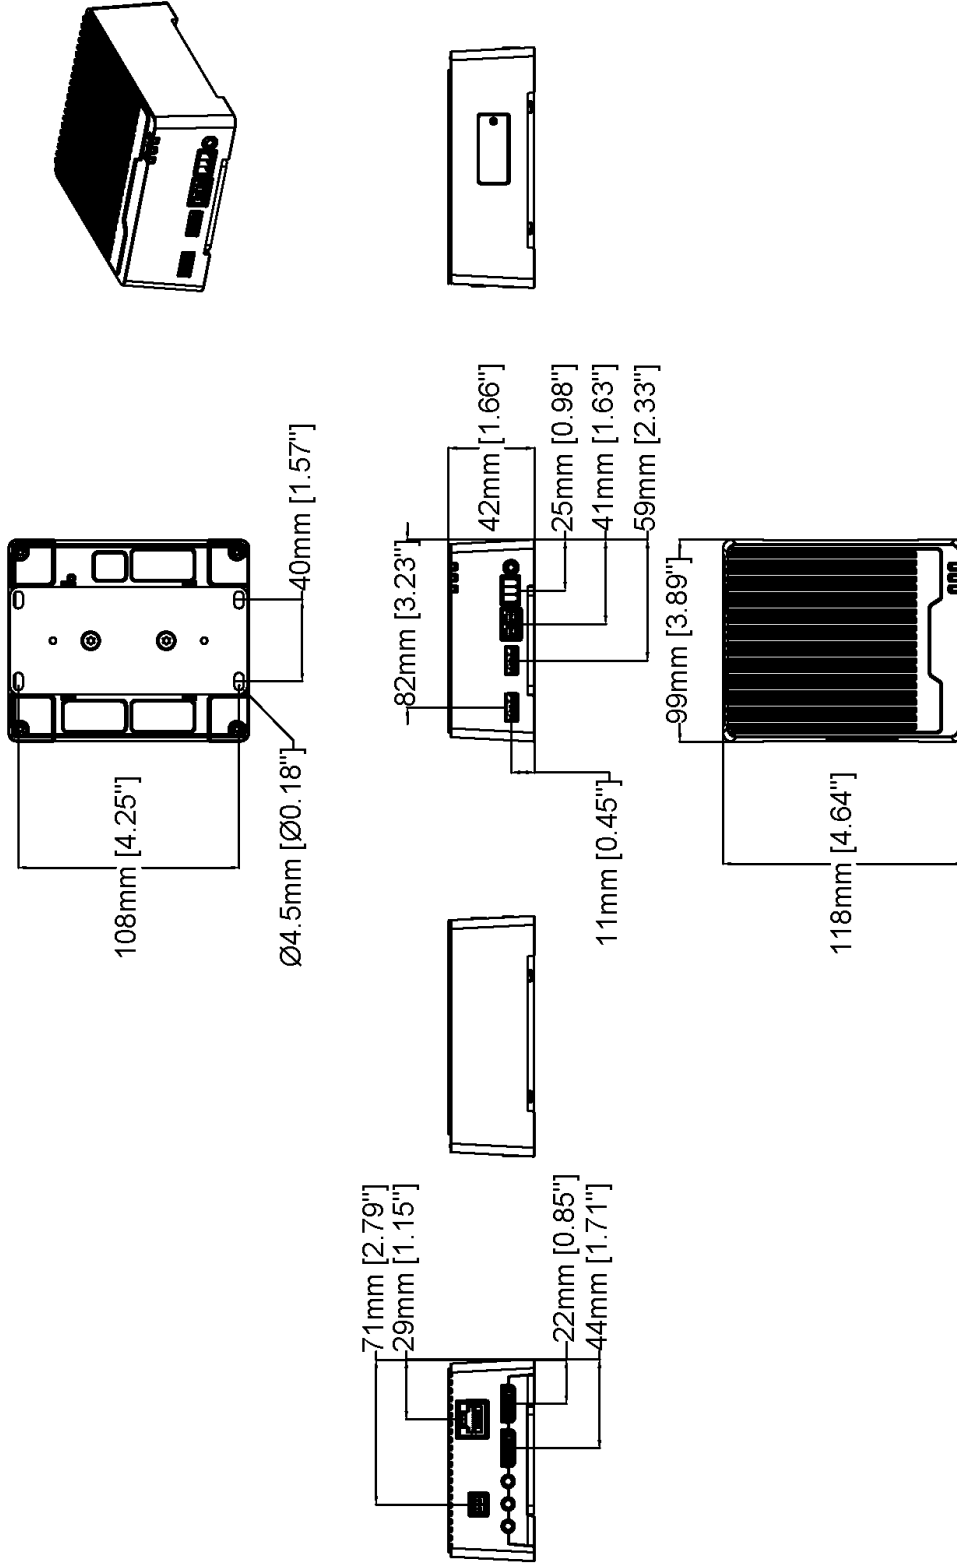



AXIS D3110 Connectivity Hub

Revision	v.01	Revision date	2021-05-31
Paper size	A4	Release date	2021-05-31
Created by	JSK	Scale	1:3




© 2021 Axis Communications

www.axis.com


12mm [0.47"]

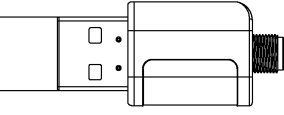

9mm [0.37"]




5mm [0.20"]



Ø6mm [Ø0.25"]

20mm [0.80"]

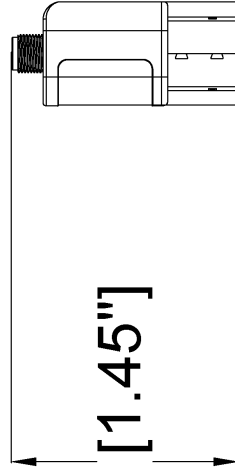

37mm [1.45"]

17mm [0.66"]




www.axis.com

LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter

Revision	v.01	Revision date	2023-10-19
Paper size	A4	Release date	2023-10-19
Created by	MIF	Scale	1:1

© 2023 Axis Communications

Adjustable 360° Swivel
with 3 tilt options.

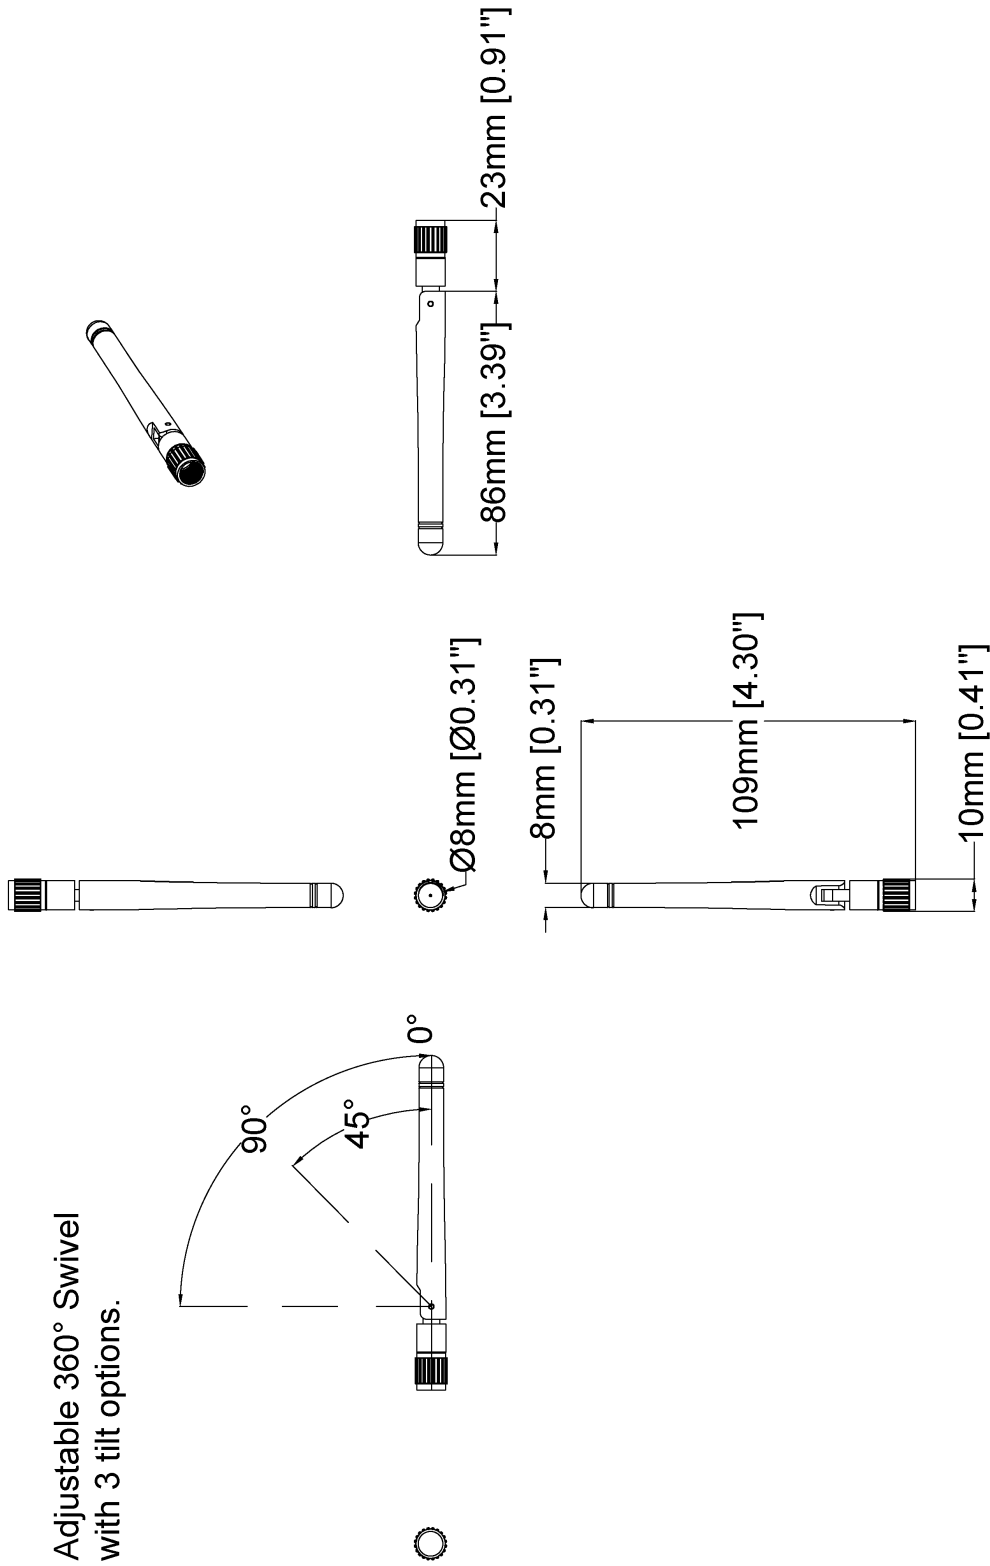

www.axis.com

LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna

Revision	v.01	Revision date	2023-10-13
Paper size	A4	Release date	2023-10-13
Created by	MF	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications