


AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

Para instalaciones en techo asequibles y flexibles

El AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount es ideal para entornos comerciales y de minoristas, donde es necesario instalar un domo fijo o una cámara con caja bajo techos altos. La funcionalidad telescópica permite al instalador ajustar fácilmente y de manera segura la longitud de la extensión entre 1 m y 1,8m en intervalos de 10 cm. La base del montaje telescópico es compatible con AXIS T94F01P Conduit Back Box para un cableado seguro a través de tubos de 1/2" (M20). Este montaje en techo ligero y resistente se puede instalar también horizontalmente en paredes siempre que se asegure con AXIS Safety Wire.

- > **Apto para uso en interior**
- > **Perfecto para entornos comerciales y de minoristas**
- > **Ampliable entre 1 y 1,8 m**
- > **Compatible con los kits de soporte colgante de Axis y los soportes de cámara con interfaz para conductos de 3/4"**
- > **Ligero y resistente**

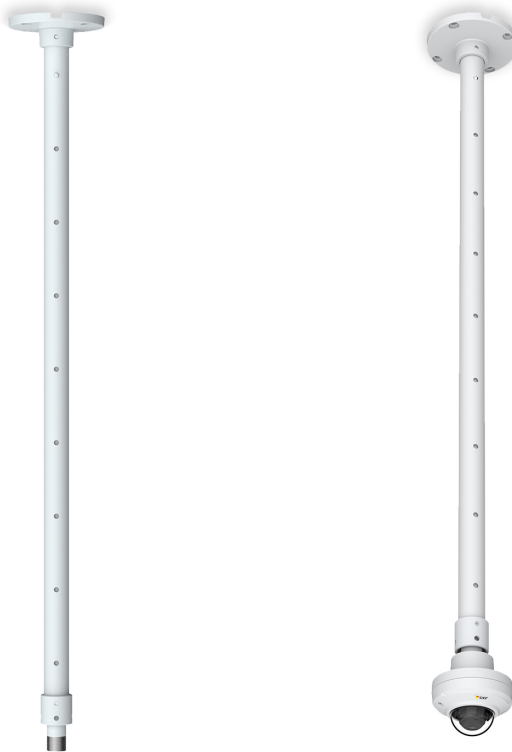

AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

General	
Productos compatibles	Precisan AXIS T94B02D Pendant Kit: Serie AXIS M20 Network Camera Serie AXIS M30 Network Camera Serie AXIS M31 Network Camera Precisan AXIS T94K01D Pendant Kit: Serie AXIS P32 Network Camera Serie AXIS P33 Network Camera (modelos para interior solo) Serie AXIS Q35 Network Camera (modelos para interior solo) Precisan AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS: Serie AXIS M10 Network Camera (modelos para interior solo) Serie AXIS M11 Network Camera (modelos para interior solo) Serie AXIS M50 Network Camera Serie AXIS P13 Network Camera (modelos para interior solo) Serie AXIS P14 Network Camera Serie AXIS P32 Network Camera Serie AXIS P33 Network Camera (modelos para interior solo) Serie AXIS Q35 Network Camera (modelos para interior solo) Precisan AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" + AXIS T94A01D Pendant Kit: Serie AXIS M55 Network Camera
Carcasa	Aluminio revestido con polvo y resistente a impactos IK08
Sostenibilidad	Sin PVC
Entorno	Interior
Opciones de montaje	Techo Pared (precisa cable de seguridad)
Carga máxima	1,6 kg
Tendido de cables	Parte lateral Parte posterior
Homologaciones	Seguridad IEC/EN/UL 62368-1 Ambiental IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-27 EN 50581
Dimensiones	Montaje en techo: 1 m mínimo; máximo: 1,8 m Montaje en pared: 1 m
Peso	1,2 kg
Accesorios incluidos	Guía de instalación Kit de tornillo y tuerca
Accesorios opcionales	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94A01D Pendant Kit AXIS T94K01D Pendant Kit AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" AXIS T94F01P Conduit Back Box AXIS Safety Wire 3 m Para obtener información sobre otros accesorios, consulte www.axis.com .
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	