


AXIS M7011 Video Encoder

Zipstream対応のコンパクトな1チャンネルビデオエンコーダ

1チャンネルのAXIS M7011 Video Encoderは、アナログCCTVカメラをIPベースのビデオ監視システムに低コストで簡単に統合することができます。H.264ビデオ圧縮に対応したZipstreamを搭載しており、画質を落とさずに帯域幅とストレージの必要量を大幅に削減することができます。PoE給電により、データと電力の両方を1本のイーサネットケーブルで供給することができます。このビデオエンコーダは、エッジストレージとしてmicroSDカードスロットも搭載しています。AXIS M7011は、シンプルでありながらパワフルでコンパクト、手ごろな価格のビデオエンコーダです。

- > 非常にコンパクトなデザイン
- > H.264対応のZipstream
- > エッジストレージ
- > Power over Ethernet (PoE)
- > RS-485/RS422 PTZコントロール

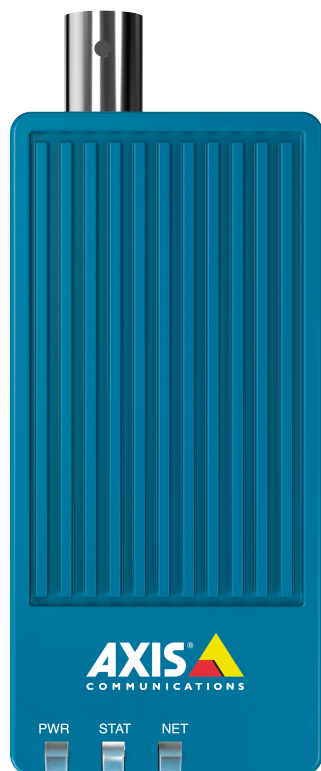

AXIS M7011 Video Encoder

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
176x144/176x120 (PAL/NTSC) ~ 720x576/720x480 (PAL/NTSC)

フレームレート
全ての解像度において25/30fps

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、コントラスト、回転: 0°、90°、180°、270°、アスペクト比補正、ミラーリング、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、拡張デインターレースフィルタ、ビデオ終端、アンチエイリアス、三次元ノイズフィルタリング、シャープネス、ノイズリダクション、ローカルエンハンスメント

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能
One-Click Cloud Connection
ONVIF[®] Profile SおよびONVIF[®] Profile G、onvif.orgで仕様を入手可能

分析機能
含まれるもの

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照

イベントトリガー
分析機能、ビデオ信号の停止、エッジストレージイベント

イベントアクション
ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
外部出力の駆動
プリ/ポストアラーム映像のバッファリング
PTZプリセット
ステータスLED

データストリーミング
イベントデータ

概要

ケーシング
素材: PC+ABS CX7240
カラー: Dark Blue 2T3D091 STD

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 256 MB、フラッシュ256 MB
バッテリーバックアップによるリアルタイムクロック

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

コネクター
アナログコンポジットビデオBNC入力
RJ45 10BaseT/100BaseTX PoE
RS485/RS422

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
0° C～50° C
湿度 : 10%～85% RH (結露不可)

保管条件
-40° C～65° C

認証
EMC

EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A+B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、
KCC KN22 Class B、KN24

Safety

IEC/EN/UL 60950-1
Network

NIST SP500-267

寸法
90 x 29 x 38 mm

重量
71 g

付属品
インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、取り付けブラケット

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくはaxis.com/vmsを参照

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証
5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。