

## AXIS Camera Station S9301 Workstation

유연한 플러그 앤 플레이 워크스테이션

광범위한 Axis 제품으로 광범위하게 테스트 및 검증된 이 유연한 워크스테이션은 서버에 연결될 때 클라이언트로 사용하거나 AXIS S30 시리즈와 함께 사용할 때 서버로 사용할 수 있습니다. 최적의 오버뷰를 위해 4K 해상도 모니터를 최대 두 개 지원합니다. 마이크로 폼 팩터로 공간이 제한적인 모든 곳에 적합합니다. AXIS Camera Station 클라이언트 소프트웨어가 사전 로드되어 제공됩니다. 또한 통합 AXIS Recorder Toolbox 설치 마법사를 통해 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 또한 다음 영업일 현장 하드웨어 교체, 5년 보증 및 지원을 위한 단일 연락처가 포함됩니다.

- > 확장 가능하고 강력한 솔루션
- > 최대 두 개의 4K 모니터 지원
- > AXIS Camera Station 클라이언트 소프트웨어 포함
- > 광범위한 지원 및 5년 보증







# AXIS Camera Station S9301 Workstation

<b>하드웨어</b>	
프로세서	Intel® Core™ 프로세서
메모리	8GB(2 X 4GB)
그래픽 카드	Intel® UHD Graphics
전원	최대 90W, 100~240V AC, 1.5A 50/60Hz, 19.5V DC, 4.62A 외부 AC/DC 어댑터
커넥터	<b>전면:</b> 오디오 라인 입/출력 1개 범용 오디오 잭 1개 USB 3.2 1개 1x USB 3.2 2세대 2x2 USB-C 포트 <b>후면:</b> RJ45 이더넷 1개 USB 3.2 4개 2x DisplayPort™ 1.4a
<b>비디오</b>	
비디오 스트리밍	<b>실시간 보기:</b> 30fps에서 스트림 1개 x 4K 30fps에서 4개 분할 1080p 30fps에서 9개 분할 720p 15fps에서 16개 분할 360p 15fps에서 25개 분할 360p 15fps에서 36개 분할 360p 하나의 모니터만 30fps의 스트림을 표시할 수 있는 최대 2개의 4K 모니터에 대해 위의 모든 조합입니다. <b>재생:</b> 실시간 보기용과 동일한 분할 시나리오 지원.
<b>사이버 보안</b>	
문서화	<i>AXIS OS Hardening Guide</i> <i>Axis Vulnerability Management Policy</i> <i>Axis Security Development Model</i> AXIS OS Software Bill of Material (SBOM) <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> 로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.

<b>일반 사항</b>	
운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 256GB SSD
보안	암호화된 운영 체제 드라이브 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 Trusted Platform Module(TPM 2.0)
작동 조건	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F~149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
승인	<b>EMC</b> EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 & 15 Class B, ISED ICES-003 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KS C 9832 Class B, KS C 9835, VCCI 32-1 Class B, BSMI <b>안전</b> IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
준수	TAA (Trade Agreements Act)
크기	182 x 36 x 178mm(7.2 x 1.4 x 7.0인치)
무게	1,1kg(2.4lbs)
포함된 액세서리	벽면 플러그 전원 코드가 있는 AC 전원 어댑터
옵션 액세서리	Axis 조이스틱 및 제어 보드 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="https://axis.com">axis.com</a> 참조
서비스	익명업일 현장 지원
보증	5년 보증에 대해서는 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 [axis.com](https://axis.com)의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

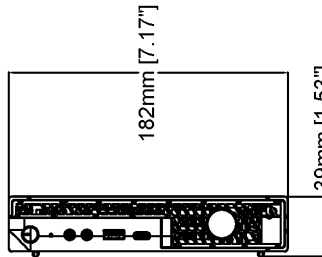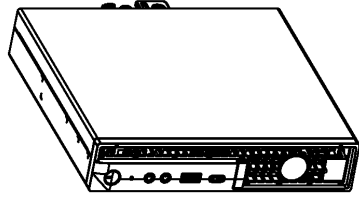

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
 www.axis.com  
**AXIS S9301**