


AXIS T91D67-Masthalterung

Für unbewegliche Dome-Kameras

Die Masthalterung AXIS T91D67 ist für alle unbeweglichen Dome-Kameras von Axis geeignet, die mit Axis-Hängemontagesets des Gewindetyps NPS 1,5-Zoll kompatibel sind. Dank des schlagfesten und für den Einsatz im Außenbereich entwickelten Materials kann die Halterung im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Die AXIS T91D67-Halterung eignet sich für Masten mit einem Durchmesser von 60 bis 400 mm sowie für Balken. Die Rückseitenabdeckung und die Kabeldichtung schützen die Halterung außerdem vor Insektenbefall.

- > **Robuste und sichere Mastinstallation**
- > **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**
- > **Schlagfest, vandalismusgeschützt**
- > **Kabeldichtung zum Schutz vor Insektenbefall**
- > **Unterstützt Axis-Hängemontagesets mit 1,5-Zoll-NPS-Gewinde**

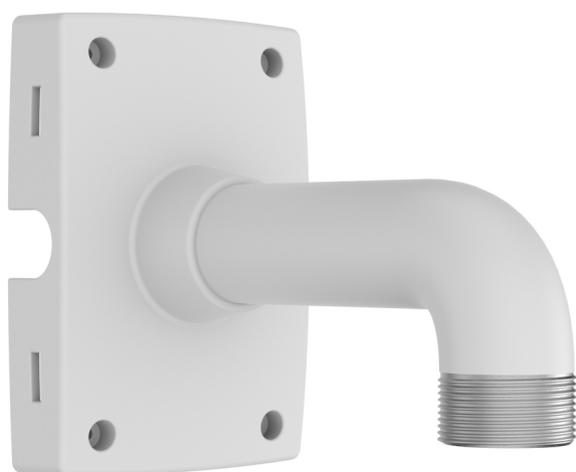

AXIS T91D67-Masthalterung

Allgemeines		Zulassungen	Sicherheit
Unterstützte Produkte	Unbewegliche Dome-Kameras von Axis, die mit Axis-Hängemontagesets mit 1,5-Zoll-NPS-Gewinde kompatibel sind		IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Gehäuse	Material: Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse Farbe: Weiß NCS S 1002-B Schnittstelle: 1,5-Zoll-NPS		Umwelt IEC 60721, IEC 60721-4 Klasse 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Typ 4X, RoHS, WEEE Stoßfest IEC 62262 IK10
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Edelstahlbänder 1450 mm, 1 Paar Kabeldichtung zum Schutz vor Insekten
Abmessungen	252 x 134 x 194 mm	Erforderliches Zubehör	Axis-Hängemontageset mit 1,5-Zoll-NPS-Gewinde
Gewicht	1,2 kg	Optionales Zubehör	Edelstahlbänder 700 mm, 1 Paar
Maximale Belastung	15 kg	Gewährleistung	Dreijährige Axis-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Kabelführung	Rückseite: Kabeldurchführung Seiten: 3/4-Zoll-Kabelführung	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Umgebung	Innenbereich Außenbereich		