

AXIS D6310 Air Quality Sensor

Surveillance avancée de l'environnement intérieur et alertes

Basé sur AXIS OS, ce dispositif autonome et facile à intégrer vous permet de surveiller la qualité de l'air intérieur. Il peut détecter le vapotage et le tabagisme, ainsi que mesurer divers polluants atmosphériques, notamment les particules (PM) et le dioxyde de carbone (CO₂). Un flux virtuel vous permet de consulter les données en direct et de visualiser les mesures dans un tableau de bord. Ce capteur avancé comprend un microphone, qui peut être désactivé à l'aide d'un commutateur physique afin de garantir le respect de la confidentialité. Enfin, AXIS Audio Analytics offre des informations exploitables basées sur l'IA. De plus, ce dispositif anti-vandale, classé IK08, comprend un capteur infrarouge passif pour la détection de présence. Un haut-parleur intégré et quatre LED multicolores vous permettent aussi d'automatiser les réponses à l'aide d'alertes audio et/ou visuelles.

- > Périphérique autonome tout-en-un
- > Détectez le vapotage et le tabagisme
- > Mesurez la qualité de l'air intérieur (QAI)
- > Intégration aisée et accès aux données
- > Alertes visuelles et communication bidirectionnelle



AXIS D6310 Air Quality Sensor

Capteurs

Température

Plage : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)

Précision : ± 1 °C

Humidité

Plage : 0 à 100 %HR

Précision : ± 6 %HR

Dioxyde de carbone (CO₂)

Plage : 0 à 40000 ppm

Précision : 400 à 1000 ppm : $\pm(50 + 2,5 \% \text{ m.v.}^1)$ ppm,

1001 à 2000 ppm : $\pm(50 + 3 \% \text{ m.v.}^1)$ ppm.

2001 à 5000 ppm : $\pm(40 + 5 \% \text{ m.v.}^1)$ ppm.

Matière particulaire (PM1.0)

Portée : 0 à 1000 µg/m³

Précision : 0 à 100 µg/m³ : $\pm 5 \% \text{ m.v.}^1$

Précision : 101 à 1000 µg/m³ : $\pm 10 \% \text{ m.v.}^1$

Matière particulaire (PM2.5)

Portée : 0 à 1000 µg/m³

Précision : 0 à 100 µg/m³ : $\pm 5 \% \text{ m.v.}^1$

Précision : 101 à 1000 µg/m³ : $\pm 10 \% \text{ m.v.}^1$

Matière particulaire (PM4.0)

Portée : 0 à 1000 µg/m³

Précision : $\pm 25 \% \text{ m.v.}^1$

Matière particulaire (PM10.0)

Portée : 0 à 1000 µg/m³

Précision : $\pm 25 \% \text{ m.v.}^1$

Indice des composés organiques volatils (COV)

Plage : 0 à 500

Précision : $\pm 5 \% \text{ m.v.}^1$

Indice de qualité de l'air (IQA)

Plage : 0 à 500

Précision : $\pm 10 \% \text{ m.v.}^1$

Oxyde nitrique et indice de dioxyde d'azote (NO_x)

Plage : 0 à 500

Précision : $\pm 10 \% \text{ m.v.}^1$

Fréquence d'échantillonnage

1 échantillon/seconde²

Fréquence de stockage

Haute fréquence : 1 échantillon/seconde, jusqu'à 30 jours

Équilibré : 1 échantillon/5 secondes, jusqu'à 90 jours

Rétention élevée : 1 échantillon/10 secondes, jusqu'à 365 jours

Système sur puce

Modèle

S6L

Flash

RAM de 1 Go, mémoire flash de 8 Go

Vidéo

Compression vidéo

H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), profils principal et avancé

Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)

Motion JPEG

Résolution

16:9: 1280x720

Fréquence d'image

Jusqu'à 30 ips

Flux vidéo

Fréquence d'image contrôlable

Matériel audio

Boîtier

Haut-parleur à cône dynamique coaxial 1,8 pouces dans un boîtier scellé

Niveau de pression sonore maximum

86 dB (à 1 m/39,4 po) à 4,89 kHz

Réponse en fréquence

230 Hz - 13,3 kHz

1. De la valeur mesurée

2. S'applique à tous les capteurs de ce produit.

Étendue de couverture

150°

Entrée audio

Microphone intégré (peut être désactivé)
Commutateur de microphone physique

Sortie audio

Haut-parleur intégré

Spécifications du microphone intégré

20 Hz - 20 kHz

Rapport signal/bruit :

72 dB

Description d'amplificateur

Amplificateur intégré 4 W de Classe D

Traitement du signal numérique

Intégré et pré-configuré

Gestion audio

AXIS Audio Manager Pro

Compatible avec AXIS Audio Manager Pro 5.0 ou version ultérieure
Pour les systèmes plus grands et plus avancés. Vendu séparément. Pour les caractéristiques, consultez la fiche technique séparée.
Pour en savoir plus sur les spécifications, consultez la fiche technique sur axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support

Logiciel audio

Diffusion audio

Duplex configurable :
unidirectionnel (simplex, half-duplex)
bidirectionnel (half-duplex, full-duplex)

Encodage audio

24 bits LPCM, AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Débit binaire configurable

Fonctionnalités audio

Égalisateur graphique à 10 bandes pour l'entrée audio
Dispositif d'amélioration de la transmission vocale
Suppression d'écho

Éclairage

Voyant éclairage

LED de statut multicolore (rouge, jaune, vert et bleu).

Réseau

Protocoles réseau

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS³, HTTP/2, TLS³, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, RTSPS, TCP, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration)

Intégration système

Application Programming Interface (interface de programmation d'applications)

API ouverte pour l'intégration de logiciels, avec VAPIX®, métadonnées et plate-forme d'applications pour caméras Axis (ACAP) ; caractéristiques disponibles sur axis.com/developer-community.

Connexion au cloud en un clic

Profil G ONVIF® et Profil S ONVIF® ; caractéristiques disponibles sur onvif.org

Prise en charge de la voix sur IP (VoIP) par le biais du protocole d'initiation de session (SIP), en utilisant le peer-to-peer (P2P) ou l'autocommutateur privé (PBX).

Systèmes de gestion vidéo

Compatible avec AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 et les logiciels de gestion vidéo des partenaires Axis disponibles sur axis.com/vms.

Commandes à l'écran

Clip multimédia

Edge-to-Edge

Appairage du haut-parleur

3. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Conditions de l'événement

Surveillance de la qualité de l'air : Qualité de l'air en dehors des limites acceptables, détection de vapotage ou de tabagisme

Audio : lecture d'un clip audio, commutateur de microphone physique

Analyse audio : niveau audio supérieur au seuil, bris de verre détecté, cri détecté, parole détectée,

SPL : supérieur au seuil supérieur, SPL : inférieur au seuil inférieur

Appel : statut, changement de statut

Statut du périphérique : au-dessus/en dessous/dans les limites de la plage de température de fonctionnement, boîtier ouvert, adresse IP bloquée/supprimée, flux de données vidéo en direct actif, réseau perdu, nouvelle adresse IP, capteur IP, système prêt

Stockage edge : interruption du stockage, problèmes d'état du stockage détectés

E/S : entrée numérique active, sortie numérique active, déclenchement manuel, entrée virtuelle active

MQTT : client MQTT connecté

Programmés et récurrents : programme

Déclenchement d'actions en cas d'événement

Clips audio : lecture, arrêt

Appel : répondre à un appel, terminer un appel, passer un appel

E/S : activer/désactiver l'E/S une fois, activer/désactiver l'E/S tant que la règle est active

LED : LED d'état clignotante, LED d'état clignotante tant que la règle est active

Luminosité et sirène : exécuter un profil luminosité et sirène, exécuter un profil luminosité et sirène pendant que la règle est active, arrêter les activités

MQTT : send MQTT publish message (Envoyer le message de publication MQTT) :

Notification : HTTP, HTTPS, TCP et e-mail

Enregistrements : enregistrer la vidéo, enregistrer la vidéo tant que la règle est active

Sécurité : effacer la configuration

Messages piège SNMP : envoyer, envoyer tant que la règle est active

Images ou clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail

Aides à l'installation intégrées

Compteur de pixels, grille de niveau

Fonctions d'analyse

Applications

Inclus

AXIS Audio Analytics

Compatible

Prise en charge d'AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap

AXIS Audio Analytics

Fonctionnalités : détection audio adaptative, classification audio, niveau de pression sonore

Classes audio : cri, hurlement, bris de verre, parole

Métadonnées des événements : détections audio, classifications, niveau de pression sonore

Agréments

Marquages de produit

UL, CE, KC, VCCI, RCM

Chaîne d'approvisionnement

Conforme aux exigences de la TAA

CEM

CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australie/Nouvelle-Zélande :

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canada : ICES(A)/NMB(A)

Japon : VCCI Classe A

Corée : KS C 9835, KS C 9832 Classe A

États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A

Protection

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 éd. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 éd.3, IEC/EN 60825-1 Classe 1

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,

IEC/EN 62262 IK08

Réseau

IPv6 USGv6, NIST SP500-267

Cybersécurité

ETSI EN 303 645, FIPS 140

Cybersécurité

Sécurité locale

Logiciel : SE signé, protection contre les retards dus à la force brute, authentification Digest, protection par mot de passe, module cryptographique Axis (FIPS 140-2 niveau 1)

Matériel : Plateforme de cybersécurité Axis Edge Vault
Clé de stockage sécurisée : élément sécurisé (CC EAL 6 +, FIPS 140-3 niveau 3), sécurité du système sur puce (TEE)

Identifiant du périphérique Axis, démarrage sécurisé, système de fichiers crypté (AES-XTS-Plain64 256 octets)

Sécurité réseau

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)⁴,
IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR,
HTTPS/HSTS⁴, Sécurité de l'heure réseau (NTS), pare-feu
basé sur l'hôte

Documentation

Guide de protection d'AXIS OS

Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis

Modèle de développement de sécurité Axis

Nomenclature logicielle d'AXIS OS

Pour télécharger des documents, rendez-vous sur axis.com/support/cybersecurity/resources

Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur axis.com/cybersecurity

Général

Boîtier

Boîtier aluminium et plastique
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Fixation

Support de fixation avec trous pour boîte de jonction
(double, simple, carrée 4" et octogonale 4")

Alimentation

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1
Classe 3 ou IEEE 802.3at Type 2 Classe 4.
Consommation d'énergie typique : 2,8 W
Consommation d'énergie max : 6,9 W

Fonction E/S

1 entrée numérique/supervisée et 1 sortie 12 VCC,
charge max. 25 mA

Connecteurs

E/S : bloc terminal de 2,5 mm à 4 broches
Réseau : Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE blindé
Communication série : RS485/RS422, 1 pièce, 4 pos,
full-duplex, bloc terminal

Capteur infrarouge passif

Capteur de mouvement infrarouge passif (PIR)
Portée max. : 5 m (16,4 pi)

Conditions de fonctionnement

Température : -10 °C à 45 °C (-14 °F à 113 °F)
Humidité : Humidité relative de 0 à 90 % (sans
condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité : Humidité relative de 0 à 80 % (sans
condensation)

Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

Poids

830 g (1,8 lb)

Contenu de la boîte

Capteur de qualité de l'air, guide d'installation,
connecteurs du bloc terminal, clé d'authentification du
propriétaire

Outils système

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager
Disponible sur axis.com

Langues

Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe,
Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais,
Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois,
Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Références

Disponible sur axis.com/products/axis-d6310-air-quality-sensor#part-numbers

Accessoires en option

Fixation

AXIS T94K01D Pendant Kit, AXIS TP3101 Pendant Wall
Mount

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/
65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en
savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

4. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Matériaux








Contenu en plastique à base de carbone renouvelable :
65 % (recyclé)

Pour en savoir plus sur le développement durable chez
Axis, rendez-vous sur [axis.com/about-axis/
sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial
des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à
unglobalcompact.org

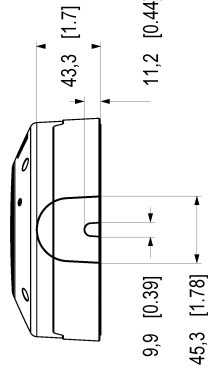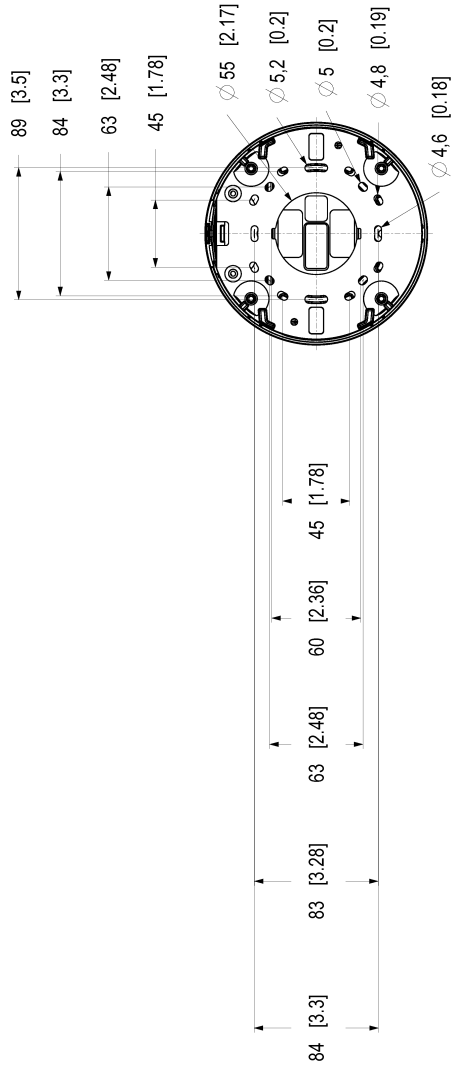

$\phi 149,9$ [5.9]

