

AXIS Audio Manager Pro C7110

ソフトウェアがプリインストールされたWindows 11アプライアンス

AXIS Audio Manager Pro C7110サーバーには、大規模なIP オーディオシステムを効率的かつリモートで管理するための AXIS Audio Manager Proソフトウェアが付属しています。直感的な1つのインターフェースから、オーディオデバイス、ゾーン、コンテンツ、スケジュール、ユーザー権限の管理およびデバイスの健全性の監視ができます。システムはライブアナウンス、スケジュールに基づくアナウンス、イベントとリーガによるアナウンス、チャイム音、BGMに対応しており、これらを1つまたは複数のゾーンに適用できます。サーバーには、ハードウェアに紐付けられた100の永久ライセンスが含まれており、最大5,000台のデバイスまで拡張可能です。また、5年間の保証が付帯しており、最大限の稼働時間を確保する翌営業日のオンサイトハードウェア交換サービスが含まれています。

- > 500ゾーンで最大5,000台のスピーカー
- > 中央管理
- > ゾーン管理
- > 音声およびビジュアルコンテンツの詳細スケジュール設定
- > リアルタイム設定



AXIS Audio Manager Pro C7110

ハードウェア

プロセッサ
Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235

メモリー
16 GB (2x8 GB)

オペレーティングシステムドライブ
256GB SSD

グラフィックスカード
Intel® Graphics

電源
最大180 W、100~240 V AC、2.34 A 50/60 Hz、
19.5 V DC、9.23 A
外部AC/DCアダプター

コネクタ
フロント側:
ユニバーサルオーディオジャック x 1
USB 3.2 gen 2x1 x 2
USB 3.2 gen 2x2 USB-C x 1
リア側:
1 GbE RJ45 x 1
USB 3.2 gen 2x1 USB-C x 1
USB 3.2 gen 2x1 x 2
USB 3.2 gen 1x1 x 2
DisplayPort™ x 3
電源コネクタ x 1

認証

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
CNS 15936、EN 55035、EN 55032 Class B、
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
FCC Part 15 Subpart B Class B、KS C 9835、
KS C 9832 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、
VCCI Class B

安全性
BSMI、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3、
IEC/EN 62368-1、KC-Mark、NOM-019、
RCM AS/NZS 62368.1:2022

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ
暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応
FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

概要

オペレーティングシステム
Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり

動作温度
-10°C~35°C (-50 ° F~95 ° F)
湿度:20%~80% RH (結露不可)

保管条件
-40°C~65°C (-40 ° F~149 ° F)
湿度 :5~95% RH (結露不可)

寸法
182 x 36 x 178 mm (7.2 x 1.4 x 7.0 in)

重量
1.2 kg (2.6 lbs)

付属品
AC電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)

オプションアクセサリ
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

サービス
翌営業日オンサイトサポート

保証
5年保証、axis.com/warrantyを参照

輸出管理
本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

サステナビリティ

物質管理

EU RoHS指令2011/65/EU/ (2015/863/EUの改正) に準拠。
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照。

材料

本製品に使用されている使用済みプラスチック再生材の含有率: 54.3%
Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

AXIS Audio Manager Pro

概要

設定
最大5、000台の音声デバイスと500以上のゾーン

言語

英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ブラジルポルトガル語、日本語、韓国語、ロシア語、繁体字中国語、簡体字中国語、チェコ語、フィンランド語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語、ルーマニア語

ライセンス

AXIS Audio Manager Pro 5.0には、ネットワークスピーカー、ネットワーク音声デバイス、およびネットワークページングコンソールのデバイスライセンスが必要です。

利用可能なライセンスタイプ:

- ハードウェアと仮想マシンを自由に選択して使用するための1年と5年のサブスクリプションライセンス。
 - AXIS Audio Manager Proが同じサーバーにインストールされている場合は、AXIS NVRレコーダーに紐づけられたバンドルライセンスおよび拡張ライセンスとして提供される永久ライセンス。
- 90日間の無制限試用版からライセンス版へのアップグレードが可能です。

対応デバイス

AXIS D6310、AXIS C1710、AXIS C1720、AXIS D4100-VE MK II (strobe only)、AXIS D4200、AXIS D3110 Mk II、AXIS C1004-E、C1110-E、C1111-E、AXIS C1210-E、AXIS C1211-E、AXIS C1310-E、AXIS C1310-E Mk II、AXIS C1410、AXIS C1410 Mk II、AXIS C1510、AXIS C1511、C1610-VE、AXIS C2005、AXIS C3003-E、AXIS C8033、AXIS C8110、AXIS C8210、AXIS C8310、AXIS D3110、AXIS Q9227-SLV、2N SIP Mic

オペレーティングシステム

Microsoft Windows 10、Windows 10 IoT 2016 LTSC、Windows 11、Windows Server 2016、2019、2022、2025

システム要件

最小限の要件

ハードウェアの設置: Intel® Core™ i3-7100T
バーチャル機械サポート: ハードウェアの最小要件と同様に割り当てられた構成とリソースを備えた VMware ESXi、Microsoft Hyper-V、Microsoft Windows Datacenter

音声

音源

音声ライン入力またはマイク入力を備えたAxisネットワーク音声製品
インターネットラジオ対応ファイル形式: m3u、m3u8、pls、asx
双方向通信 (SIP)

ストリーミング

Opus 48 kHzステレオ (64、192、または320 kbps)

音声ファイル

サポートされている音声ファイル形式: mp3、mp4、MPEG、aac、wma、ogg、flac、wav

VoIP

L16モノラル、G.722、G.711u、G.711a

ネットワーク

ネットワークプロトコル

IPv4、HTTP、HTTPS、DNS、NTP、RTP、RTSP、TCP、UDP、DHCP、SIP、mDNS、M3U

システムインテグレーション

ストリーミング

URLによるインターネットラジオに対応。

Dante

仮想サウンドカードを使用してDanteに接続可能。








VoIP

セッション開始プロトコル (SIP) に対応
SIPトランクまたはピアツーピアを介したIP-PBXサーバーへの接続

システム

ログ

システムログ、syslogサーバーに対応

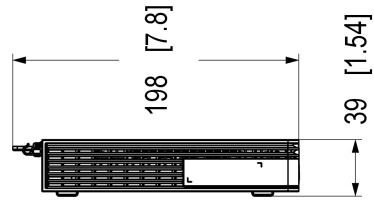

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2025 Dec-04	M1.2	T3
Drawing Number	Size	Sheet
3478967	A3	1(1)

AXIS CAMERA STATION C7110 Workstation



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.