

AXIS TQ5901 Audio Ring

Dodaj dwukierunkową komunikację głosową do kamery PTZ AXIS M5526-E

Wyposażenie dodatkowe w postaci pierścienia fonicznego w naturalny sposób uzupełnia znakomitą jakość obrazu z kamery AXIS M5526-E PTZ o wyraźną dwukierunkową komunikację głosową oraz funkcję tłumienia hałasu. To okrągłe wyposażenie dodatkowe obudowy kopułkowej, przeznaczone do podwieszania w zastosowaniach wewnętrznych, można łatwo zamontować na kamerze. Zawiera wbudowany mikrofon i głośnik, przez co możliwe jest prowadzenie rozmowy z osobami będącymi w pobliżu. Oferuje również inne funkcje, choćby oświetlenie podczerwieni, umożliwiające kamerze PTZ AXIS M5526-E prowadzenie dozoru w całkowitej ciemności na odległość do 10 m (33 ft), a także konfigurowalne diody LED RGB z ośmioma opcjami kolorystycznymi spełniającymi szczególne potrzeby.

- > **Głośnik i mikrofon w jednym urządzeniu**
- > **Łatwy montaż na kamerze PTZ AXIS M5526-E**
- > **Wbudowane diody LED IR zapewniające oświetlenie podczerwienią**
- > **Diody LED na potrzeby sygnalizacji zdarzeń wyzwalanych w kamerze**



AXIS TQ5901 Audio Ring

Audio

Cechy

Eliminacja echa (tryb duplexowy)

Przesyłanie strumieniowe

Konfigurowalny duplex:

Dwukierunkowa komunikacja audio (full-duplex)

Wejście

Wbudowany mikrofon (można wyłączyć)

Fizyczny przełącznik mikrofonu

Wyjście

Wbudowany głośnik

integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)

Obsługa protokołu Session Initiation Protocol (SIP) umożliwiającego integrację z systemami Voice over IP (VoIP), P2P lub zintegrowanych z SIP/PBX.

Kontrolki ekranowe

IR LED

Mechanizmy zdarzeń

Oświetlenie: używanie oświetlenia, używanie oświetlenia gdy reguła jest aktywna

Światło i syrena: uruchomienie profilu świetlnego, uruchomienie profilu świetlnego przy aktywnej regule, zatrzymanie działania

Właściwości

Aplikacje AXIS Object Analytics i AXIS Scene Metadata są niedostępne w kamerze AXIS M5526-E

Porty we / wy w kamerze AXIS M5526-E nie są obsługiwane

Aprobaty

Oznaczenia produktów

UL / cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, ICES

Łącuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

CISPR 32 klasa A, CISPR 35, EN 55035,

EN 55032 klasa A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,

IEC / EN / UL 62368-1 wyd. 3, IEC / EN 62471

wyłączone

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP54,

IEC/EN 62262 IK08

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny

Sprzęt: Bezpieczne uruchamianie

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu AXIS OS

Zasady zarządzania podatnościami na zagrożenia w oprogramowaniu Axis

Model rozwoju bezpieczeństwa Axis

Zapisy ogólne

Obudowa

Stopień ochrony IP54 i IK08

Poliwęglanowa kopułka przydymiona z utwardzoną powłoką

Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego

Kolor: Biała NCS S 1002-B, czarna NCS S 9000-N

Klasa czyszczenia: CC-D. Informacje o czyszczeniu

znajdują się na stronie <https://whitepapers.axis.com/pl-pl/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents>

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED

Zasilanie

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4, maks. 22,3 W, znam. (wyłączone oświetlenie

podczerwienią) 9,39 W (przy połączeniu z kamerą M55)

Oświetlenie w podczerwieni

Oświetlenie podczerwieni z diodami LED IR 850 nm o wysokiej trwałości i skuteczności
Zasięg co najmniej 10 m (32,8 ft) w zależności od sceny

Warunki eksploatacji

Temperatura: 0 ÷ +40°C (32F ÷ 104°F)
Wilgotność: 10–85% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (-40 ÷ 149°F)
Wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Masa

1970 g (4,3 lb) (bez masy kamery)

Zawartość opakowania

Pierścień foniczny, instrukcja instalacji, śruby T20, zabezpieczenie złącza

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Akcesoria opcjonalne

Montaż

Skrzynka montażowa z przepustami kablowymi
AXIS TM5601 Conduit Back Box, zestaw do zawieszania
AXIS T94A01D Pendant Kit, wyciągnik sufitowy
AXIS T91B63 Ceiling Mount, mocowanie ścienne i do słupa
AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount, uchwyt ścienny
AXIS T91G61 Wall Mount

Kopułka przezroczysta AXIS TM5804-E Dome Clear,
kopułka przydymiona AXIS TM5805-E Dome Smoked
Szczegółowe informacje o wyposażeniu dodatkowym znajdują się na stronie axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji








Urządzenie wolne od związków PVC, urządzenie wolne od BFR / CFR zgodnie z normą JEDEC / ECA JS709
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały


Zawartość odnawialnych węglowodórnych tworzyw sztucznych: 34% (pochodzące z recyklingu)
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Axis, p. strona axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej na stronie unglobalcompact.org

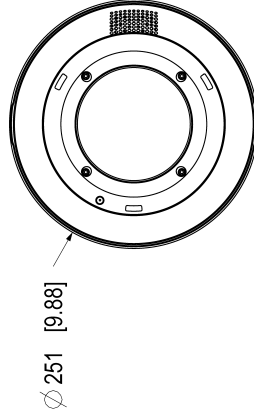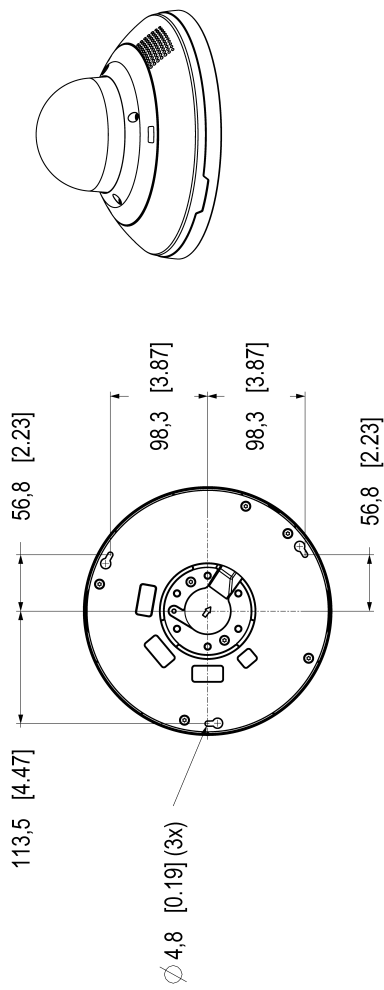

Dimensions for wallmounting
together with AXIS TQ5001-E.

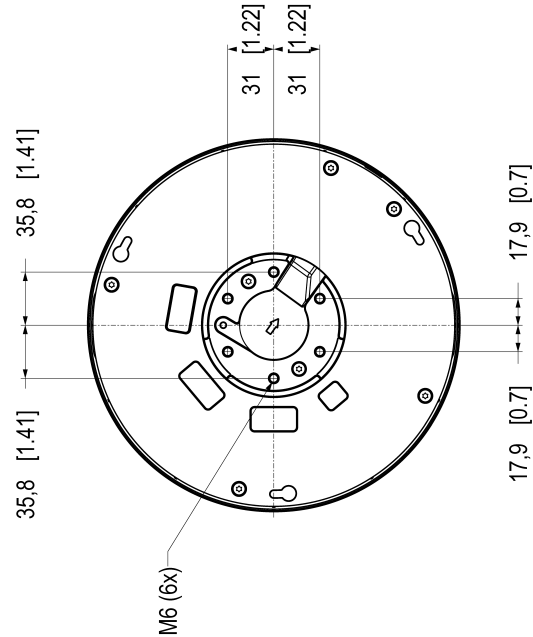

AXIS TQ5901 Audio Ring

Dimensions in mm [inch]			
Item	Value	Unit	Part
Outer diameter	35,8	mm	A2
Inner diameter	17,9	mm	A2
Mounting hole diameter	6	mm	A2
Part number	3384891		A2