AXIS S3008 Mk II Recorder

Enregistreur compact avec switch intégré pour la surveillance UHD

Le système AXIS S3008 Mk II Recorder est un enregistreur compact doté d'un commutateur PoE intégré pour 8 périphériques de classe PoE 3. Il assure un enregistrement fiable grâce au disque dur de catégorie surveillance. Bénéficiant d'une garantie 5 ans, cet enregistreur hautes performances propose une liaison montante Gigabit pour des enregistrements vidéo en ultra-haute définition. L'enregistreur peut être utilisé dans des systèmes de site unique et multisites et pour l'extension du stockage et du réseau dans les systèmes existants. Il est compatible avec les installations AXIS Camera Station Edge et AXIS Camera Station Pro.

- > **Enregistreur compact avec switch PoE intégré**
- > **Simple à installer et à utiliser**
- > **Disque dur de catégorie surveillance**
- > **Port USB pour exportation de la vidéo**
- > **Garantie de 5 ans**

AXIS S3008 Mk II Recorder

Variantes
AXIS S3008 Mk II Recorder 2 TB
AXIS S3008 Mk II Recorder 4 TB
AXIS S3008 Mk II Recorder 8 TB

Stockage
Disque dur de classe surveillance : 2 TB, 4 TB ou 8 TB

Système sur puce

Modèle
i.MX 8QuadPlus

Vidéo

Enregistrement
Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 8 sources vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 160 Mbit/s

Compression vidéo
H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)
Selon la prise en charge de la caméra

Résolution
Prise en charge de toutes les résolutions

Fréquence d'image
Prise en charge de toutes les fréquences d'image

Diffusion audio
Enregistrement audio unidirectionnel selon la prise en charge de la caméra

Encodage audio
AAC
Selon la prise en charge de la caméra

Réseau

Fonction réseau
Serveur NTP

Sécurité
Cryptage du disque dur (AES-XTS-Plain64 256 bits), journal des accès utilisateur, gestion des certificats centralisée, contrôle d'accès au réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS)

Protocoles réseau
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS[1], QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, NTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP

Intégration système

Application Programming Interface (interface de programmation d'applications)
Connexion au cloud en un clic

Systèmes de gestion vidéo
Compatible avec AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 et les logiciels de gestion vidéo des partenaires Axis disponibles sur *axis.com/vms*.

Événements et alarmes

Déclencheurs d'événements
Erreur de disque dur,
avertissement de température du disque dur,
avertissement de température du CPU,
erreur de ventilateur, dépassement du budget PoE
Abonnement MQTT

Agréments

CEM
EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Australie/Nouvelle-Zélande :
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canada : ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japon : VCCI Classe A
Corée : KC KN32 Classe A, KC KN35
États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A

Protection
IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252

1. *Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X

Cybersécurité
ETSI EN 303 645, Label de Sécurité Informatique BSI

Cybersécurité

Sécurité locale
Logiciel : SE signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux d'identifiants clients/par code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe
Matériel : Plateforme de cybersécurité Axis Edge Vault TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Niveau 2), élément sécurisé (CC EAL 6+), sécurité intégrée sur processeur (TEE), identifiant de périphérique Axis, keystore sécurisé, démarrage sécurisé, système de fichiers crypté (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Sécurité réseau
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[2], HTTPS/HSTS[2], TLS v1.2/v1.3[2], sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte

Documentation
Guide de protection d'AXIS OS
Nomenclature logicielle d'AXIS OS
Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis
Modèle de développement de sécurité Axis
Pour télécharger des documents, rendez-vous sur *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur *axis.com/cybersecurity*

Général

Périphériques pris en charge
Périphériques Axis dotés du firmware version 5.50 ou ultérieure
Mini-caméras AXIS Companion et caméras tierces non prises en charge

Entrée
Alimentation électrique : 50-60 Hz, 100-240 V CA, 180 W max.
Enregistreur : 1,88 A, 48 V CC, 155 W max.

Sortie
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 0, Classe 1, Classe 2 et Classe 3
Budget électrique PoE total : 124 W
Réservation et allocation de puissance maximale de classe PoE via LLDP pour les périphériques pris en charge

Boîtier
Boîtier aluminium et plastique
Couleur : Noir

Conditions de fonctionnement
0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)

Conditions de stockage
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 à 95 %

Connecteurs
Face arrière :
8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Entrée CC
Côté :
1x USB 3.0, classe USB prise en charge :
Stockage de masse

Écoresponsabilité
Sans PVC

Dimensions
180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 po)

Poids
2 TB : 1310 g (2,9 lb)
4 TB : 1350 g (3,0 lb)
8 TB : 1450 g (3,2 lb)

Contenu de la boîte
AXIS S3008 Mk II Recorder,
AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603) avec câble d'alimentation, guide d'installation, clé OAK

Accessoires en option
Fixation d'enregistreur AXIS TS3001
AXIS TW8100 Rack Mount

Garantie
Enregistreur et disque dur : Garantie de 5 ans, voir *axis.com/warranty*

2. *Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Plan coté

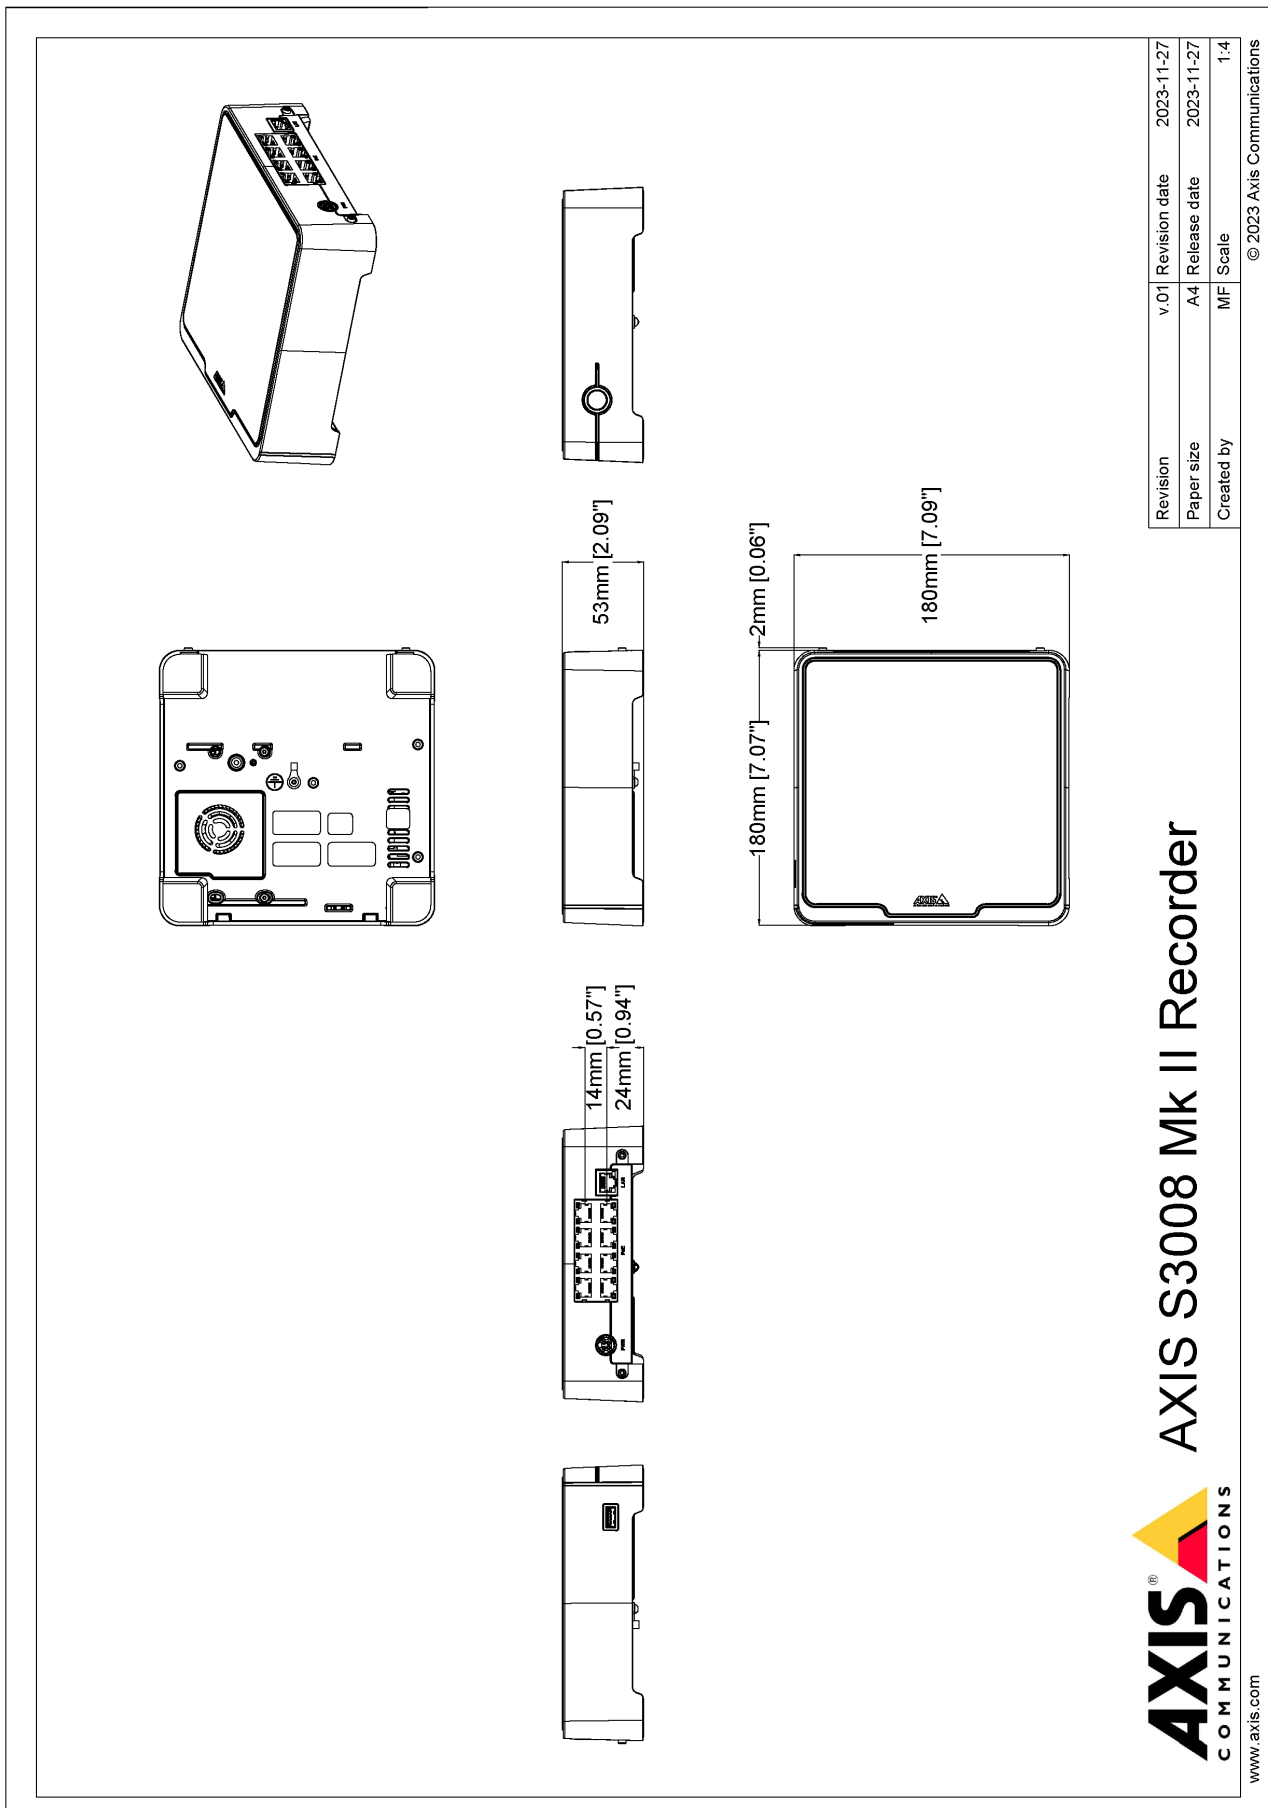

© 2023 – 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.